



Wzmacniacz EuroSwitch 17 wejść 27/31dB

Kompaktowe i wydajne w dużych instalacjach

Kompaktowy wzmacniacz wyposażony w 17 wejść (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje z czterech satelitów), który pozwala zwiększyć liczbę użytkowników instalacji poprzez optymalizację sygnału. Wzmocnienie ok. 27dB w paśmie naziemnym i 31dB w paśmie satelitarnym.

RED compliant

Nr Kat.	719809
Nr log.	MSE1727V
EAN13	8424450211564

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	880,00 g
Objętość brutto	2,17 dm ³
Waga brutto	1.030,00 g
Szerokość	350,00 mm
Wysokość	120,00 mm
Głębokość	30,00 mm
Główna waga produktu	880,00 g

Cechy wyróżniające


- Bardzo kompaktowe wymiary i waga
- Wysoki poziom wyjściowy
- Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Indywidualne ustawienie wzmocnienia i nachylenia
- Przełącznik do zasilania linii naziemnej (TERR. DC), umożliwiający zasilanie elementów zainstalowanych w stacji czołowej, takich jak inteligentne anteny czy wzmacniacze
- Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
- Mały pobór prądu
- Zasilanie 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- 100% europejski design, jakość i produkcja

Przykład zastosowania

Instalacja w dużym budynku (4 satelity)


Konwertery, antena naziemna oraz cała kaskada zasilane są kilkoma zasilaczami 3A. Liczba zasilaczy w instalacji zależy od całkowitego poboru mocy.

W przypadku zastosowania wzmacniaczy, będą to zalecane elementy, do których należy podłączyć zasilacze.

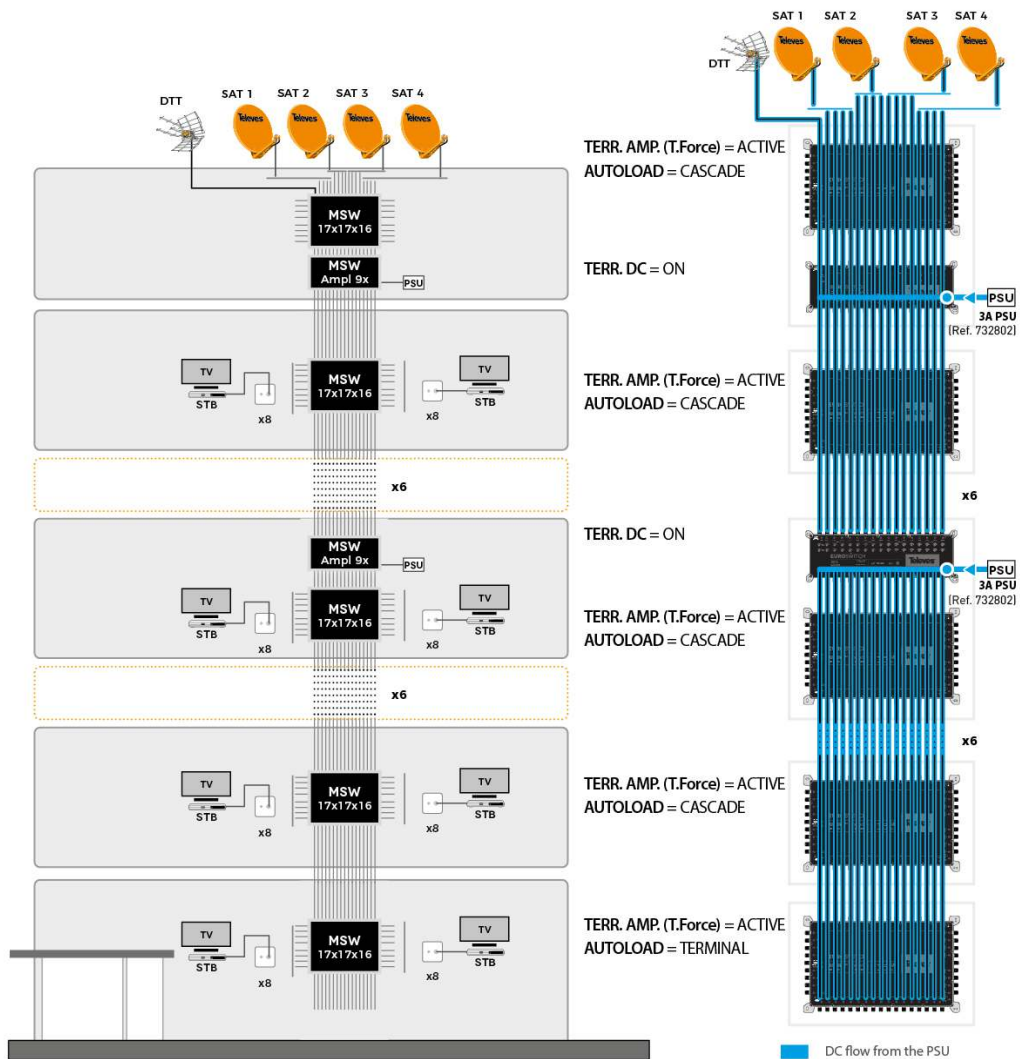

Szczegóły montażu

Zoptymalizuj montaż i uporządkuj okablowanie w estetyczny sposób dzięki dołączonym elementom dystansowym. Ich montaż zapewnia 15 mm odstępu od ściany, co pozwala na wygodne poprowadzenie kabli za urządzeniem.

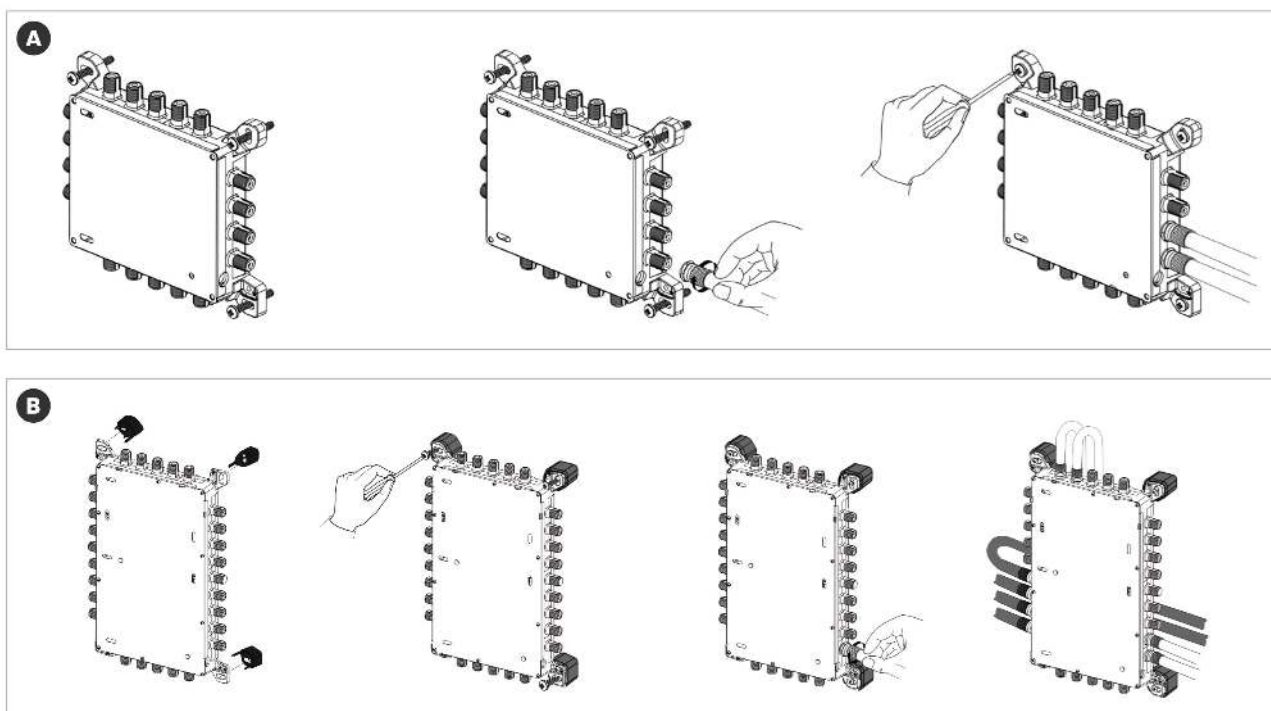

Specyfikacje techniczne : Ref. 719809

Liczba wejść			17	
Liczba wyjść			17	
Pasma		TERR		SAT
Zakres częstotliwości	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Poziom wyjściowy	dBµV	114		118
Zysk	dB	27		31
Zakres regulacji wzmacnienia	dB		0 ... 20	
Korekcja	dB		0 ... 12	
Izolacja	dB		> 30	
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 18	
Maks. zużycie prądu (@12V)	mA		1150	
Maks. zużycie prądu (@18V)	mA		765	
Zużycie przy maks. mocy	W		13,8	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)			20	