
Repartidor F 5D 5...2400MHz 11/10dB

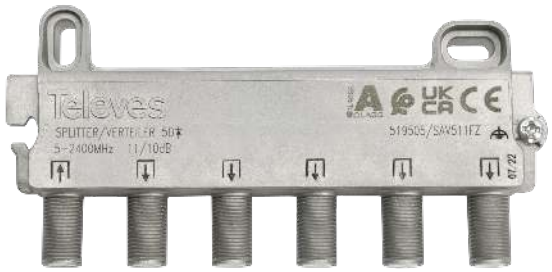

Repartidor de 5 direcciones con conectores F, para señales SMATV. Presenta unas bajas pérdidas de paso gracias a la miniaturización aplicada en los componentes electrónicos, que mejora su comportamiento eléctrico. Además, su chasis aporta un gran blindaje al estar fabricado en Zamak.

Repartidor para instalación en interior, montado sobre pared, en pletina rack o en carril DIN estándar.

Ref.	519505
Ref. Lógica	SAV511FZ
EAN13	8424450267936

Otras características	
Método de suministro	Embalaje colectivo

Embalajes	
Caja	10 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	86,00 g
Volumen bruto	0,12 dm³
Peso bruto	90,00 g
Anchura	109,00 mm
Altura	54,00 mm
Profundidad	18,00 mm
Peso del producto principal	86,00 g

Destaca por

- Flexibilidad de montaje: puede instalarse atornillado en pared, sobre pletinas rack con tuercas en sus conectores, o sobre carril DIN estándar (con adaptador ref. 519901)
- Facilidad de roscado del cable, gracias al ángulo de inclinación de 10º de los conectores F con respecto a la pared de instalación
- Optimización del espacio en registros y armarios: sus conectores se ubican siempre en el mismo lado
- Mejor organización de la instalación: permite el paso del cableado por su parte trasera
- Gama encadenable entre sí, mediante el propio tornillo a tierra, siendo necesario un único cable de puesta a tierra

- Mantiene los niveles en toma, incluso con largas tiradas de cable, gracias a una mejor planicidad en la respuesta de paso
- Gran fiabilidad: fabricación en línea robotizada con microcomponentes de última generación
- Bajas pérdidas de paso
- Gran blindaje (clase A), fabricado en Zamak
- Conectores F con mayor tramo de roscado, para facilitar y asegurar su instalación en una pletina rack
- Montaje en interior
- Incluye tornillo de puesta a tierra
- Paso de DC desde las salidas hacia la entrada
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

Especificaciones técnicas : Ref. 519505

Margen de frecuencia	MHz	5 ... 2400	
Número de salidas		5	
Entradas/Bandas		TERR	SAT
Pérdidas de paso	dB	11	10
Rechazo entre salidas	dB	> 20	> 20
Conectores		"F" hembra	
Voltaje máx.	V	24	
Corriente máx.	mA	350	
Paso DC		Sal.Entr.	