
Partitore F 5 Vie 5...2400MHz 11/10dB

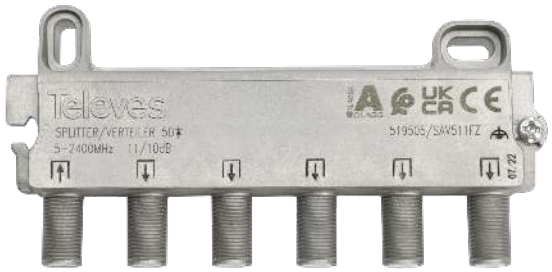

Partitore a 5 vie con connettori F, per segnali SMATV. Presenta basse perdite di passaggio grazie al suo design compatto e al suo efficiente comportamento elettronico. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.

Partitori per installazioni da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard.

Art.	519505
Art. Logico	SAV511FZ
EAN13	8424450267936

Altre caratteristiche	
Metodo di fornitura	Imballo multipo

Imballo	
Scatola	10 pz.

Dati fisici	
Peso netto	86,00 g
Volume lordo	0,12 dm³
Peso lordo	90,00 g
Larghezza	109,00 mm
Altezza	54,00 mm
Profondità	18,00 mm
Peso del prodotto principale	86,00 g

Si distingue per

- Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901)
- Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione
- Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato
- Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore
- Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra

- Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio
- Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia
- Basse perdite di passaggio
- Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak
- Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack
- Montaggio da interno
- Include vite per la messa a terra
- Passaggio di DC dalle uscite all'ingresso
- Design, qualità e produzione 100% europei

Caratteristiche tecniche : Ref. 519505

Intervallo di frequenze	MHz	5 ... 2400	
Numero di uscite		5	
Ingressi/Bandes		TERR	SAT
Perdite di passaggio	dB	11	10
Isolamento tra uscite	dB	> 20	> 20
Connettori		“F” femmina	
Tensione massima	V	24	
Corrente massima	mA	350	
Passaggio DC		Usc.Ing.	