



## Antena V Zenit UHF, Druga Dywidenda Cyfrowa (LTE700)

Najlepszy kompromis pomiędzy wytrzymałością i integralnością Antena VZenit o strukturze typu "V": składa się z dwóch Yagi nakładających się pionowo i w fazie. Antena kompaktowa – optymalny stosunek pomiędzy zyskiem a długością. Wyposażona w filtr z wysoką separacją pasm wyższych niż kanał 48, bez wpływu na równomierność charakterystyki częstotliwości w paśmie przepustowym (kanały 21-48). Antena przystosowana do Drugiej Dywidendy Cyfrowej (LTE700).

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 149221        |
| Nr log. | FSAZENIT700   |
| EAN13   | 8424450184219 |

### Inne funkcje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Kolor          | Pomarańczowy          |
| Zasilacz       | Nie zawarty           |
| Sposób dostawy | Opakowanie pojedyncze |

### Opakowanie

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Pudełko           | 1 szt. |
| Pudełko kartonowe | 6 szt. |

### Dane fizyczne

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Waga netto           | 1.349,00 g            |
| Objętość brutto      | 13,29 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto          | 1.349,00 g            |
| Szerokość            | 963,00 mm             |
| Wysokość             | 552,00 mm             |
| Głębokość            | 550,00 mm             |
| Główna waga produktu | 1.349,00 g            |

## Cechy wyróżniające

---

- Innowacyjny system szybkiego i bezpiecznego montażu reflektorów
- Bardzo wytrzymała mechanicznie przy wibracjach
- Kompaktowa: optymalny stosunek pomiędzy zyskiem a długością
- Równomierność w paśmie UHF


## Dowiedz się więcej

---

- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości
- Wyposażone w symetryzator w puszcze połączeniowej dla dopasowania impedancji

## Dokumentacja graficzna

---

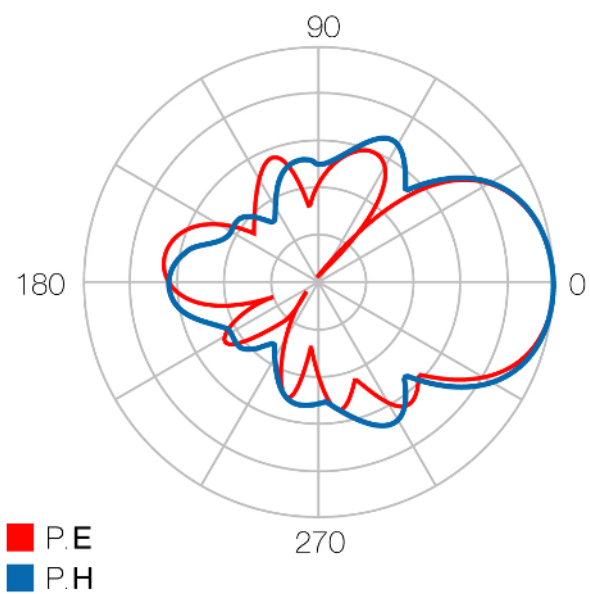

**Charakterystyka promieniowania**

## Specyfikacje techniczne : Ref. 149221

|                               |     |             |
|-------------------------------|-----|-------------|
| Pasma                         |     | UHF         |
| Zakres częstotliwości         | MHz | 470 ... 698 |
| Kanały                        |     | 21 ... 48   |
| Zysk                          | dBi | 15          |
| Współczynnik P/T              | dB  | > 23        |
| Obciążenie wiatrem (@130Km/h) | N   | 93          |
| Obciążenie wiatrem (@150Km/h) | N   | 128         |
| Średnica masztu               | mm  | 20 ... 50   |