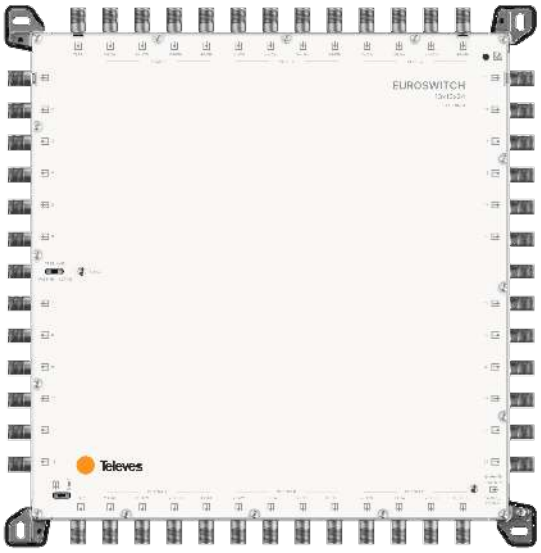


EuroSwitch 13 wejść - 24 wyjść

Kompaktowe i wydajne w dużych instalacjach

Kompaktowy multiswitch wyposażony w 13 wejść (1 wejście naziemne oraz 12 wejść dla trzech satelitów, każde z czterema polaryzacjami) i 24 wyjść użytkownika.

Kompaktowa i zoptymalizowana konstrukcja elektroniczna zapewnia bardzo niskie straty przelotowe oraz w odgałęzieniu. Pozwala to zmniejszyć ilość wymaganych wzmacniaczy do zastosowania w kaskadzie i uzyskać lepiej zbalansowany sygnał, nawet w dużych zbiorczych instalacjach.

Zastosowanie jako multiswitch końcowy (topologia gwiazdy) lub kaskadowy (ustawienie za pomocą przełącznika). Wyposażony w przełącznik do aktywacji technologii TForce, która automatycznie dostosowuje sygnał naziemny i utrzymuje go na stałym poziomie pomimo różnic w odbiorze.

RED compliant

Nr Kat.	719704
Nr log.	MSE1324C
EAN13	8424450317969

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	1.267,00 g
Objętość brutto	7,00 dm^3
Waga brutto	1.700,00 g
Szerokość	280,00 mm
Wysokość	286,00 mm
Głębokość	30,00 mm
Główna waga produktu	1.267,00 g


Cechy wyróżniające


- Bardzo kompaktowe wymiary i waga, nawet w modelach z dużą liczbą wyjść
- Bardzo niskie straty przelotowe i w odgałęzieniu
- Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Przełącznik do przełączania między trybami kaskadowym i końcowym
- Doskonała izolacja pomiędzy wejściami i wyjściami
- Wyposażone w technologię TForce - naziemny poziom wyjściowy jest automatycznie dostosowywany (TERR. AMP. ACTIVE) do optymalnego poziomu
- Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
- Niskie zużycie prądu w standardowych warunkach. Ponadto tryb ECO zmniejsza zużycie w miarę zmniejszania się liczby podłączonych użytkowników
- Szeroki zakres zasilania 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
- Przejście zasilania między wszystkimi wejściami i kaskadami
- 100% europejski design, jakość i produkcja

Przykład zastosowania

Instalacja w hotelu średniej wielkości (3 satelity)


LNB, antena naziemna i wszystkie elementy kaskady są zasilane z jednego źródła zasilania o natężeniu 3 A. W przypadku zastosowania wzmacniacza w instalacji, zaleca się umieszczenie źródła zasilania właśnie przy tym elemencie.

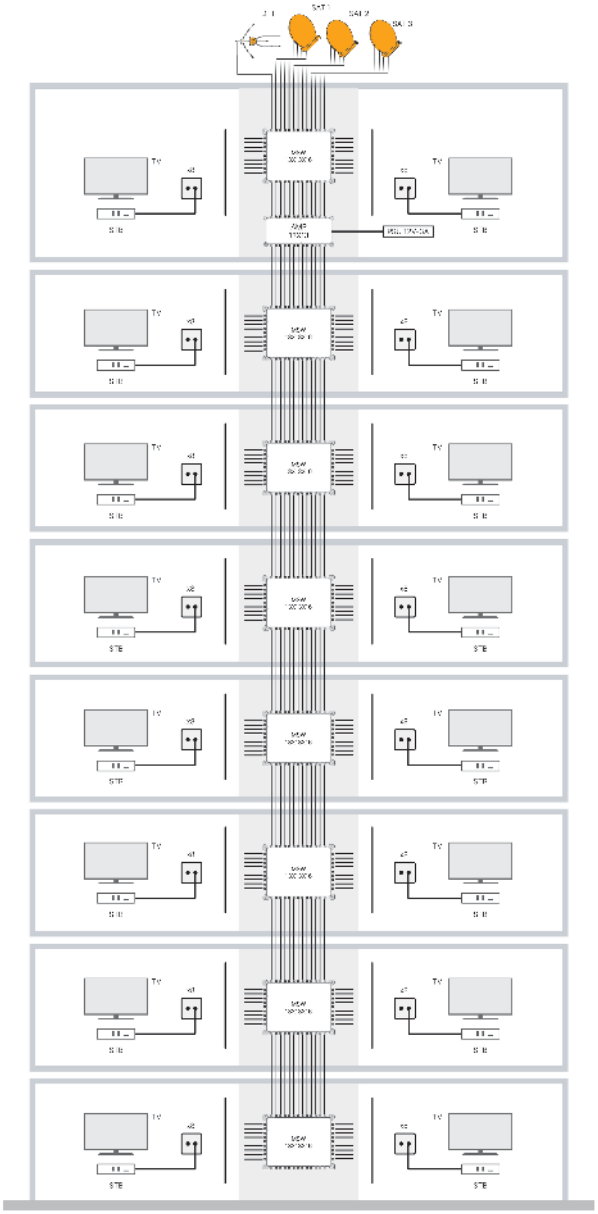

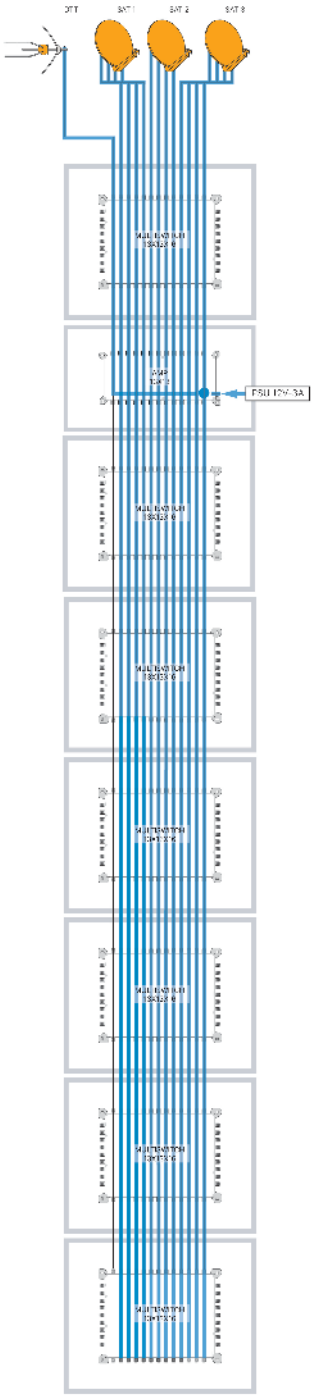

Szczegóły montażu

Zoptymalizuj montaż i uporządkuj okablowanie w estetyczny sposób dzięki dołączonym elementom dystansowym. Ich montaż zapewnia 15 mm odstępu od ściany, co pozwala na wygodne poprowadzenie kabli za urządzeniem.

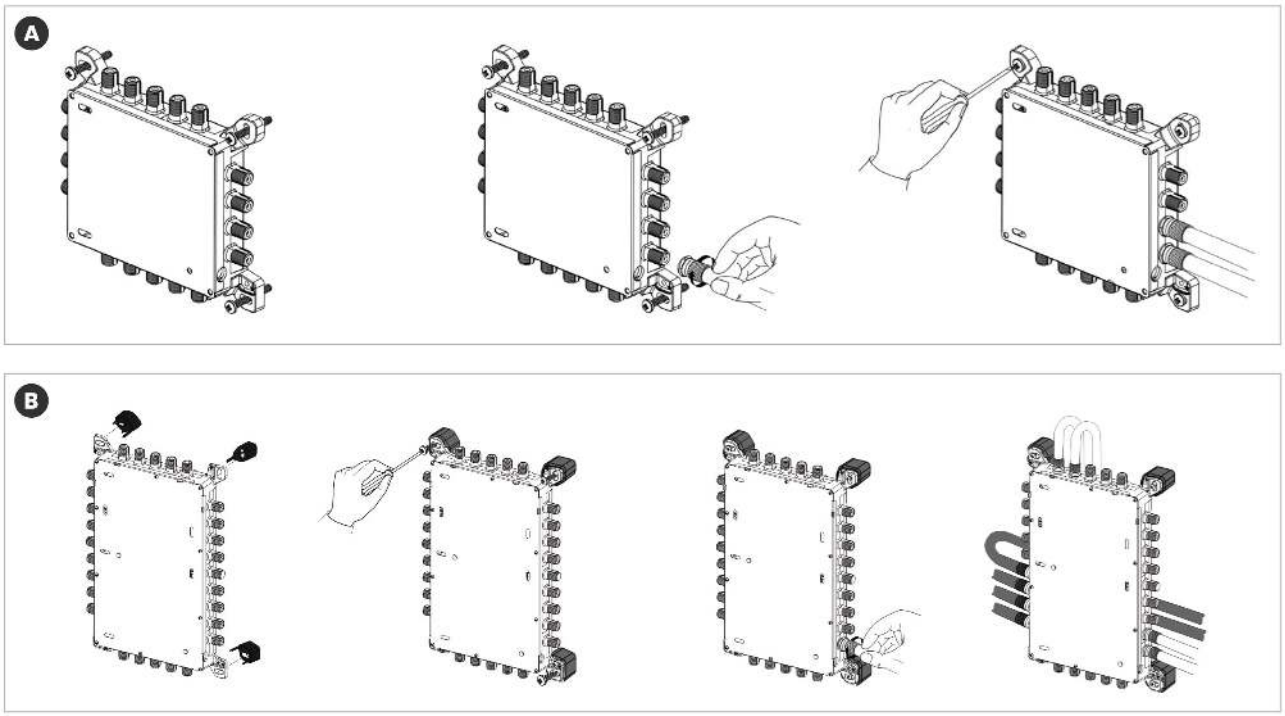

Specyfikacje techniczne

Ref. 719704

Liczba wejść		13
Liczba wyjść kaskadowych		13
Liczba wyjść użytkownika		24
Zakres częstotliwości TERR.	MHz	88 ... 862
Zakres częstotliwości SAT.	MHz	950 ... 2400
Poziom wejściowy TERR.	dBµV	80 ... 110
Poziom wejściowy SAT.	dBµV	65 ... 112
Straty przejścia TERR.	dB	< 4,5
Straty przejścia SAT.	dB	3 ... 5,5
Straty odgałęzienia TERR. Aktywny	dB	2
Straty odgałęzienia TERR. Pasywny	dB	34
Straty odgałęzienia SAT.	dB	2 ... 7
Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T	dBµV	78
Izolacja H/V	dB	> 50
Izolacja użytkownika	dB	> 30
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 18
Maks. prad (PSU - TERR ACT.)	mA	115
Maks. prąd przy obciążonych wyjściach (PSU - TERR ACT.)	mA	170
Maks. prad (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Maks. prąd przy obciążonych wyjściach (PSU - TERR PAS.)	mA	60
Maks. prad (STB)	mA	85
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45
Stopień ochrony (IP)		20