



## Antenne V Zenit UHF, 2eme Dividende Numérique (LTE700)

Le meilleur compromis entre  
robustesse et dimensions

L'antenne VZenit possède une structure de type "V", composée de deux Yagis superposées verticalement et en phase, qui permet d'atteindre un bon rapport gain taille.

Pour la réception UHF, elle intègre un système de filtre avec réjection élevée de la bande supérieure au canal 48, sans perturber la planéité de la réponse en fréquence de la bande passante (canaux 21-48). Cela la rend compatible avec le 2eme Dividende Numérique (LTE700).

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>Réf.</b>         | 149222        |
| <b>Réf. Logique</b> | FSAZENIT2-10  |
| <b>EAN13</b>        | 8424450184233 |

### Autres caractéristiques

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Couleur</b>            | Orange              |
| <b>Alimentation</b>       | Non incluse         |
| <b>Modes de livraison</b> | Emballage collectif |

### Emballage

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Boîte</b> | 9 pièces |
|--------------|----------|

### Données physiques

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>Poids net</b>                  | 1.349,00 g |
| <b>Volume brut</b>                | 21,00 dm³  |
| <b>Poids brut</b>                 | 1.349,00 g |
| <b>Largeur</b>                    | 963,00 mm  |
| <b>Hauteur</b>                    | 552,00 mm  |
| <b>Profondeur</b>                 | 550,00 mm  |
| <b>Poids du produit principal</b> | 1.349,00 g |

## Vous aimerez

---

- Système d'assemblage rapide et sûr des réflecteurs
- Mécaniquement très robuste, avec un comportement exceptionnel face aux vibrations
- Compact: bon rapport gain-taille
- Planéité de la réponse en fréquence de la bande UHF

## Découvrir


---

Ces antennes passives optimisent au maximum la réception des signaux émis dans la bande pour laquelle elles ont été conçues.

- Fabriquées en aluminium (inoxydable), pour une longue durabilité, et en plastique ABS, pour une grande résistance face aux intempéries
- Son système de fixation au mât fabriqué en Zamak apporte grande robustesse et stabilité face aux conditions climatiques défavorables
- Conception et fabrication réalisées en Europe et soumises à de strictes contrôles de qualité
- Intègrent un balun dans le boîtier de raccordement pour l'adaptation d'impédance

## Documentation graphique

---

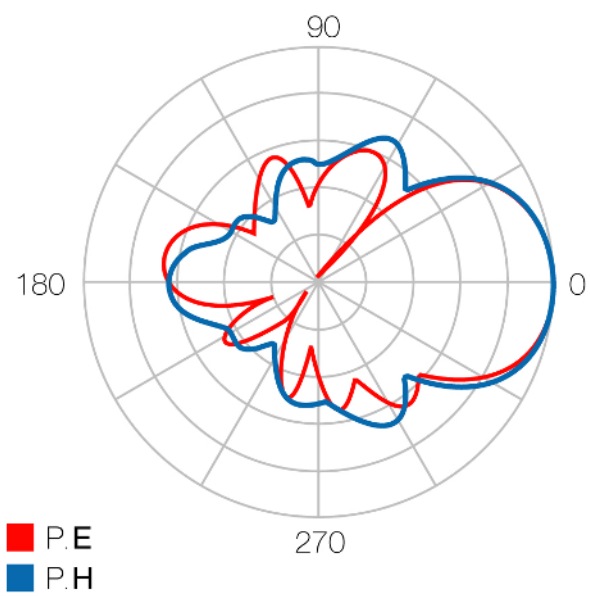

**Diagramme de rayonnement**

**Caractéristiques techniques : Ref. 149222**

|                               |     |             |
|-------------------------------|-----|-------------|
| Bandes                        |     | UHF         |
| Bande passante                | MHz | 470 ... 698 |
| Canaux                        |     | 21 ... 48   |
| Gain                          | dBi | 15          |
| Rapport A/A                   | dB  | > 23        |
| Résistance au vent (@130Km/h) | N   | 93          |
| Résistance au vent (@150Km/h) | N   | 128         |
| Diamètre du mât               | mm  | 20 ... 50   |