


Serie MiniKom



CENTRALES CONFIGURABLES Y COMPACTAS CON FILTRO ANTI-LTE

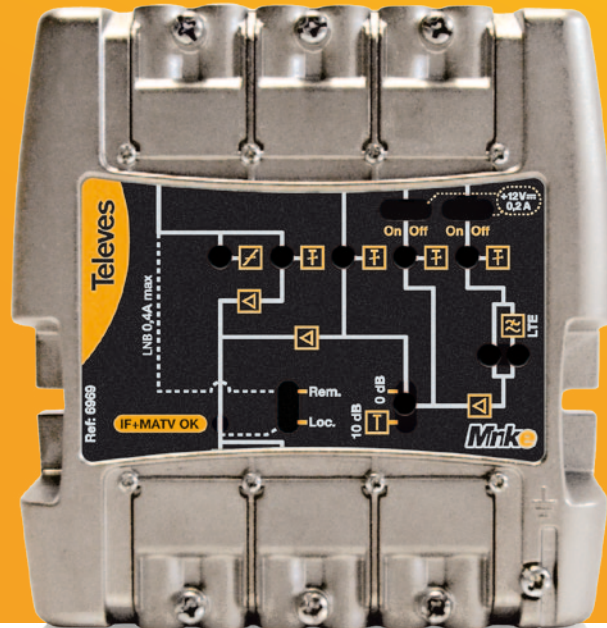

REF. 562501, 562401, 562301, 562302 y 562601



AMPLIFICADORES DE CABECERA CON GANANCIA Y FILTRO LTE SELECCIONABLES

Centrales amplificadoras de cabecera para sistemas MATV y SMATV que disponen de dos márgenes de ganancia seleccionables y con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas. Además, estas centrales incorporan filtrado anti LTE mediante conmutadores externos y un led indicador de señal en la salida para la detección inmediata de fallos en la red.

La central con FI incorpora un conmutador para la selección de la alimentación del LNB en modo local (a través de la propia fuente) o remoto (mediante un STB externo).

✓ Destaca Por

- **Reducidas** dimensiones (103 x 103 x 50mm).
- Ganancia **configurable**.
- **Alta ganancia y nivel de salida**.
- Modelos con conmutación de **filtro anti-LTE**.
- Led de **control** de nivel.
- Fuente conmutada de **alta eficiencia**.
- Conectores **EasyF** que ahorran espacio y tiempo de instalación

✓ Gama de producto

REF.	DESCRIPCION	EAN 13
562501	MINIKOM MATV 3E/1S "EasyF" FM-V-U	8424450161296
562401	MINIKOM MATV 4E/1S "EasyF" FM-V-U-U	8424450161067
562301	MINIKOM 5/1 "EasyF" FM-V-U-21..35-39..60/69	8424450161036
562302	MINIKOM 5/1 "EasyF" FM-V-U-21..32-36..60/69	8424450165904
562601	MINIKOM MATV+FI 4E/1S "EasyF" FM-V-U-FI	8424450161302

CENTRALES AMPLIFICADORAS EASYF

ADAPTABLES, EFICIENTES Y CON FILTRADO ANTI-LTE SELECCIONABLE

✓ Características técnicas

Referencia		562501			562401				562301 / 562302 ⁽²⁾						
Entradas		banda		FM	VHF	UHF	FM	VHF	UHF1	UHF2	FM	VHF	BIV	BV	UHF
Margen de frecuencia		MHz	88...108	174...400	470...862 470...790 ⁽¹⁾	88...108	174...400	470...862 470...790*	88...108	174...400	470...590 470...566 ⁽²⁾	614...862 614...790 ⁽¹⁾ 590...862 ⁽²⁾ 590...790 ⁽¹⁾⁽²⁾	470...862 470...790 ⁽¹⁾		
Ganancia (baja/alta)		dB	15	22/32	34/44 ⁽³⁾	15	22/32	28/38 ⁽³⁾	15	22/32	26/36 ⁽³⁾		28/38 ⁽³⁾		
Margen de regulación de ganancia			0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	
Nivel de salida	DIN45004B	dBμV	113	114	117	113	114	117	113	114	117	117	117	117	
	EN50083		IMD3	-	111	114	-	111	114	-	111	114	114	114	
			IMD2	-	103	-	-	103	-	-	-	103	-	-	-
Figura de ruido		dB	10	7	5	10	7	8,5	10	7	9	10	8,5		
Alimentación entradas		Vdc	-	12	12	-	12	12	-	12	12	12	12	12	
Corriente máx. entradas		mA	-	200	200	-	200	200	-	200	200	200	200	200	
Corriente total disponible			-	400			-	400			-	400			
Consumo total AC	Vdc ON	W, mA	11 / 110												
	Vdc OFF		4,5 / 50												

Referencia		562601					
Entradas		banda	FM	VHF	UHF	FI	
Margen frecuencia		MHz	88...108	174...400	470...862 470...790 ⁽¹⁾	950... 2150	
Ganancia ⁽³⁾ (baja/alta)			15	21/31	26...32/ 36...42 ⁽³⁾	33...40	
Margen de regulación de ganancia		dB	0-20	0-20	0-20	0-25	
Ecuilizador entrada			-	-	-	0-15	
Nivel de salida	DIN45004B	dBμV	114	114	115	-	
	EN50083		IMD3	111	111	-	-
			IMD2	-	103	-	-
Figura de ruido		dB	8	6,5	6	-	
Alimentación entradas		Vdc	-	12	12	12	
Corriente máx. entradas		mA	-	200	200	400	
Corriente total disponible			400				
Paso máx. de corriente LNB			-	-	-	500	
Consumo total AC	Vdc ON	W, mA	12 / 120				
	Vdc OFF		5,5 / 60				

⁽¹⁾ LTE SWITCH ON

⁽²⁾ Ref. 562302

⁽³⁾ LTE SWITCH ON => -2dB

✓ Ejemplo de aplicación

