



## Antenna V Zenit MIX BIII/UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700)

Il miglior compromesso tra robustezza e compattezza

L'antenna V Zenit MIX combina due antenne in una per la ricezione mista. La parte UHF è un'antenna con struttura a "V", composta da due Yagi sovrapposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. A cui si aggiungono un dipolo ed i riflettori specifici per la ricezione di BIII.

Per la ricezione UHF, incorpora un filtro con un elevato taglio nella banda per i canali sopra al 48, senza pregiudicare la planarità della risposta in frequenza della banda per il passaggio dei canali (21-48). Questo la rende adeguata per il 2° Dividendo Digitale (LTE700).

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Art.</b>  | 149322        |
| <b>EAN13</b> | 8424450240311 |

### Altre caratteristiche

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Colore</b>              | Arancione        |
| <b>Alimentatore</b>        | Non incluso      |
| <b>Metodo di fornitura</b> | Imballo multiplo |

### Dati fisici

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Peso netto</b>   | 1.794,00 g            |
| <b>Volume lordo</b> | 24,00 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso lordo</b>   | 1.794,00 g            |
| <b>Larghezza</b>    | 1.142,00 mm           |
| <b>Altezza</b>      | 552,00 mm             |

## Imballo

Scatola 9 pz.

## Profondità

866,00 mm

## Peso del prodotto principale

1.794,00 g


## Si distingue per

- Sistema di assemblaggio dei riflettori rapido e sicuro
- Meccanicamente molto robusta, con un eccezionale comportamento contro le vibrazioni
- Compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno
- Planarità per la risposta in frequenza della banda UHF


## Scopri

- Costruite in alluminio (inossidabile), per una lunga durata, e in ABS per un'ottima resistenza alle intemperie
- Il sistema di fissaggio a palo è fabbricato in Zamak per garantire robustezza e stabilità e per far fronte a condizioni climatiche avverse
- Progettate e fabbricate in Europa sono sottoposte a rigidi controlli di qualità
- Incorporano il balun nella scatola di connessione per un miglior adattamento d'impedenza

## Documentazione grafica

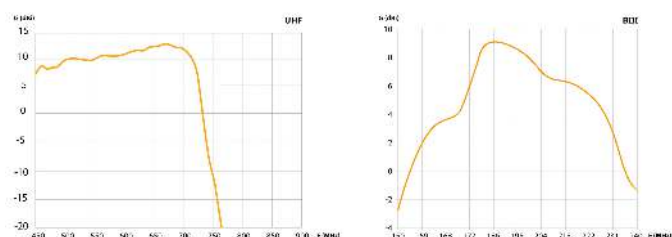

Risposta in frequenza

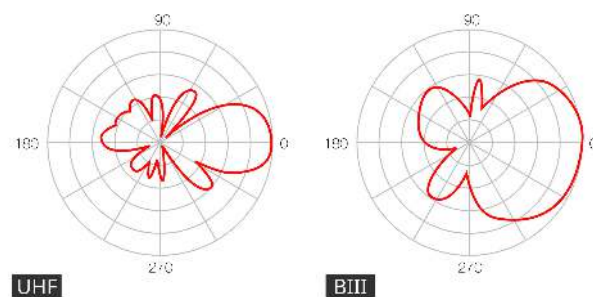

**Schema di radiazione**

Caratteristiche tecniche : Ref. 149322

|                             |     |             |             |
|-----------------------------|-----|-------------|-------------|
| Bandes                      |     | BIII        | UHF         |
| Intervallo di frequenze     | MHz | 174 ... 230 | 470 ... 698 |
| Canali                      |     | 5 ... 12    | 21 ... 48   |
| Guadagno                    | dBi | 8,5         | 15          |
| Rapp. A/D                   | dB  | > 12        | > 23        |
| Carico del vento (@130Km/h) | N   |             | 96          |
| Carico del vento (@150Km/h) | N   |             | 132         |