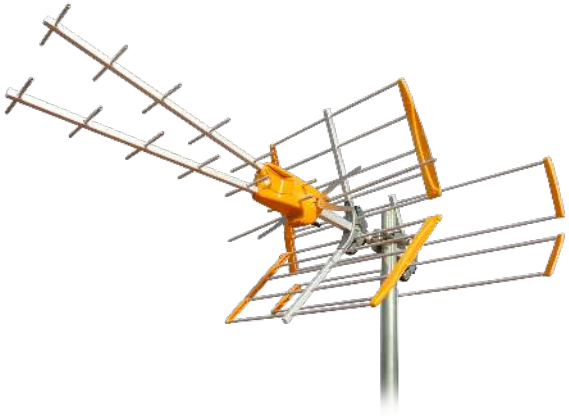

Antena V Zenit MIX BIII/UHF, Druga Dywidenda Cyfrowa (LTE700)

Najlepszy kompromis pomiędzy wytrzymałością i integralnością

Antena V Zenit MIX składa się z dwóch anten do odbioru MIX. Część do UHF to antena o strukturze typu V, składająca się z dwóch Yagi nakładających się pionowo i w fazie, co pozwala osiągnąć bardzo dobry stosunek pomiędzy zyskiem a integralnością. Ponadto, antena wyposażona jest w dipol i specjalne reflektory do odbioru pasma BIII.

Wyposażona w filtr z wysoką separacją pasm wyższych niż kanał 48, bez wpływu na równomierność charakterystyki częstotliwości w paśmie przepustowym (kanały 21-48). Antena przystosowana do Drugiej Dywidendy Cyfrowej (LTE700).

Nr Kat.	149322
EAN13	8424450240311

Inne funkcje	
Kolor	Pomarańczowy
Zasilacz	Nie zawarty
Sposób dostawy	Opakowanie zbiorcze

Opakowanie	
Pudełko	9 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	1.794,00 g
Objętość brutto	24,00 dm³
Waga brutto	1.794,00 g
Szerokość	1.142,00 mm
Wysokość	552,00 mm
Głębokość	866,00 mm
Główna waga produktu	1.794,00 g

Cechy wyróżniające

- Innowacyjny system szybkiego i bezpiecznego montażu reflektorów

- Bardzo wytrzymała mechanicznie przy wibracjach
- Kompaktowa: optymalny stosunek pomiędzy zyskiem a długością
- Równomierność w paśmie UHF

Dowiedz się więcej

- Wykonanie z aluminium (nierdzewne) oraz tworzywa ABS gwarantuje długą żywotność i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne
- System mocowania wykonany z odlewu Zamak zapewnia wytrzymałe i stabilne przytwierdzenie do masztu
- Zaprojektowane i wyprodukowane w Europie przy zachowaniu ścisłej kontroli jakości
- Wyposażone w symetryzator w puszce połączeniowej dla dopasowania impedancji

Dokumentacja graficzna

Pasmo przenoszenia

Charakterystyka promieniowania

Specyfikacje techniczne : Ref. 149322

Pasma		BIII	UHF
Zakres częstotliwości	MHz	174 ... 230	470 ... 698
Kanały		5 ... 12	21 ... 48
Zysk	dBi	8,5	15
Współczynnik P/T	dB	> 12	> 23
Obciążenie wiatrem (@130Km/h)	N	96	
Obciążenie wiatrem (@150Km/h)	N	132	