


# NP100

100 productos en 18 meses

▶ **PLUG & PLAY**

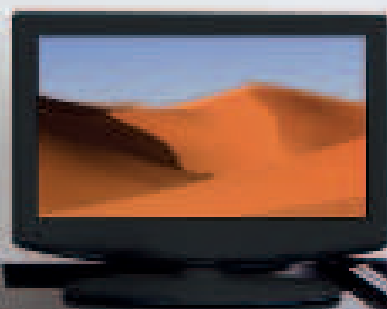

## PicoKom




### AMPLIFICADOR DE VIVIENDA

LA MEJOR CALIDAD DE SEÑAL Y EL TAMAÑO PERFECTO PARA LA VIVIENDA

### Plug & Play

Ajuste Automático de Señal



#### SERIE PICOKOM

Esta nueva referencia se complementa la serie de producto Picokom, añadiéndose a las actuales referencias 5795 (fuente de alimentación 24 Vdc), 5796 (fuente de alimentación 12 Vdc) y 5605 (amplificador de TV de 2 salidas), esta nueva ref. 560601.


- **La REF. 560601** es un amplificador de vivienda de TV+SAT, Plug & Play. No necesita configuración manual ni ajustes ya que su ganancia se autoregula hasta conseguir el nivel de salida idóneo y así mantener los mejores parámetros de calidad de señal.

REF	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN 13
-----	-------------	---------------

560601	PicoKom amplif. vivienda 2s (RF+SAT)	8424450140956
--------	--------------------------------------	---------------

- ✓ De tamaño muy pequeño (90x67x28mm), para encajar en cualquier caja de conexión eléctrica.
- ✓ Fuente de alimentación de alta eficiencia.
- ✓ Bajo consumo.

FABRICACIÓN TOTALMENTE ROBOTIZADA BASADA EN EL EMPLEO DE MICROCOMPONENTES DE ÚLTIMA GENERACIÓN  
 DISEÑO CON LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE MICROCOMPONENTES, LOS PRODUCTOS PICOKOM DESTACAN POR SU PEQUEÑO TAMAÑO Y SU BAJO CONSUMO

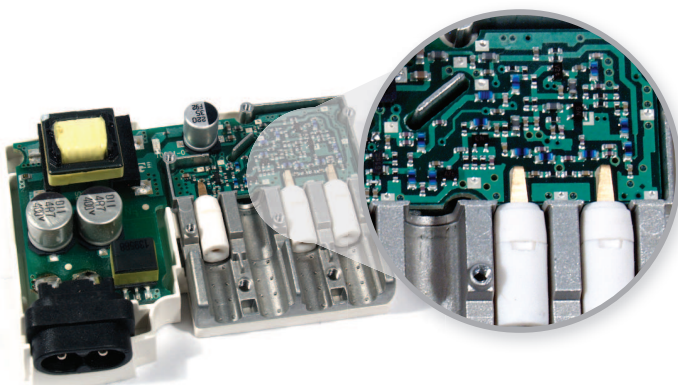

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	560601		
Banda	MATV	SAT	
Margen de frecuencia	MHz	47-862	950-2150
Ganancia	dB	15	23
Margen de ajuste automático de señal	dB	12*	-
Nivel de salida tip. (10 ch. TDT/TNT/DTT)**	dBμV	85	-
Figura de ruido tip.	dB	7	9
Tensión de red (50/60 Hz)	Vac	196-264	
Alimentación local máx.	mA/Vdc	160/12	
Corriente max. de paso salida → entrada	mA	300	

(\*) Autorregulación de la ganancia para niveles elevados de señal de entrada.

(\*\*) Situación de funcionamiento normal: el nivel variará según la carga de canales

## APLICACIÓN TÍPICA

