

Antena DAT BOSS LR UHF, 20 Dividendo Digital (LTE700)

Si DAT BOSS no lo capta, nada puede Antena inteligente de largo alcance (Long Range) con sistema BOSSTech. Gracias a su estructura, ha sido especialmente diseñada para una recepción de UHF (TDT) de calidad en condiciones de recepción extremas, optimizando el rechazo a la banda LTE hasta el canal 48 (694MHz).

Ref.	149721
Ref. Lógica	DATLRTFORCE2
EAN13	8424450185360

Otras características

Color	Naranja
--------------	---------

Embalajes

Caja	1 Unidades
Caja	1 Unidades
Palé	12 Unidades

Datos físicos

Peso neto	3.205,00 g
Volumen bruto	57,40 dm ³
Peso bruto	3.205,00 g
Anchura	1.920,00 mm
Altura	735,00 mm
Profundidad	560,00 mm
Peso del producto principal	3.205,00 g

Destaca por

- Alto margen dinámico: le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de situaciones

críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta instalaciones con altos niveles de recepción

- Aumento de área de cobertura TDT: hasta en un 27% con respecto a modelos anteriores
- Recepción más estable: es capaz de soportar variaciones de señal o desvanecimientos (“fading”) sin afectar a la instalación de TV
- C/N óptima: gracias a una figura de ruido de sólo 1,2dB que respeta la calidad de la señal recibida
- Muy alta ganancia: la tecnología TForce proporciona al BOSS un aumento de hasta 13dB
- El diseño DAT, basado en 3 antenas Yagis con directores asimétricos, proporciona una gran directividad y un diagrama de radiación óptimo contra ecos
- Dipolo especial en doble “U”: su formato abierto/cerrado le proporciona una planicidad óptima en su respuesta en frecuencia
- Caja de conexiones totalmente blindada que protege el sistema BOSS del ruido impulsivo, y conectada a tierra para una protección total contra las descargas eléctricas
- Fabricada en aluminio (inoxidable) para una larga duración
- Posibilidad de trabajar en modo inteligente con bajo consumo, o en modo pasivo (ausencia de alimentación)
- Fabricación en Europa, completamente automatizada y sometida a rigurosos controles de calidad, sinónimo de alta fiabilidad

Descubre

Tecnología TForce:

Televes supera la era de silicio y da paso a una nueva era en el diseño de componentes electrónicos, que permite obtener circuitos integrados que operan en la banda de frecuencia de las microondas. TForce está basada en la fabricación con compuestos semiconductores como el arseniuro de galio (GaAs), proporcionando a los productos que lo integran unas funcionalidades difíciles de igualar.

Televes ha reinventado el concepto de antena. Hasta ahora, una antena se limitaba a ser el elemento captador en una instalación de TV donde ganancia y directividad eran las características a destacar. La introducción de un dispositivo inteligente como el BOSS dotó a la antena de la capacidad de recibir señales muy débiles sin el riesgo de ser afectada por señales muy fuertes donde, además, las fluctuaciones no afectaban al resultado final: el concepto de “Margen dinámico” se revela así como el

más destacable de entre los parámetros de calidad.

La creación de un BOSS con tecnología TForce, basada en la utilización de componentes MMIC, es un extraordinario hito en la optimización del Margen dinámico. Una tecnología que permitía la recuperación de señales perdidas de satélites lejanos es la que ahora posibilita el aumento del rango de cobertura en las instalaciones TDT.

Notas de Aplicación


Activación del BOSS mediante fuente de alimentación o amplificador .



Activación del BOSS mediante sistema de cabecera.



Documentación gráfica

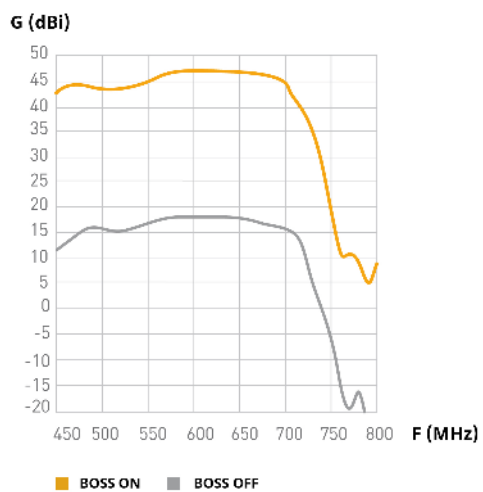

Respuesta en frecuencia

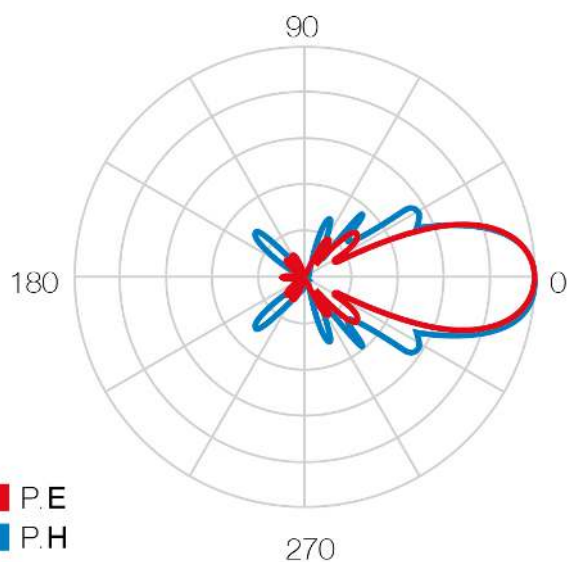


Diagrama de radiación

Detalles de montaje/configuración

Doble punto de fijación (inferior y superior) para garantizar su estabilidad.



Two fixing points
(bottom and top) in
order to guarantee
stability

Especificaciones técnicas : Ref. 149721

Bandas			UHF
Margen de frecuencia	MHz		470 ... 694
Canales			21 ... 48
Modo BOSS		ON	OFF
Ganancia	dBi	47	19
Nivel de salida		Auto* ¹	--
Figura de ruido		1,2	--
Nivel de señal de uso		< 75	> 75
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 24	0
Corriente máx.		40	--
Ancho de haz	°		27
Relación D/A	dB		> 25
Carga al viento (@130Km/h)	N		141
Carga al viento (@150Km/h)	N		194
Diámetro del mástil	mm		20 ... 50

*¹ La ganancia varía automáticamente en función del nivel de salida