Tomada terminal separadora 2 conectores: FM/TV-SAT

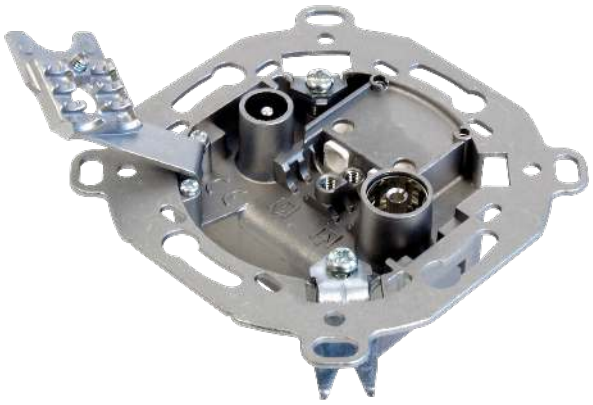

Tomada terminal separadora com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para FM (radio) e TV terrestre e o da direita é um CEI fêmea para TV satélite (FI).

Ref.	5226
EAN13	8424450052266

Outras características	
Complemento	Tomada
Design da tomada	Com garras

Embalagem	
Caixa	1 uni.
Caixade cartão	10 uni.
Palete	3600 uni.

Dados físicos	
Peso líquido	90,00 g
Volume bruto	0,20 dm³
Peso bruto	90,00 g
Largura	70,00 mm
Altura	70,00 mm
Profundidade	27,00 mm
Peso do produto principal	90,00 g

Destaca-se por

- Filtro separador de grande rejeição: o sinal SAT é filtrado no conector CEI macho de FM/TV, e o sinal FM/TV é filtrado no conector CEI fêmea.
- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas
- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Passagem de DC através do conector SAT para a entrada

- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

Descubra

Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

Especificações técnicas : Ref. 5226

Método de ancoragem		Sem parafusos	
Número de conectores		2	
Conector R/TV		"CEI" macho	
Conector SAT		"CEI" fêmea	
Saída passante		Não	
Bandas		TV	SAT
Margem de frequências	MHz	5 ... 862	950 ... 2400
Rejeição entre saídas	dB	> 10	> 15
Atenuação: Conector R/TV	dB	0,6	--
Atenuação: Conector SAT	dB	--	1,5
Passagem DC		SAT Entr.	
Corrente máxima	mA	350	