

Central banda ancha MiniKom "F", doble línea (ICT-2) 2 entradas: C.Retorno/VHF/UHF/FI1-FI2

Central amplificadora de 2 entradas y 2 salidas, doble línea, para sistemas SMATV/CATV. Una entrada cubre las bandas: Canal de retorno, VHF/UHF y FI (SAT), mientras que la otra permite la entrada de una segunda FI. Cada una de las dos salidas ofrece uno de los satélites y las bandas terrestres + C. Retorno.
Esta central está especialmente diseñada para reamplificar una instalación ICT, dónde la parte terrestre es común en las dos bajantes.

Ref.	5317
Ref. Lógica	NV38
EAN13	8424450053171

Embalajes	
Caja	1 Unidades
Cubeta	20 Unidades

Datos físicos	
Peso neto	708,00 g
Volumen bruto	1,80 dm^3
Peso bruto	708,00 g
Anchura	185,00 mm
Altura	114,00 mm
Profundidad	64,00 mm
Peso del producto principal	708,00 g

Destaca por

- Entradas independientes para cada bajada de satélite (FI)
- Extrae MATV de una de las entradas y la dispone en ambas salidas
- Control de atenuación y ecualización de FI por cada entrada
- Control de atenuación y ecualización de MATV

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Atornillable en pared

Notas de Aplicación

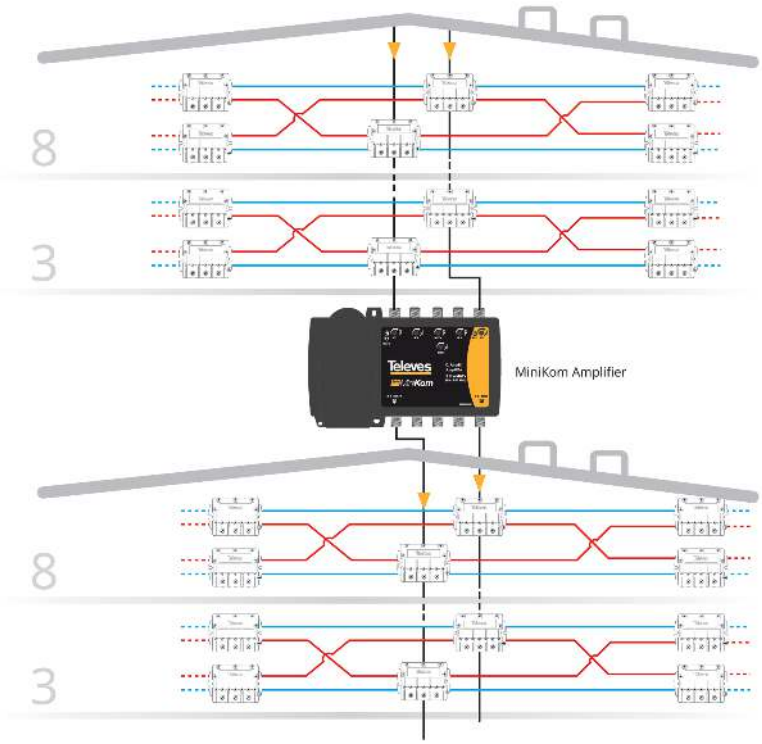

Especificaciones técnicas : Ref. 5317

Bandas		RET	TERR	SAT
Margen de frecuencia	MHz	5 ... 30	47 ... 862	950 ... 2150
Ganancia alta	dB	-5	33	38
Ganancia baja	dB	-5	30	33
Margen de regulación de ganancia	dB	--	0 ... 20	0 ... 20
Figura de ruido	dB	--	5	10
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	122	124
Nivel de salida DIN45004B	dBµV	--	118	--
Nivel de salida 42Ch Cenelec	dBµV	--	99	--
Pérdidas de retorno	dB	12	10	--
Ecualizador	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Consumo potencia máx.	W	9		
Corriente máx.	mA	180		
Voltaje de entrada	Vac	110 ... 230		
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz		
Número de entradas		2		
Número de salidas		1		
Conectores		Tipo "F"		
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45		
Índice de protección (IP)		20		