

Amplificateur Multibande MiniKom "F", double ligne 2 entrées: V.Retour/VHF/UHF/BIS1-BIS2

Station d'amplification de 2 entrées et 2 sorties, double ligne, pour systèmes SMATV/CATV. Une entrée couvre les bandes: Voie retour, VHF/UHF et BIS (SAT), tandis que l'autre permet l'injection d'une deuxième BIS. Chacune des deux sorties distribue un des deux satellites, les bandes terrestres et la V. Retour.
Cette station a été spécialement conçue pour réamplifier une installation ICT, où la partie terrestre est commune aux deux bandes.

Réf.	5317
Réf. Logique	NV38
EAN13	8424450053171

Emballage	
Boîte	1 pièces
Seau	20 pièces


Données physiques	
Poids net	708,00 g
Volume brut	1,80 dm^3
Poids brut	708,00 g
Largeur	185,00 mm
Hauteur	114,00 mm
Profondeur	64,00 mm
Poids du produit principal	708,00 g

Vous aimerez

- Entrées indépendantes pour chaque descentes satellites (BIS)
- Extraction de la MATV d'une des entrées pour la répartir sur les deux sorties
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation BIS pour chaque entrée
- Contrôle d'atténuation et d'égalisation MATV

- Chassis à blindage élevé, fabriqué en Zamak
- Connecteurs F
- LED témoin de signal en sortie
- Fixation murale

Exemple d'application

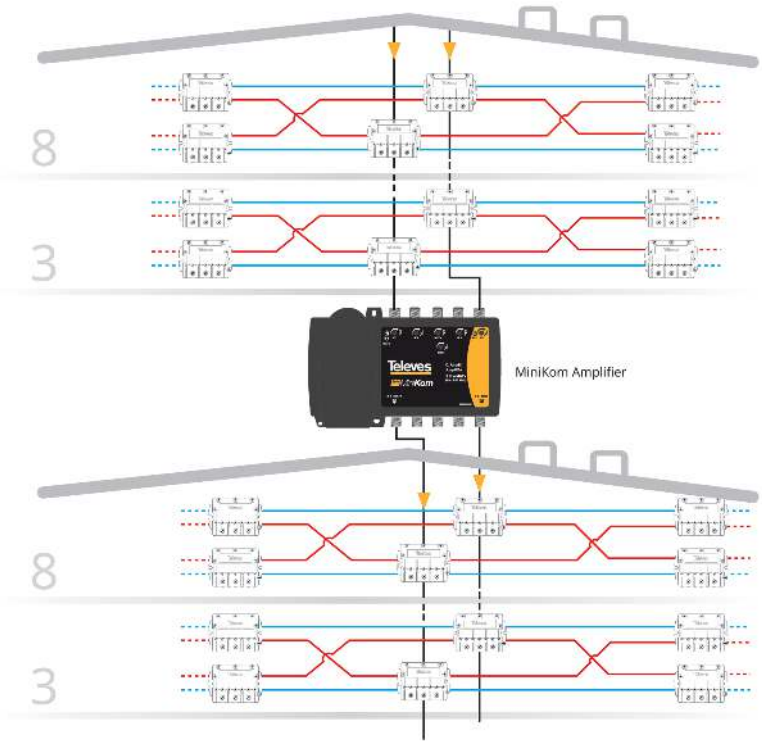

Caractéristiques techniques : Ref. 5317

Bandes		RET	TERR	SAT
Bande passante	MHz	5 ... 30	47 ... 862	950 ... 2150
Gain élevé	dB	-5	33	38
Gain faible	dB	-5	30	33
Regulation du signal	dB	--	0 ... 20	0 ... 20
Facteur de bruit	dB	--	5	10
Niveau de sortie EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	122	124
Niveau de sortie DIN45004B	dBµV	--	118	--
Niveau de sortie 42Ch Cenelec	dBµV	--	99	--
Pertes de retour	dB	12	10	--
Égalisateur	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Consommation puissance max.	W	9		
Courant max.	mA	180		
Tension d'entrée	Vac	110 ... 230		
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz		
Nombre d'entrées		2		
Nombre de sorties		1		
Connecteurs		Type "F"		
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45		
Indice de protection (IP)		20		