

Central de banda larga MiniKom "F" 2 entradas: Canal de Retorno/VHF/UHF/FI1-FI2

Central de amplificação de 2 entradas e 2 saídas, para sistemas SMATV/CATV. Uma entrada cobre as bandas: Canal de retorno, VHF/UHF e FI (SAT), enquanto a outra permite a entrada de uma segunda FI. Cada uma das duas saídas Oferece um dos satélites e as bandas terrestres + C. Retorno.

Ref.	5317
	NV38
EAN13	8424450053171

Embalagem	
Caixa	1 uni.
Contentor	20 uni.

Dados físicos	
Peso líquido	708,00 g
Volume bruto	1,80 dm³
Peso bruto	708,00 g
Largura	185,00 mm
Altura	114,00 mm
Profundidade	64,00 mm
Peso do produto principal	708,00 g

Destaca-se por

- Entradas independentes para cada baixoda de satélite (FI)
- Extrai MATV de uma das entradas e a dispõe em ambas saídas
- Controlo de atenuação e equalização de FI por cada entrada
- Controlo de atenuação e equalização de MATV
- Chassis de elevada blindagem, fabricado em Zamak
- Conectores F
- LED indicador de sinal em saída
- Aparafusável em parede

Exemplo de aplicação

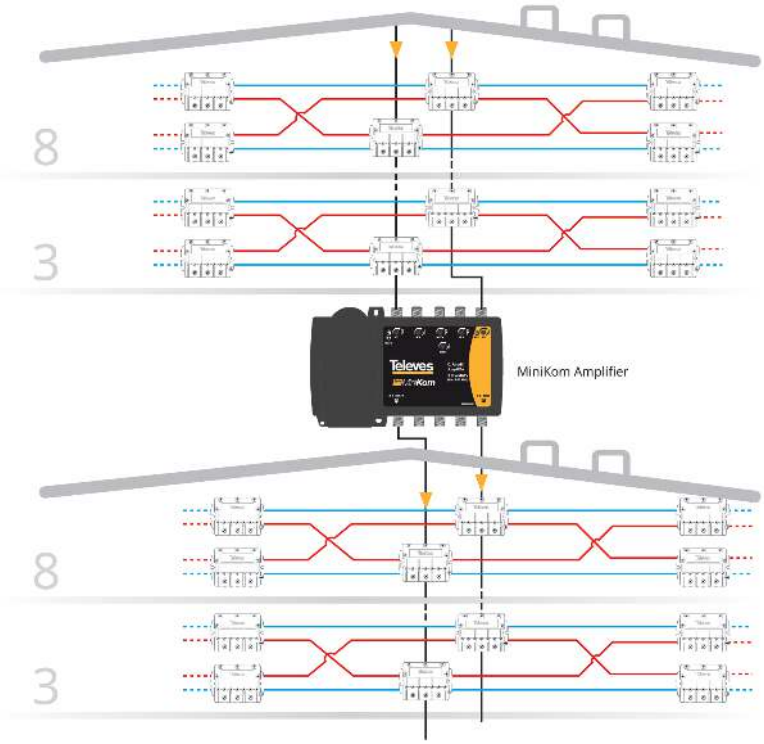

Especificações técnicas : Ref. 5317

Bandas		RET	TERR	SAT
Margem de frequências	MHz	5 ... 30	47 ... 862	950 ... 2150
Ganho alto	dB	-5	33	38
Ganho Baixo	dB	-5	30	33
Margem de regulação de ganho	dB	--	0 ... 20	0 ... 20
Figura de ruido	dB	--	5	10
Nível de saída EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	--	122	124
Nível de saída DIN45004B	dBµV	--	118	--
Nível de saída 42Ch Cenelec	dBµV	--	99	--
Perdas de retorno	dB	12	10	--
Equalizador	dB	--	0 ... 20	0 ... 15
Consumo potência máx.	W	9		
Corrente máxima	mA	180		
Tensão de entrada	Vac	110 ... 230		
Frequencia da rede		50 Hz / 60 Hz		
Numero de entradas		2		
Numero de saidas		1		
Conectores		Tipo "F"		
Temperatura de trabalho	°C	-5 ... 45		
Índice de protecção (IP)		20		