



Amplificateur BIS MiniKom "F" 2 entrées: VHF/UHF-BIS (couplage Terrestre)

Amplificateur à 2 entrées (VHF/UHF-BIS) pour systèmes SMATV. Il amplifie la bande BIS (SAT) et permet le couplage terrestre (VHF/UHF) avec de faibles pertes de passage.

Réf.	5363
Réf. Logique	EV45
EAN13	8424450053638

Autres caractéristiques

Type de fiche	Fiche EU
---------------	----------

Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	33 pièces

Données physiques


Poids net	888,00 g
Volume brut	1,90 dm³
Poids brut	888,00 g
Largeur	185,00 mm
Hauteur	114,00 mm
Profondeur	64,00 mm
Poids du produit principal	828,00 g

Vous aimerez

- Atténuateur BIS, en technologie à diodes PIN
- Sélection d'alimentation pour LNB: mode local ou distant. En mode local, configuration de la bande/polarité via 2 autres switches.

- Chassis haut blindage, fabriqué en Zamak
- Connecteurs F
- Egalisation BIS
- LED témoin du signal en sortie
- Sortie test (-30 dB)
- Fixation murale

Exemple d'application

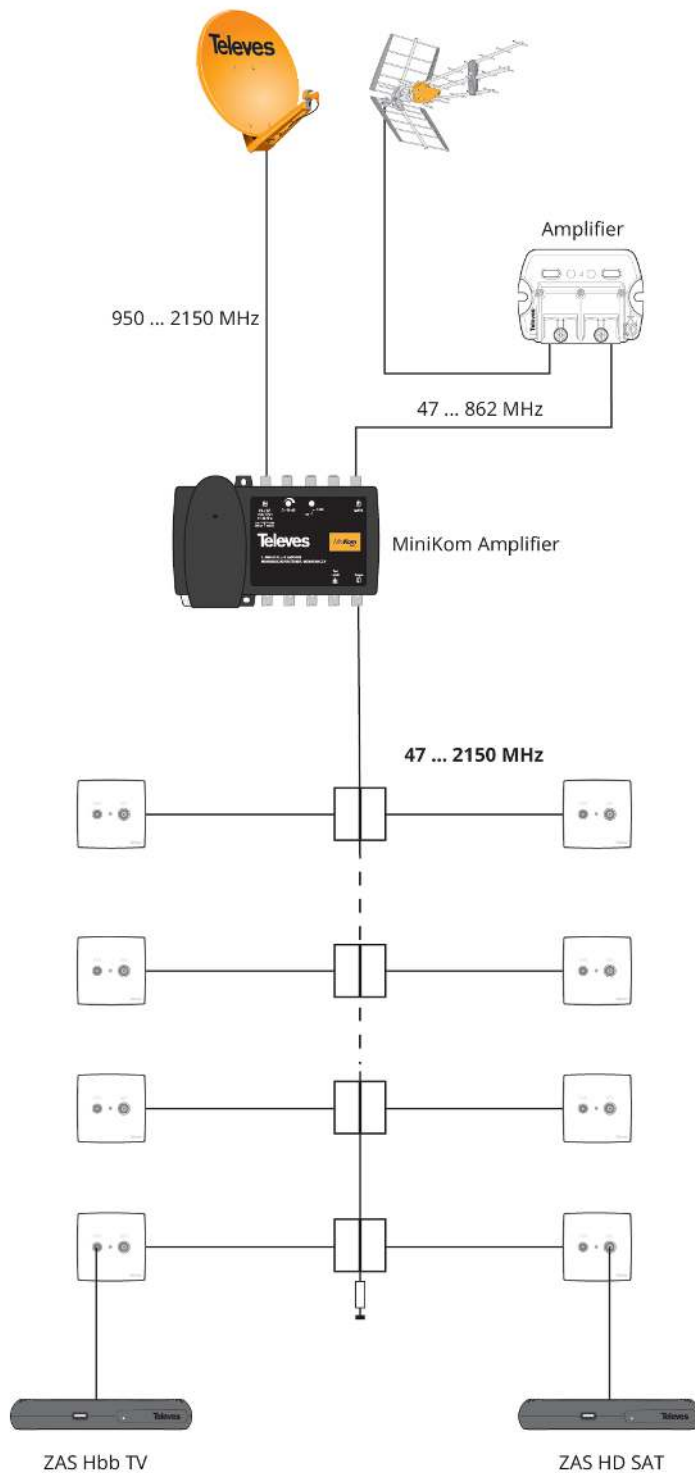

Caractéristiques techniques : Ref. 5363

Bandes		MATV	SAT
Bande passante	MHz	47 ... 862	950 ... 2150
Gain élevé	dB	-1,5	48
Gain faible	dB	-1,5	39
Régulation du signal	dB	--	0 ... 30
Niveau de sortie DIN VDE0855/12	dBµV	--	122
Égalisateur	dB	--	0 ... 15
Tension d'alimentation LNB - Local	Vdc	12	
Courant max pour LNB (Alimentation local)	mA	300	
Tension d'alimentation LNB - Distant	Vdc	12	
Courant max pour LNB (Téléalimentation)	mA	500	
Consommation puissance max.	W	10	
Courant max.	mA	190	
Tension d'entrée	Vac	110 ... 230	
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz	
Nombre d'entrées		2	
Nombre de sorties		1	
Connecteurs		Type "F"	
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45	
Indice de protection (IP)		20	