



Абонентский усилитель "F", с эквалайзером 3 выхода (2+TV): МВ/ДМВ + пассивный обратный канал

Абонентский усилитель 3 выхода (2 + ТВ) для расширения домашней телевизионной сети. Усиливает и уравнивает эфирный диапазон с прохождением пассивного обратного канала, чтобы обеспечить связь модем абонента с оператором.

ТВ-выход, имеющий более низкий выходной уровень, позволяет подключить его непосредственно к телевизору (без установки розетки).

Арт.	5525
EAN13	8424450055250

Упаковка

Блистер	1 шт.
Коробка	8 шт.
Палета	640 шт.

Физические данные

Вес нетто	280,00 g
Вес брутто	280,00 g
Ширина	146,00 mm
Высота	54,00 mm
Глубина	35,00 mm
Вес основного продукта	220,00 g


Отличается

- Эстетичный и сдержанный дизайн
- Высокоэффективный встроенный импульсный блок питания: сниженное энергопотребление (на 40% меньше, чем у стандартного усилителя)
- Полностью автоматизированное производство и тщательный контроль качества

Основные характеристики

- Регулируемый эквалайзер
- Ручная регулировка усиления, защищенная складной крышкой
- Настенное крепление
- "F" Коннектор

Пример применения

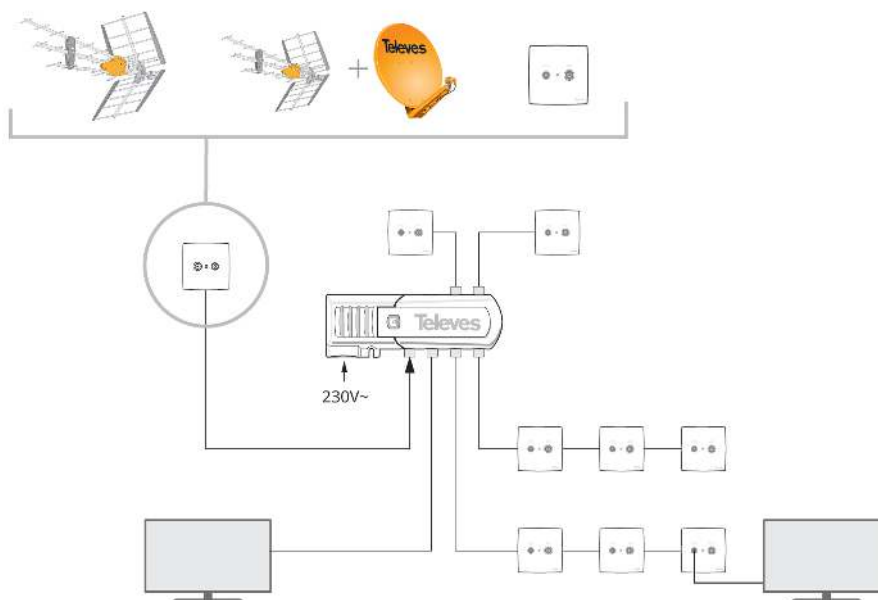

Connector type and number of outputs according to reference.

Технические характеристики : Ref. 5525

Но выходов			3
ТВ-выход			Да
Частотный диапазон	MHz	5 ... 65	88 ... 862
Коэффициент усиления	dB	-6	18
Коэффициент усиления @TV	dB	--	12
Диапазон регулировки усиления	dB	--	0 ... 18
##	dB	--	0 ... 18
Выходной уровень DIN45004B	dB μ V	--	> 106
Уровень шума	dB	--	6
Входное напряжение	Vac		207 ... 253
Частота в сети			50 Гц / 60 Гц
Макс. потребление	mA		23
Макс. потребляемая мощность	W		2,3
Рабочая температура	°C		-5 ... 45
Индекс защиты (IP)			20