



Emetteur optique SMATV (sans voie retour) 1310nm, Po 6dBm

Génère un signal optique en 1310nm, modulé par le signal RF SMATV d'entrée (47 - 2400MHz). La puissance optique de sortie est de 6dBm. Idéal pour les solutions RFoG / RF Overlay.

Réf.	233306
Réf. Logique	UOS1310N
EAN13	8424450169063

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques


Poids net	1.300,00 g
Volume brut	6,10 dm³
Poids brut	1.300,00 g
Largeur	50,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Profondeur	183,00 mm
Poids du produit principal	851,00 g

Vous aimerez

- Compatible SMATV: Bande passante jusqu'à 2400MHz
- Contrôle du niveau RF d'entrée: optimisation des paramètres de qualité de la conversion optique
- Alarme de chute de puissance optique
- Conversion à très faible niveau de bruit équivalent

- Facilité d'installation et d'utilisation
- Haute efficacité énergétique
- Connecteurs optiques SC/APC et type F en RF

Exemple d'application

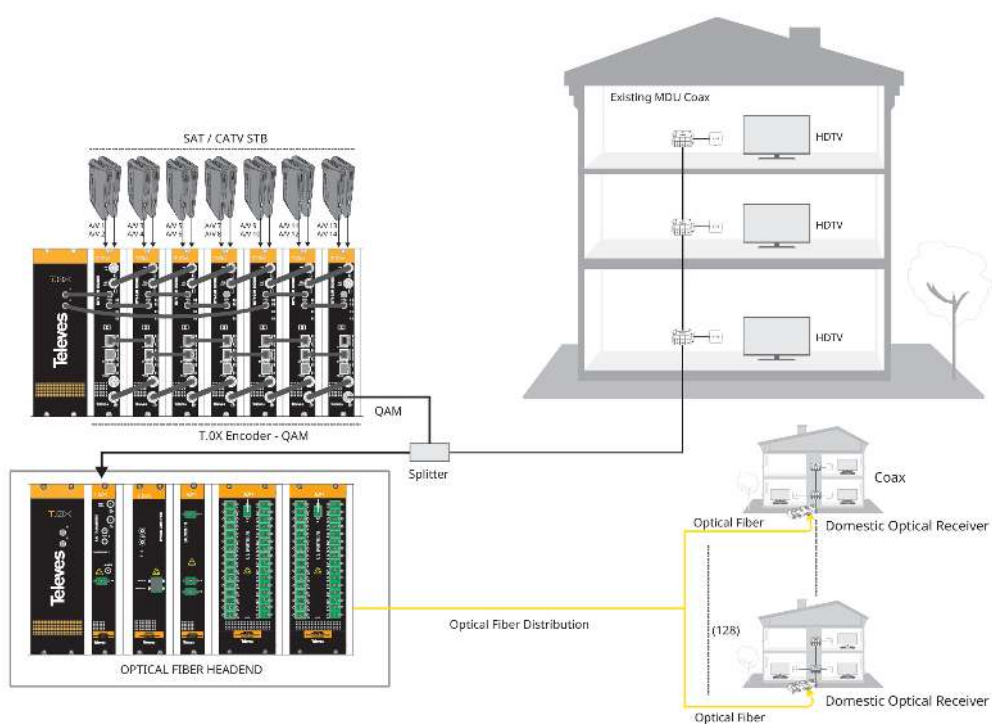

Caractéristiques techniques : Ref. 233306

Entrées/Bandes		TERR	SAT
Bande passante	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Niveau d'entrée	dBμV	73 ... 93	63 ... 83
Planéité	dB	-0,5 ... 0,5	-2 ... 2
Regulation du signal	dB		0 ... 14
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Longueur d'onde	nm		1310
Puissance optique de sortie	dBm		6
Type d'émetteur			MQW-DFB
Connecteurs optiques			SC/APC
Connectique RF			"F" femelle
Impédance	Ω		75
Tension d'entrée	Vdc		12 ... 24
Courant max.	mA		260
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45