



Nadajnik optyczny SMATV (bez kanału zwrotnego) 1310nm, Po 6dBm

Generowanie sygnału optycznego w oknie 1310nm, modulowanego przez wejściowy sygnał RF SMATV (47 - 2400MHz). Wyjściowa moc optyczna: 6dBm. Idealne dla systemów RFoG / RF Overlay.

Nr Kat.	233306
Nr log.	UOS1310N
EAN13	8424450169063

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne


Waga netto	1.300,00 g
Objętość brutto	6,10 dm ³
Waga brutto	1.300,00 g
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	219,00 mm
Głębokość	183,00 mm
Główna waga produktu	851,00 g

Cechy wyróżniające

- Kompatybilne ze SMATV: przepustowość wejściowa do 2400MHz
- Kontrola poziomu wejściowego RF: optymalizacja parametrów jakościowych konwersji optycznej
- Alarm spadku mocy optycznej

- Konwersja o bardzo niskim współczynniku szumów
- Łatwa instalacja, intuicyjna obsługa
- Wysoka efektywność energetyczna
- Złącza optyczne SC/APC oraz typu F w RF

Przykład zastosowania

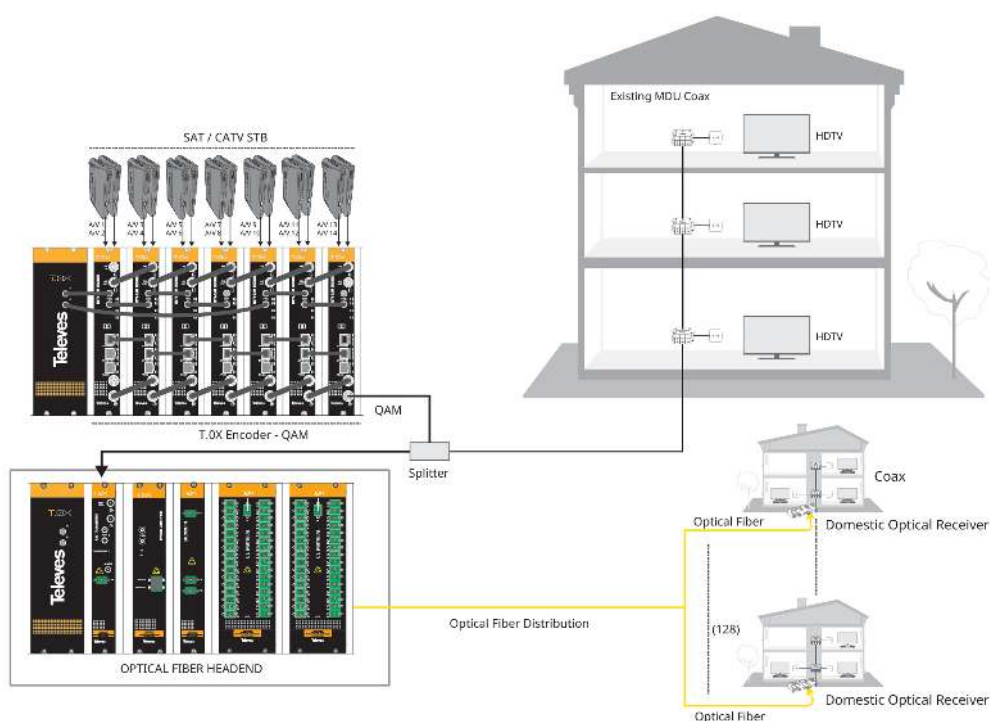

Specyfikacje techniczne : Ref. 233306

Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Poziom wejściowy	dBμV	73 ... 93	63 ... 83
Plaskość	dB	-0,5 ... 0,5	-2 ... 2
Zakres regulacji wzmacnienia	dB		0 ... 14
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 60
Długość fali	nm		1310
Wyjściowa moc optyczna	dBm		6
Typ nadajnika			MQW-DFB
Złącza optyczne			SC/APC
Złącza RF			"F" żeńskie
Impedancja	Ω		75
Napięcie wejściowe	Vdc		12 ... 24
Maks. prąd	mA		260
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45