



Récepteur optique pour voie retour, avec CAG 1270...1650nm

Reçoit deux fibres avec deux canaux voie retour entre 1270 et 1650nm, et récupère les signaux RF originaux (5-300MHz).

Intègre un contrôle automatique de gain (CAG) pour maintenir un niveau RF constant indépendamment du niveau optique d'entrée.

Réf.	234901
Réf. Logique	UOERK1216
EAN13	8424450175989

Emballage

Boîte	1 pièces
--------------	----------

Données physiques


Poids net	1.056,00 g
Volume brut	5,50 dm³
Poids brut	1.056,00 g
Largeur	50,00 mm
Hauteur	219,00 mm
Profondeur	180,00 mm
Poids du produit principal	880,00 g

Vous aimerez

- Deux récepteurs indépendants de voie retour par module
- CAG avec Led témoin de fonctionnement

- Niveau de sortie constant, indépendamment du niveau optique d'entrée
- Large plage de puissance d'entrée
- Solution pour réseaux avec une grande densité de transfert données et vidéo
- Large plage dynamique (-16dBm à 1dBm) ce qui le rend fonctionnel pour tous types de réseaux
- Intègre des étages de très faible bruit qui minimisent les effets de distorsion
- Connecteurs optiques SC/APC et type F en RF

Exemple d'application

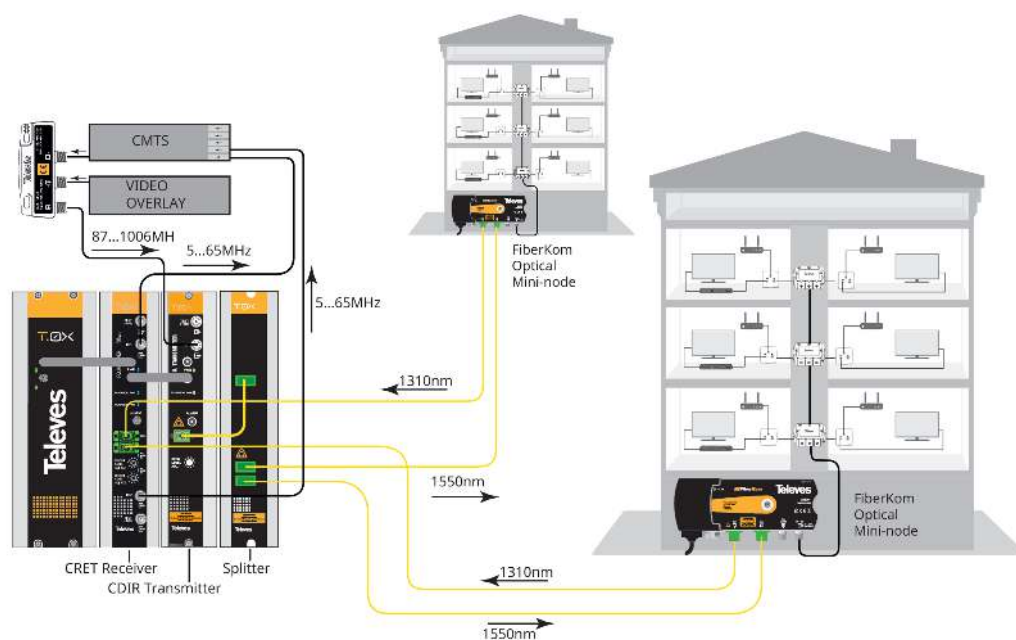

Caractéristiques techniques : Ref. 234901

Nombre de sorties		2
Entrées/Bandes		TERR
Bande passante de sortie	MHz	5 ... 300
Niveau de sortie	dBµV	71
Planéité	dB	-1 ... 1
Pertes de retour	dB	> 15
Sortie Test	dB	-30
Regulation du signal	dB	0 ... 14
Longueur d'onde d'entrée	nm	1270 ... 1650
Puissance optique d'entrée	dBm	-16 ... 1
Puissance optique max.	dBm	5
Pertes de retour optiques	dB	> 50
NPR	dB	> 40
Connecteurs optiques		SC/APC
Connectique RF		"F" femelle
Impédance	Ω	75
Tension d'entrée	Vdc	12 ... 24
Puissance max.	W	5
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45