



Odbiornik optyczny z kanałem zwrotnym z AKW 1270...1650nm

Odbiór z dwóch włókien z dwoma kanałami zwrotnymi w zakresie 1270-1650nm i przekształcenie na pierwotne sygnały RF (5-300 MHz).

Wyposażone w automatyczną regulację wzmacnienia (AKW), utrzymującą stały poziom RF, niezależnie od wejściowego poziomu optycznego.

Nr Kat.	234901
Nr log.	UOERK1216
EAN13	8424450175989

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------

Dane fizyczne


Waga netto	1.056,00 g
Objętość brutto	5,50 dm ³
Waga brutto	1.056,00 g
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	219,00 mm
Głębokość	180,00 mm
Główna waga produktu	880,00 g

Cechy wyróżniające

- Dwa niezależne odbiorniki kanału zwrotnego na moduł

- Dioda LED wskaźnika działania AKW
- Stały poziom wyjściowy niezależnie od optycznego poziomu wejściowego
- Szeroki zakres mocy wejściowej
- Rozwiązanie dla sieci o dużej gęstości ruchu danych i wideo
- Szeroki zakres dynamiczny (-16dBm do 1dBm)
- Etapy o bardzo niskim poziomie szumów, które minimalizują efekty zniekształceń
- Złącza optyczne SC/APC oraz typu F w RF

Przykład zastosowania

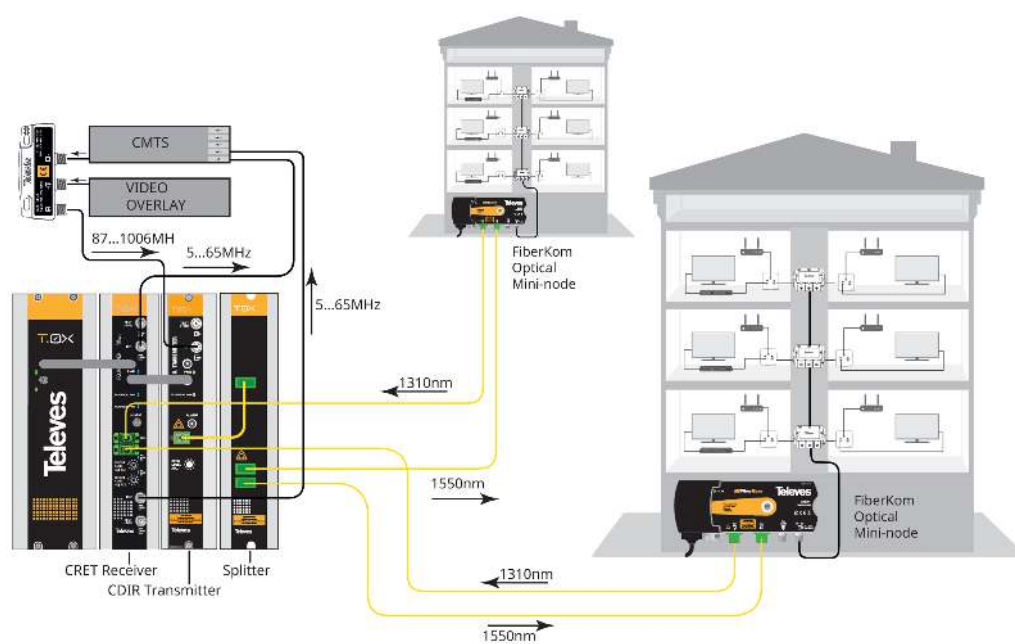

Specyfikacje techniczne : Ref. 234901

Liczba wyjść		2
Wejścia/Pasma		TERR
Zakres częstotliwości wyjściowa	MHz	5 ... 300
Poziom wyjściowy	dBμV	71
Płaskość	dB	-1 ... 1
Straty odbiciowe	dB	> 15
Wyjście testowe	dB	-30
Zakres regulacji wzmacnienia	dB	0 ... 14
Długość fali wejściowej	nm	1270 ... 1650
Opt. moc wejściowa	dBm	-16 ... 1
Maks. Opt. moc	dBm	5
Straty optyczne zwrotne	dB	> 50
NPR	dB	> 40
Złącza optyczne		SC/APC
Złącza RF		"F" żeńskie
Impedancja	Ω	75
Napięcie wejściowe	Vdc	12 ... 24
Maks. dostępna moc	W	5
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45