



Transmisor óptico FiberKom SMATV (sin canal de retorno) 1310nm, Po 3dBm

Genera una señal de salida óptica en 1310nm, modulada por la señal de RF SMATV de entrada (47 - 2400MHz). Permite su uso con bajos niveles de entrada, produciendo una óptima señal a la salida. La potencia óptica de salida es de 3dBm.

Ref.	238201
Ref. Lógica	OMS1310
EAN13	8424450180617

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos


Peso neto	412,00 g
Volumen bruto	0,90 dm³
Peso bruto	412,00 g
Anchura	187,00 mm
Altura	89,00 mm
Profundidad	34,00 mm
Peso del producto principal	412,00 g

Destaca por

- Compatible con SMATV: ancho de banda de entrada hasta 2400MHz
- Instalación sencilla, "Plug & Play"

- Formato FiberKom: fabricado en Zamak, aporta gran robustez y blindaje, y ofrece un montaje de pared para una instalación independiente
- Toma Test OMI
- Indicador de nivel óptico mediante LED verde
- Conectores ópticos SC/APC y tipo F en RF
- Alimentación remota a través del conector F de salida o un conector F específico de alimentación (fuente externa), con una tensión de alimentación hasta 35V

Notas de Aplicación

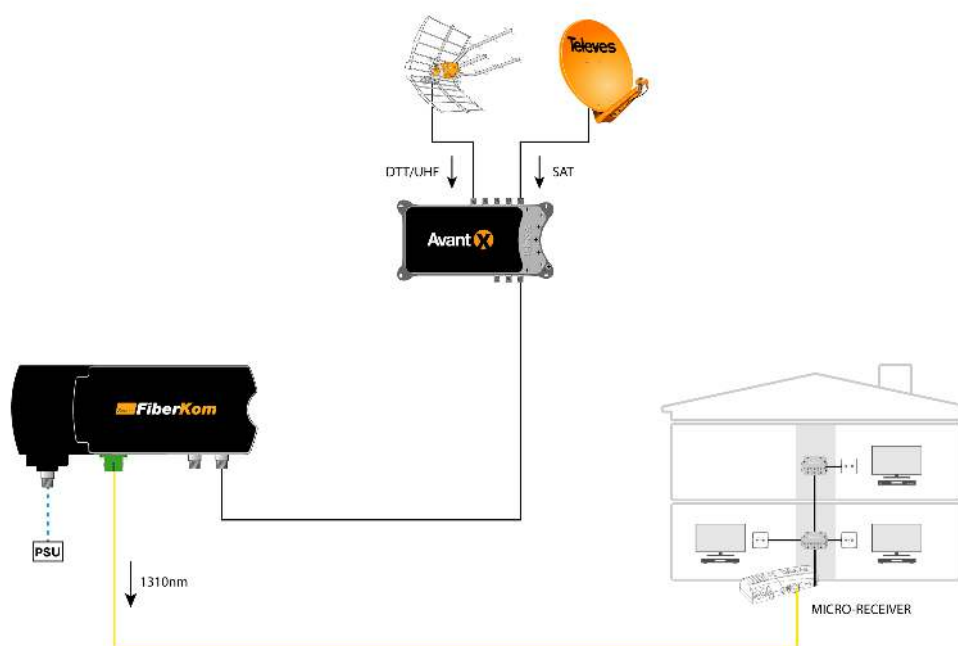

Especificaciones técnicas : Ref. 238201

Entradas/Bandas		TERR	SAT
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Nivel de entrada	dBμV	79	95
Planicidad	dB	-0,75 ... 0,75	-2,5 ... 2,5
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 65
Longitud de onda	nm		1310
Potencia de salida óptica	dBm		3
Tipo de transmisor			MQW-DFB
Conectores ópticos			SC/APC
Conectores RF			"F" hembra
Impedancia	Ω		75
Tensión de alimentación RF	Vdc		11 ... 35
Corriente max RF	mA		120
Temperatura de funcionamiento	°C		-5 ... 45
Índice de protección (IP)			30