



Emetteur optique FiberKom SMATV (sans voie retour) 1310nm, Po 3dBm

Génère un signal optique en 1310nm en sortie, modulé par le signal RF SMATV d'entrée (47 - 2400MHz). Permet d'utiliser de faibles niveaux d'entrée, pour un signal optimisé en sortie. La puissance optique de sortie est de 3dBm.

Réf.	238201
Réf. Logique	OMS1310
EAN13	8424450180617

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------

Données physiques


Poids net	412,00 g
Volume brut	0,90 dm³
Poids brut	412,00 g
Largeur	187,00 mm
Hauteur	89,00 mm
Profondeur	34,00 mm
Poids du produit principal	412,00 g

Vous aimerez

- Compatible SMATV: Bande passante jusqu'à 2400MHz
- Installation simple, "Plug & Play"

- Format Fiberkom: fabriqué en Zamak, apporte robustesse et isolation, tout en offrant un montage en support mural pour une installation autonome
- Prise Test OMI
- Témoin lumineux de puissance optique par LED verte
- Connecteurs optiques SC/APC et type F en RF
- Téléalimentation via le connecteur F de sortie ou via un connecteur F d'alimentation (alimentation externe), avec une tension d'alimentation de 11 à 35V

Exemple d'application

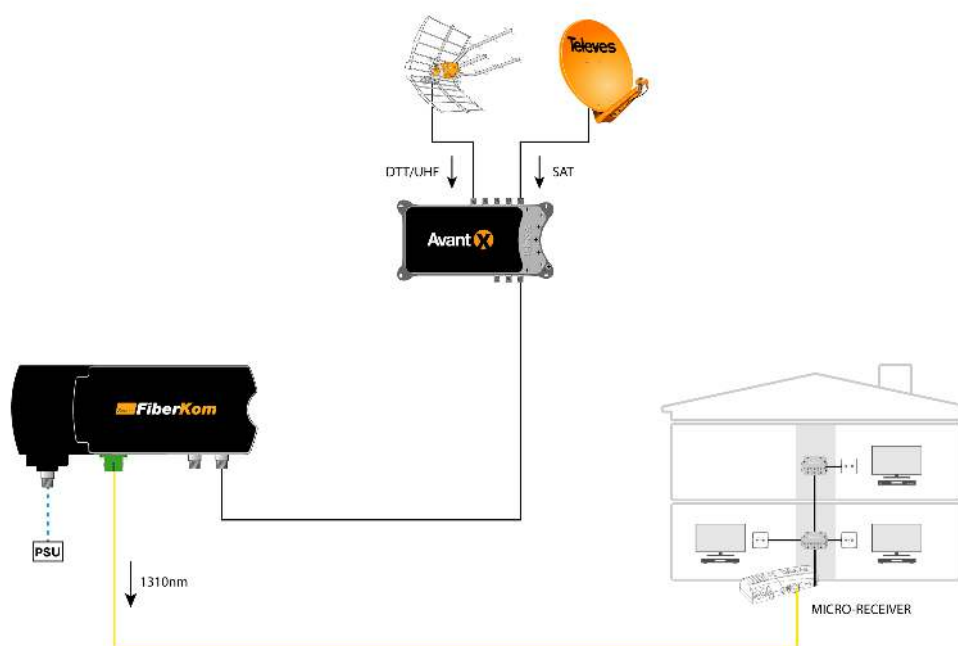

Caractéristiques techniques : Ref. 238201

Entrées/Bandes		TERR	SAT
Bande passante	MHz	47 ... 1200	950 ... 2400
Niveau d'entrée	dBμV	79	95
Planéité	dB	-0,75 ... 0,75	-2,5 ... 2,5
C/N	dB		> 51
CSO	dB		> 60
CTB	dB		> 65
Longueur d'onde	nm		1310
Puissance optique de sortie	dBm		3
Type d'émetteur			MQW-DFB
Connecteurs optiques			SC/APC
Connectique RF			"F" femelle
Impédance	Ω		75
Tension d'alimentation RF	Vdc		11 ... 35
Courant max. RF	mA		120
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45
Indice de protection (IP)			30