



MiniKom Mehrbereichsverstärker 1 Eingang: VHF/UHF

Mehrbereichsverstärker mit einem Eingang für terrestrischen Empfang, mit zuschaltbarer 12 Volt-Versorgungsspannung für eingebaute Verstärker in der DATHD-Antennenserie und für Mastverstärker. Es kann zwischen einer hohen und einer mittleren Verstärkungsleitung umgeschaltet werden.

Ref.Nr.	537302
Art.Nr.	MVN137
EAN13	8424450144183

Andere Eigenschaften

Steckertyp	EU-Stecker
------------	------------

Verpackung

Karton	1 Stk.
Eimer	33 Stk.

Physische Daten


Nettogewicht	1.020,00 g
Bruttovolumen	1,50 dm³
Bruttogewicht	1.020,00 g
Breite	185,00 mm
Höhe	114,00 mm
Tiefe	64,00 mm
Bauteilgewicht	960,00 g

Highlights

- Separate Verstärkung: erhöhter Ausgangspegel ohne Störung zwischen den Bändern
- Dämpfungsregler an jedem Eingang(0 dB-20 dB)

- Schaltbare Verstärkung (hoch/niedrig) und hoher Ausgangspegel
- Gussgehäuse mit sehr guten Schirmungseigenschaften
- "F" Anschlüsse
- LED Ausgangssignalanzeige
- Testausgang (-30 dB)
- Zuschaltbare Fernspeisung für Mastverstärker bzw eingebaute Verstärker der DATHD-Antennenserie
- Wandmontage möglich

Anwendungsbeispiel

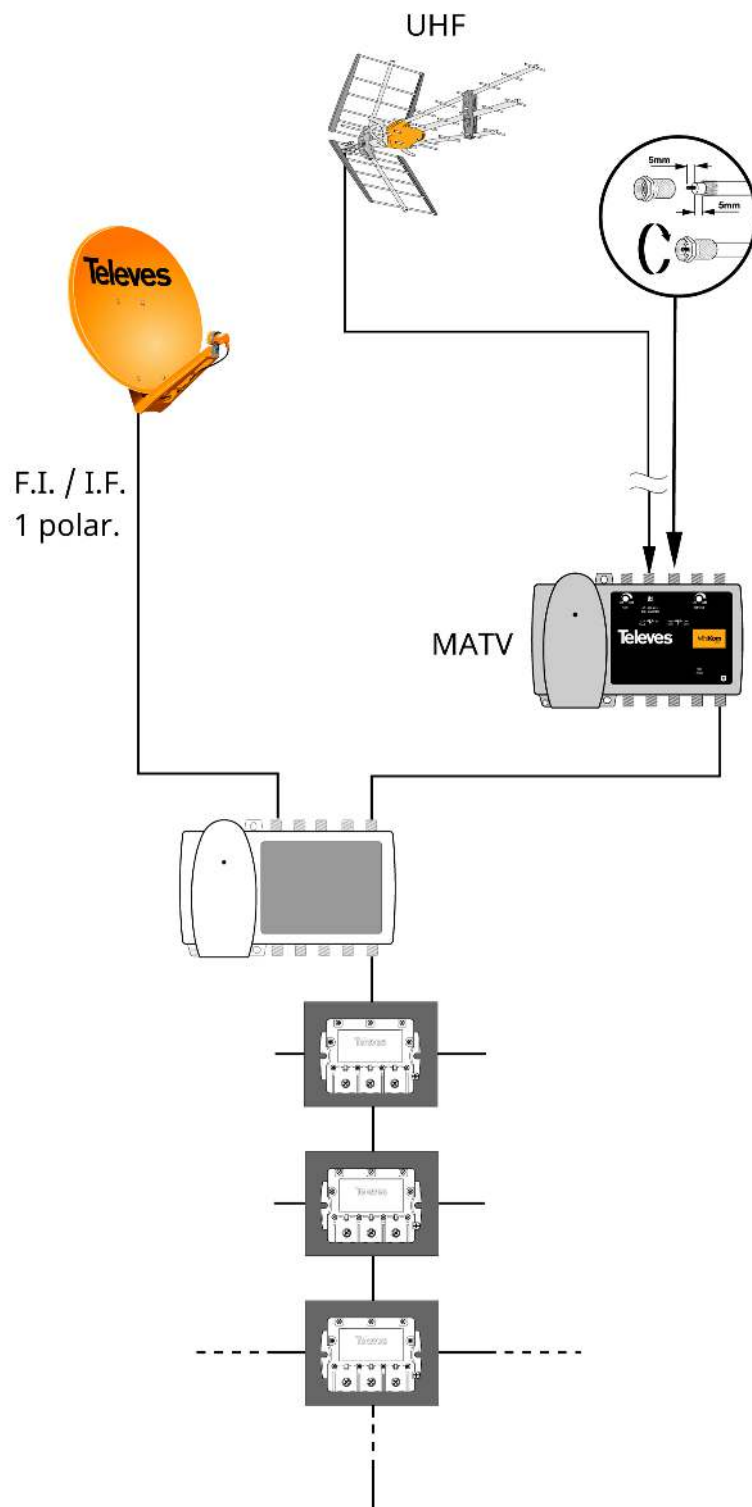

Technische Spezifikationen : Ref. 537302

Frequenzband		VHF	UHF
Frequenzbereich	MHz	47 ... 454	470 ... 862
Hohe Verstärkung	dB	30	38
Niedrige Verstärkung	dB	20	28
Rauschmaß	dB	6	6
Ausgangsspannung EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBµV	103	--
Ausgangsspannung EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBµV	121	123
Ausgangsspannung EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBµV	111	113
Ausgangsspannung DIN45004B	dBµV	113	116
Eingangsspegelsteller	dB	0 ... 20	
Max. Strom Eingänge	mA	70	70
Max. Stromverbrauch	W	4,5	
Max. Stromaufnahme	mA	45	
Eingangsspannung	Vac	220 ... 230	
Netzfrequenz		50 Hz / 60 Hz	
Eingänge-Anzahl		1	
Ausgänge-Anzahl		1	
Steckern		"F"-Anschluss	
Betriebstemperatur	°C	-5 ... 45	
Schutzindex (IP)		20	