



Central banda ancha MiniKom "F" de línea 1 entrada: VHF/UHF

Central amplificadora de línea (1 entrada/1 salida) para sistemas MATV. La amplificación separada garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas, y atenuadores independientes por banda (47 - 454 / 470 - 862 MHz).

Ref.	537310
EAN13	8424450178911

Otras características

Tipo de clavija	Clavija US
-----------------	------------

Embalajes

Caja	1 Unidades
------	------------

Datos físicos


Peso neto	1.100,00 g
Volumen bruto	1,80 dm ³
Peso bruto	1.100,00 g
Anchura	185,00 mm
Altura	114,00 mm
Profundidad	64,00 mm
Peso del producto principal	828,00 g

Destaca por

- Amplificación separada que mejora el nivel de salida sin provocar interferencias entre bandas
- Atenuadores de ganancia en cada entrada (0-20 dB), con tecnología de diodos PIN
- Ganancia configurable mediante un switch (alta/baja) y alto nivel de salida

- Chasis de alto blindaje, fabricado en Zamak
- Conectores F
- LED indicador de señal en salida
- Salida de test (-30 dB)
- Switch para alimentación de preamplificadores o sistemas BOSS
- Atornillable en pared

Notas de Aplicación

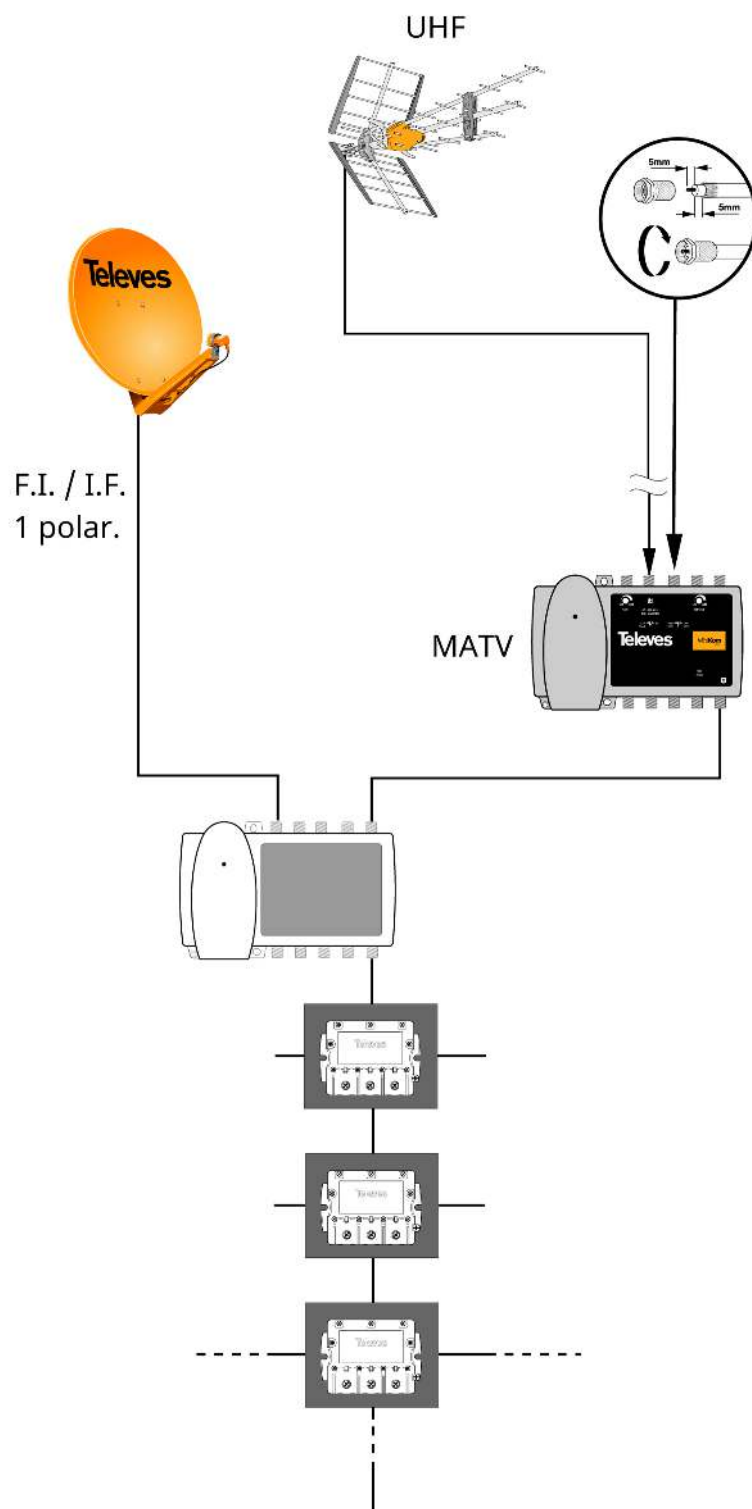

Especificaciones técnicas : Ref. 537310

Bandas		VHF	UHF
Margen de frecuencia	MHz	47 ... 454	470 ... 862
Ganancia alta	dB	30	38
Ganancia baja	dB	20	28
Figura de ruido	dB	6	6
Nivel de salida EN50083 IMD2 2tones -60dB	dBmV	43	--
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -35dB	dBmV	61	63
Nivel de salida EN50083 IMD3 2tones -60dB	dBmV	51	53
Nivel de salida DIN45004B	dBmV	53	56
Atenuador de entrada	dB	0 ... 20	
Corriente max entrada	mA	70	70
Consumo potencia máx.	W		4,5
Corriente máx.	mA		65
Voltaje de entrada	Vac	120 ... 230	
Frecuencia de red		50 Hz / 60 Hz	
Número de entradas		1	
Número de salidas		1	
Conectores		Tipo "F"	
Temperatura de funcionamiento	°F	32 ... 113	
Índice de protección (IP)		20	