



Alimentation "F" 12V - 220mA, 2 sorties

Alimentation d'appartement 12V (220mA), qui transfère le courant par le câble coaxial d'entrée, tout en laissant passer le signal TV. Il s'intercale dans une installation pour téléalimenter les amplificateurs de mât ou un système BOSS. De plus, il intègre un répartiteur pour générer deux sorties.

Réf.	550101
Réf. Logique	NT12F
EAN13	8424450139332

Emballage

Boîte	1 pièces
Seau	109 pièces

Données physiques


Poids net	281,00 g
Volume brut	1,80 dm³
Poids brut	281,00 g
Largeur	146,00 mm
Hauteur	54,00 mm
Profondeur	35,00 mm
Poids du produit principal	221,00 g

Vous aimerez

- Alimentation à découpage de grand rendement: jusqu'à 40% d'économie
- Conception discrète et taille restreinte
- Connecteurs "F"

- Fabrication complètement automatisée et soumise à de rigoureux contrôles de qualité
- Possibilité de fixation murale
- Les pertes de passage varient suivant la configuration en 1 ou 2 sorties

Exemple d'application

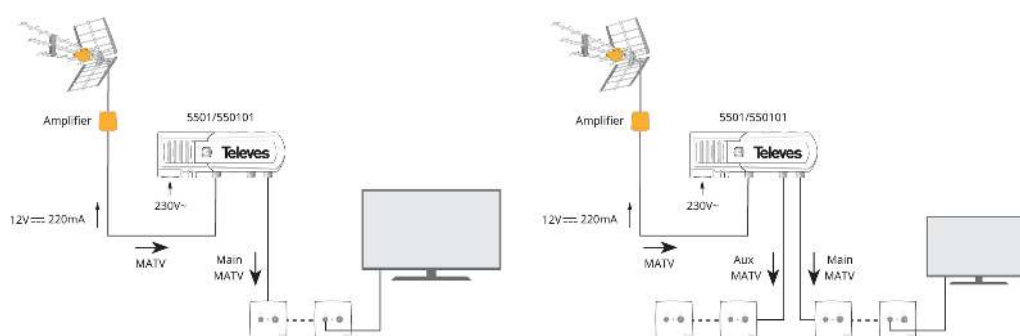

Caractéristiques techniques : Ref. 550101

Type de fiche		EU
Nombre de sorties		2
Bande passante	MHz	5 ... 862
Pertes d'insertion: 1 sortie	dB	1,5
Pertes d'insertion: 2 sorties	dB	4
Tension de sortie	Vdc	12
Courant maximum de sortie	mA	220
Tension d'entrée	Vac	207 ... 253
Fréquence secteur		50 Hz / 60 Hz
Courant max.	mA	30
Consommation puissance max.	W	3,7
Température de fonctionnement	°C	-5 ... 45
Indice de protection (IP)		20