



Wzmacniacz Quattro EuroSwitch/NevoSwitch 10/11dB, 5 wejść (1 satelita)

5-wejściowy wzmacniacz (jedno wejście naziemne oraz cztery Quattro polaryzacje satelitarne) kompatybilny z serią EuroSwitch i NevoSwitch, który pozwala zwiększyć liczbę użytkowników instalacji poprzez optymalizację sygnału. Wzmocnienie ok. 10dB w paśmie naziemnym i 11dB w paśmie satelitarnym.

Nr Kat.	714508
Nr log.	MS510VGQ
EAN13	8424450181614

Opakowanie

Pudełko	1 szt.
---------	--------


Dane fizyczne

Waga netto	364,00 g
Objętość brutto	0,70 dm ³
Waga brutto	364,00 g
Szerokość	137,00 mm
Wysokość	121,00 mm
Głębokość	29,00 mm
Główna waga produktu	356,00 g

Cechy wyróżniające


- Bardzo kompaktowe wymiary i waga
- Wysoki poziom wyjściowy
- Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Indywidualne ustawienie wzmacnienia i nachylenia
- Przełącznik do zasilania linii naziemnej (TERR. DC), umożliwiający zasilanie elementów zainstalowanych w stacji czołowej, takich jak inteligentne anteny czy wzmacniacze
- Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
- Mały pobór prądu
- Zasilanie 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- 100% europejski design, jakość i produkcja

Przykład zastosowania

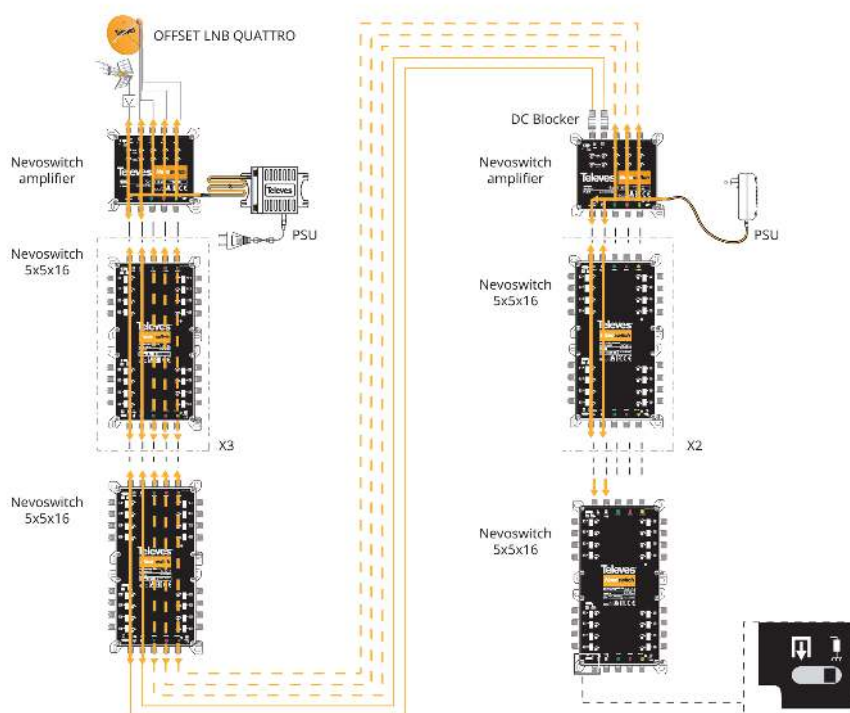

Szczegóły montażu

Zoptymalizuj montaż i uporządkuj okablowanie w estetyczny sposób dzięki dołączonym elementom dystansowym. Ich montaż zapewnia 15 mm odstępu od ściany, co pozwala na wygodne poprowadzenie kabli za urządzeniem.

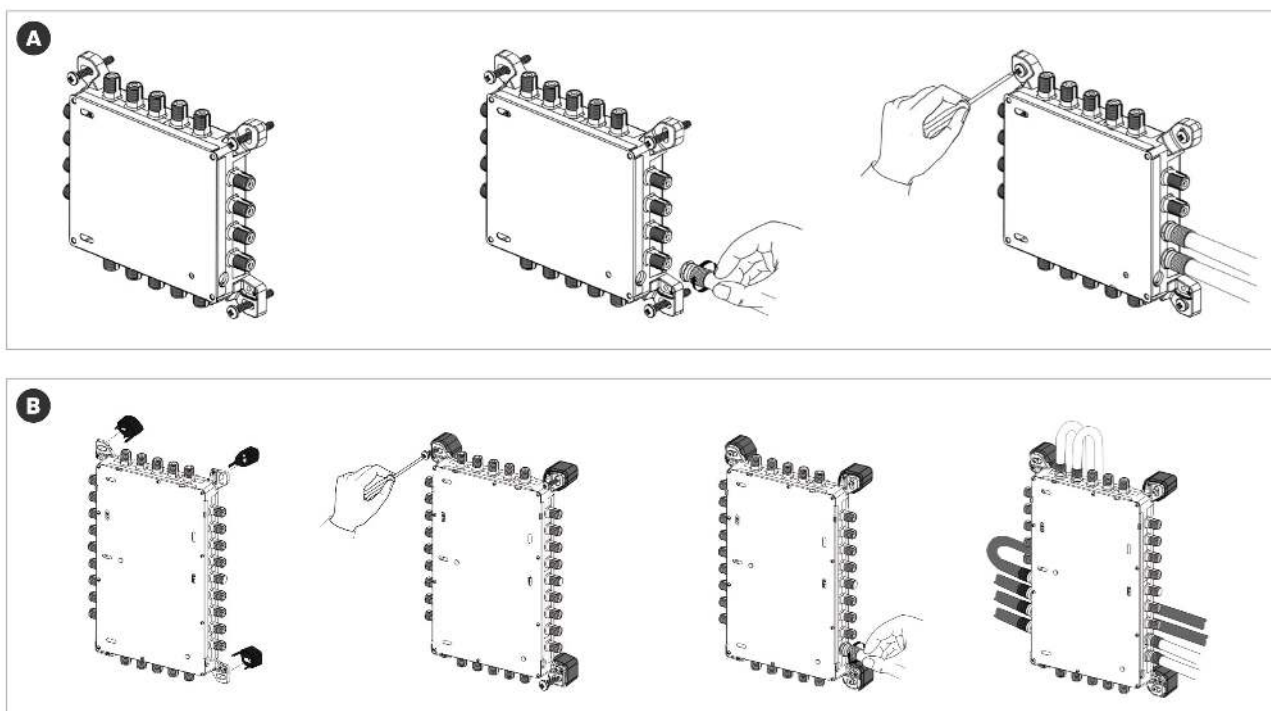

Specyfikacje techniczne : Ref. 714508

Liczba wejść			5	
Liczba wyjść			5	
Pasma		TERR		SAT
Zakres częstotliwości	MHz	47 ... 862		950 ... 2400
Poziom wyjściowy	dBμV	114		118
Zysk	dB	10		11
Zakres regulacji wzmacnienia	dB		0 ... 15	
Korekcja	dB		0 ... 12	
Izolacja	dB		> 25	
Napięcie zasilania	Vdc		12 ... 18	
Maks. zużycie prądu (@12V)	mA		300	
Maks. zużycie prądu (@18V)	mA		200	
Zużycie przy maks. mocy	W		3,6	
Temperatura pracy	°C		-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)			20	