



Amplificateur Quattro EutoSwitch/NevoSwitch 27/31dB, 5 entrées (1 satellite)

Amplificateur 5 entrées (une terrestre et les quatres polarités Quattro d'un satellite) compatible avec EuroSwitch et NevoSwitch séries, qui permet d'augmenter le nombre d'utilisateurs de l'installation en optimisant le signal qui leur est destiné. Amplification de 27dB approx. en terrestre et 31dB en satellite.

Réf.	714509
Réf. Logique	MS530VGQ
EAN13	8424450173398

Emballage

Boîte	1 pièces
-------	----------


Données physiques

Poids net	366,00 g
Volume brut	0,70 dm³
Poids brut	366,00 g
Largeur	137,00 mm
Hauteur	121,00 mm
Profondeur	29,00 mm
Poids du produit principal	358,00 g

Vous aimerez


- Très compact en termes de taille et de poids
- Niveau de sortie élevé
- Blindage élevé (classe A). Fabriqué en Zamak
- Réglage individualisé du gain et de la pente
- Interrupteur d'alimentation de la ligne terrestre principale (TERR. DC), pour la téléalimentation des éléments de réception installés, tels que les antennes intelligentes ou les préamplificateurs
- Deux modes d'alimentation: alimentation électrique, ou à distance par les lignes principales/cascade
- Consommation réduite
- Alimentation électrique 12 et 18V, pour une compatibilité avec la plupart des installations
- Identification des entrées et des sorties passage par groupe de couleurs
- Conception, qualité et fabrication 100% européenne

Exemple d'application

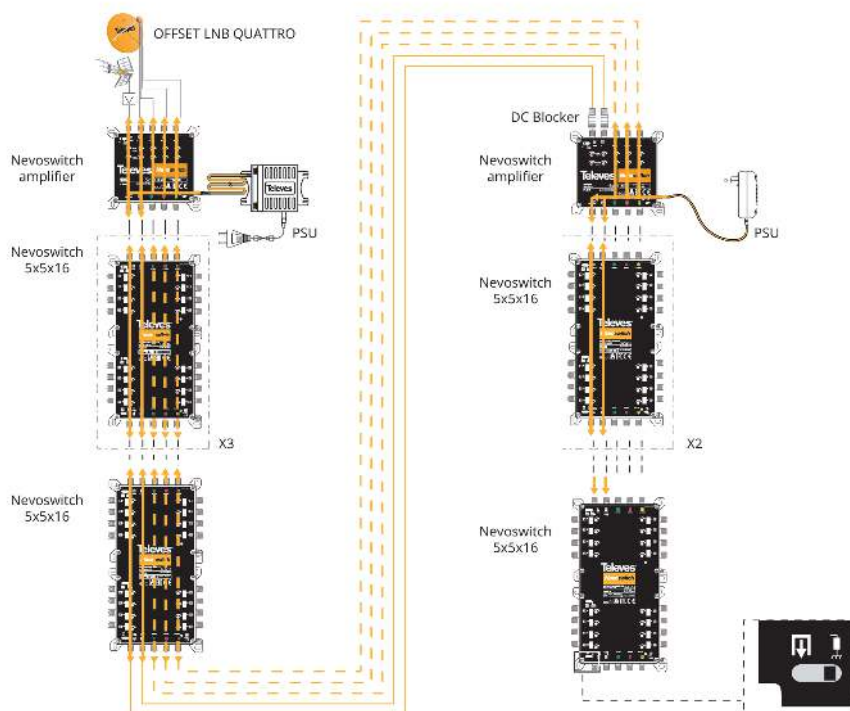

Détails du montage

Optimisez le montage et organisez le câblage proprement grâce aux entretoises incluses. Leur installation ajoute un espace de 15 mm par rapport au mur pour guider facilement les câbles derrière l'appareil.

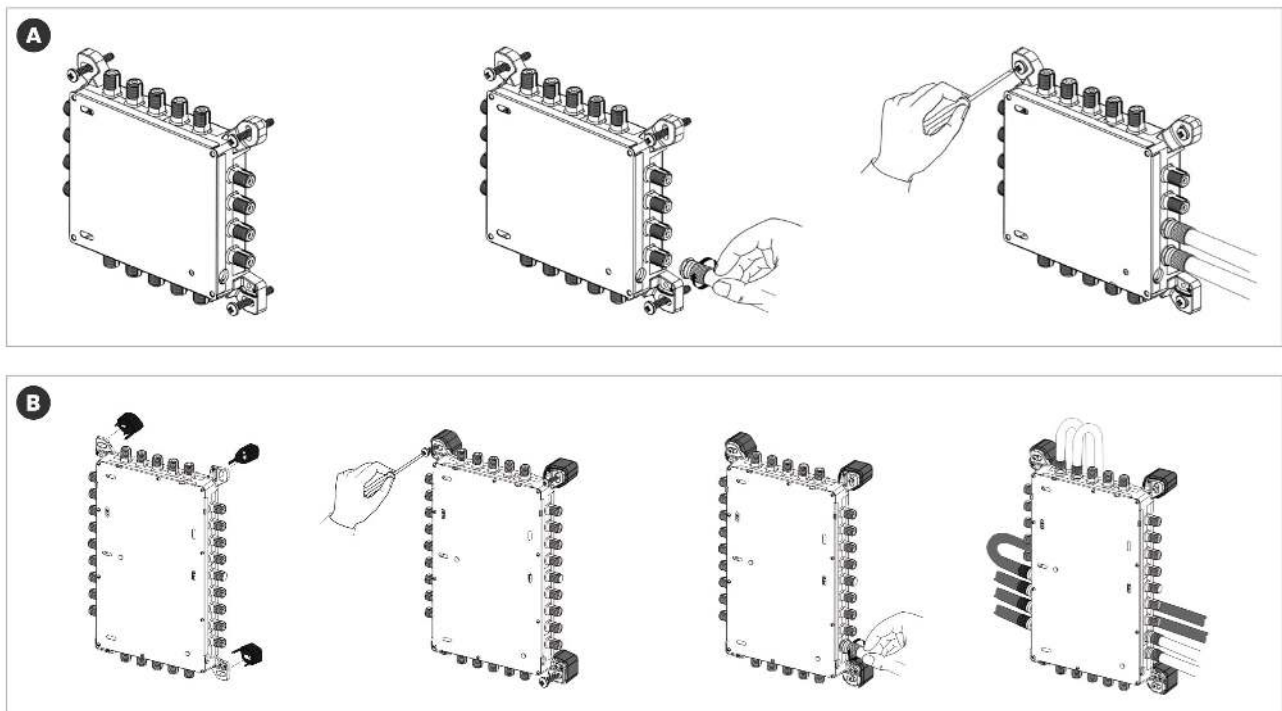

Caractéristiques techniques : Ref. 714509

Nombre d'entrées			5	
Nombre de sorties			5	
Bandes		TERR		SAT
Bande passante	MHz	47 ... 862		950 ... 2400
Niveau de sortie	dBµV	114		118
Gain	dB	27		31
Regulation du signal	dB		0 ... 15	
Réplage de pente	dB		0 ... 12	
Isolation	dB		> 25	
Tension d'alimentation	Vdc		12 ... 18	
Consommation de courant max. (@12V)	mA		400	
Consommation de courant max. (@18V)	mA		265	
Consommation puissance max.	W		4,8	
Température de fonctionnement	°C		-5 ... 45	
Indice de protection (IP)			20	