

Kabel koncentryczny micro CXT-5, 24VAtC Euroklasa Eca i ekranowanie klasy A

Kabel koncentryczny RG-59 z żyłą miedzianą i oplotem z ocynowanej miedzi (z aluminium i magnesem) (Cu/CuSn). Doskonałe pokrycie oplotu (75%). Kabel 24VAtC, podwójne ekranowanie, osłona zewnętrzna: Polichlorek winylu (PVC).

Nr Kat.	210601
EAN13	8424450143025

Inne funkcje	
Kolor	Biały
Długość	150,00 m

Opakowanie	
Rolka	150 m
Pudełko	750 m
Paleta	9000 m

Dane fizyczne	
Waga netto	25,00 g
Objętość brutto	0,06 dm³
Waga brutto	25,00 g
Szerokość	5,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	5,00 mm
Główna waga produktu	26,00 g

Cechy wyróżniające

- Miedziany przewód wewnętrzny, oplot z ocynowanej miedzi
- Ekranowanie klasy A
- Euroklasa Eca
- Osłona zewnętrzna PVC, kolor biały, do użytku wewnętrznego
- Typowa impedancja: 75 Ohm
- Rolka ofoliowana: 150m

Szczegóły montażu

SZCZEGÓŁY PRZEKROJU KABLA

A-Żyła wewnętrzna
B-Dielektryk
C-Folia ekranująca
D-Oplot
E-Powłoka zewnętrzna

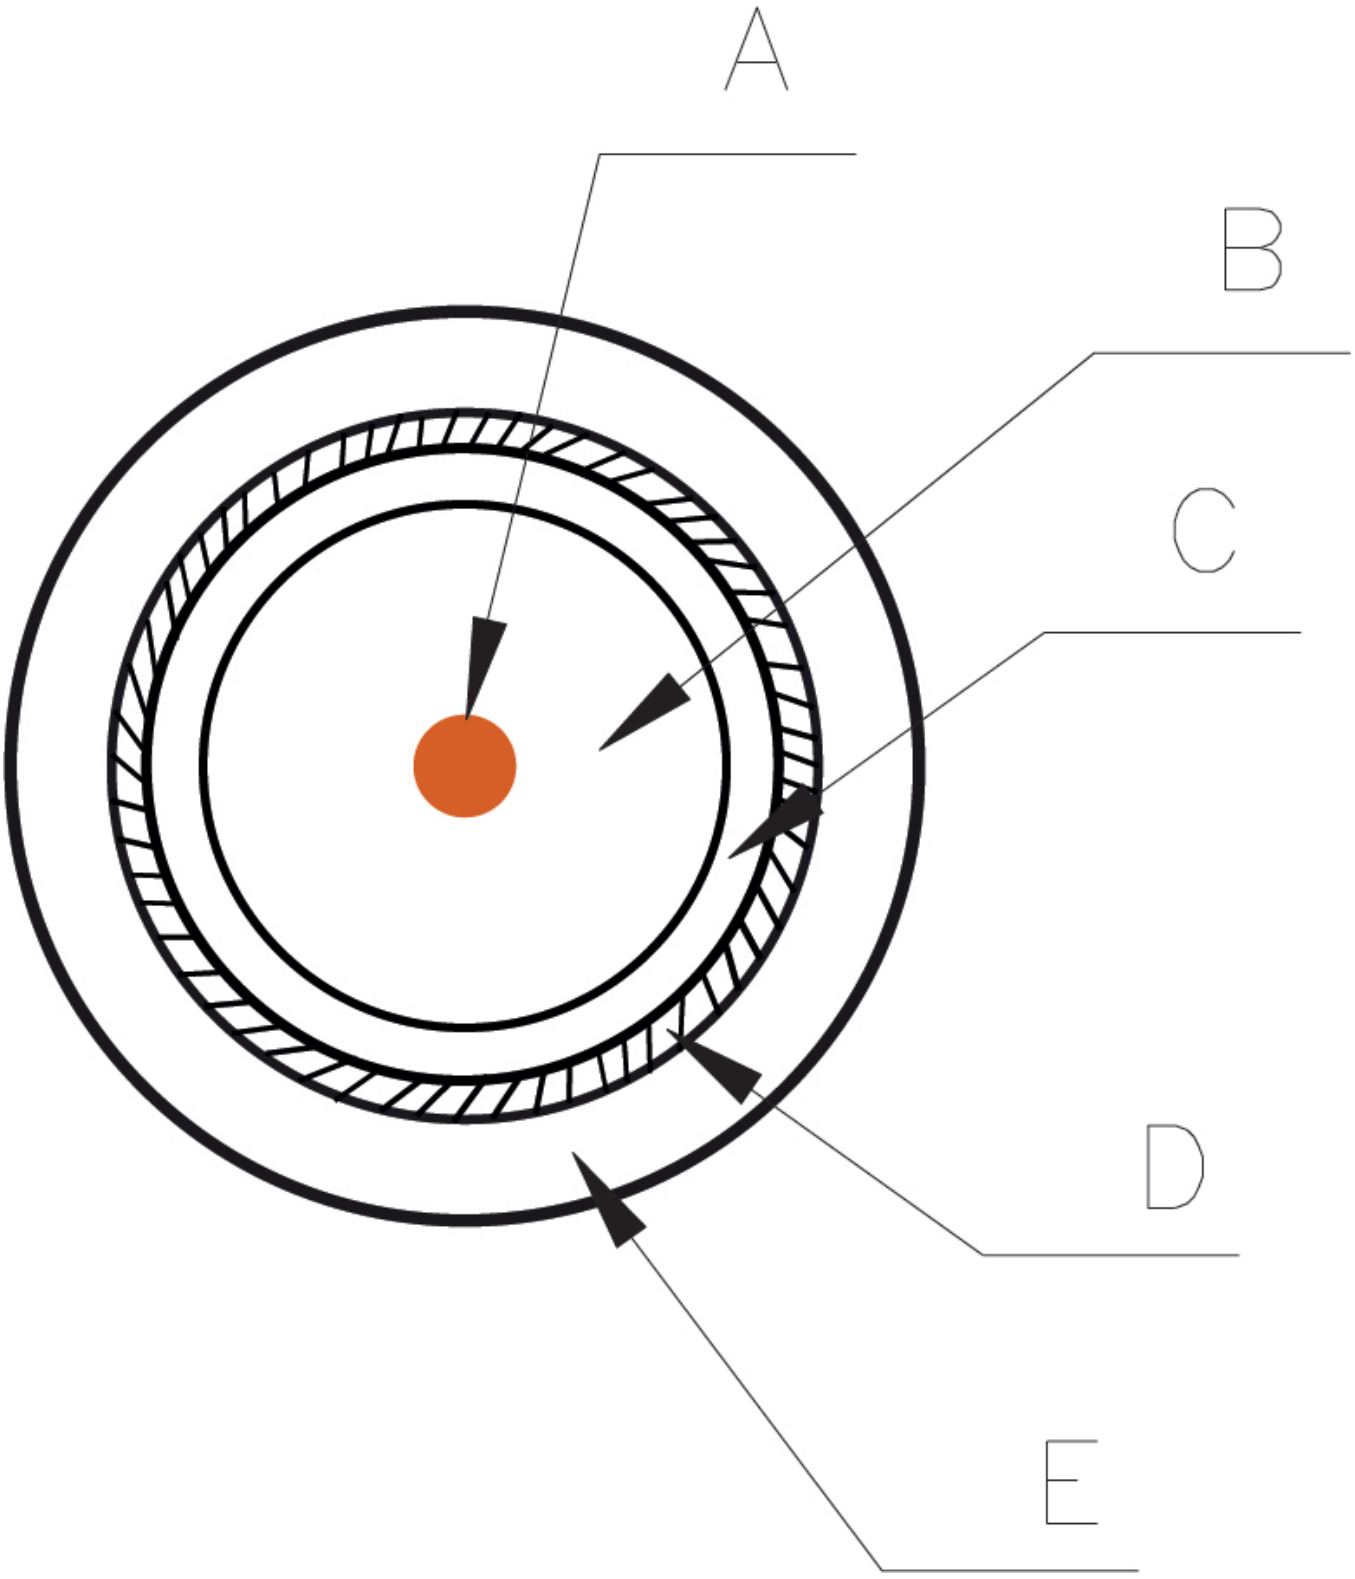
A
B
C
D
E

Specyfikacje techniczne : Ref. 210601

Model		CXT-5
Rodzaj kabla		RG-59
Standard		EN 50117-9-2
Euroklasa		Eca
Klasa		A
Średnica Żyła wewnętrzna	mm	0,8
Tworzywo Żyła wewnętrzna		Miedź (Cu)
Rezyst. Żyła wewnętrzna	Ohm/km	< 37
Średnica Dielektryk	mm	3,4
Tworzywo Dielektryk		Polietylen Ekspandowany (PEE)
Kolor Dielektryk		Biały RAL 9003
Folia ekranująca		Aluminium + Poliester + Aluminium
Tworzywo Oplot		Cynowanej miedzi z aluminium i magnesem (TCCAM)
Wymiary Oplot: liczba grup (Nc)		16
Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns)		6
Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø)	mm	0,12
Rezyst. Oplot	Ohm/km	< 35
Pokrycie Oplot	%	75
Druga folia ekranująca		Nie
Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka		Nie
Żel		Nie
Folia antymigracyjna		Nie
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	5
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		PVC
Min. kąt zgięcia	mm	25
Impedancja przenoszenia (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
Skuteczność ekranowania 1GHz	dB	> 85
Spark Test	Vac	3000
Pojemność	pF/m	53
Impedancja	Ω	75
Prędkość propagacji	%	82
Temperatura pracy	°C	-30 ... 70
Tłumienność 5MHz	dB/m	0,02
Tłumienność 47MHz	dB/m	0,06
Tłumienność 54MHz	dB/m	0,06
Tłumienność 90MHz	dB/m	0,07
Tłumienność 200MHz	dB/m	0,11
Tłumienność 500MHz	dB/m	0,18
Tłumienność 698MHz	dB/m	0,21
Tłumienność 800MHz	dB/m	0,23
Tłumienność 862MHz	dB/m	0,24
Tłumienność 950MHz	dB/m	0,24
Tłumienność 1000MHz	dB/m	0,25
Tłumienność 1220MHz	dB/m	0,28
Tłumienność 1350MHz	dB/m	0,3
Tłumienność 1750MHz	dB/m	0,34
Tłumienność 2050MHz	dB/m	0,37
Tłumienność 2150MHz	dB/m	0,38
Tłumienność 2200MHz	dB/m	0,39
Tłumienność 2300MHz	dB/m	0,4
Tłumienność 2400MHz	dB/m	0,4
Tłumienność 3000MHz	dB/m	0,45