Cable coaxial micro CXT-5, 24VAtC Euroclase Eca



Cable coaxial RG-59 con vivo fabricado en cobre y malla en cobre estañado (con aluminio y magnesio) (Cu/CuSn), con una buena cobertura del trenzado (55%). Un cable 24VAtC, de doble blindaje y cubierta Policloruro de vinilo (PVC).

Ref.	210603
EAN13	8424450153031

Otras características	
Color	Blanco
Longitud	100,00 m

Embalajes	
Bobina	100 Metros
Caja	500 Metros
Palé	9000 Metros

Datos físicos	
Peso neto	28,00 g
Volumen bruto	0,06 dm^3
Peso bruto	28,00 g
Anchura	5,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	5,00 mm
Peso del producto principal	25,00 g

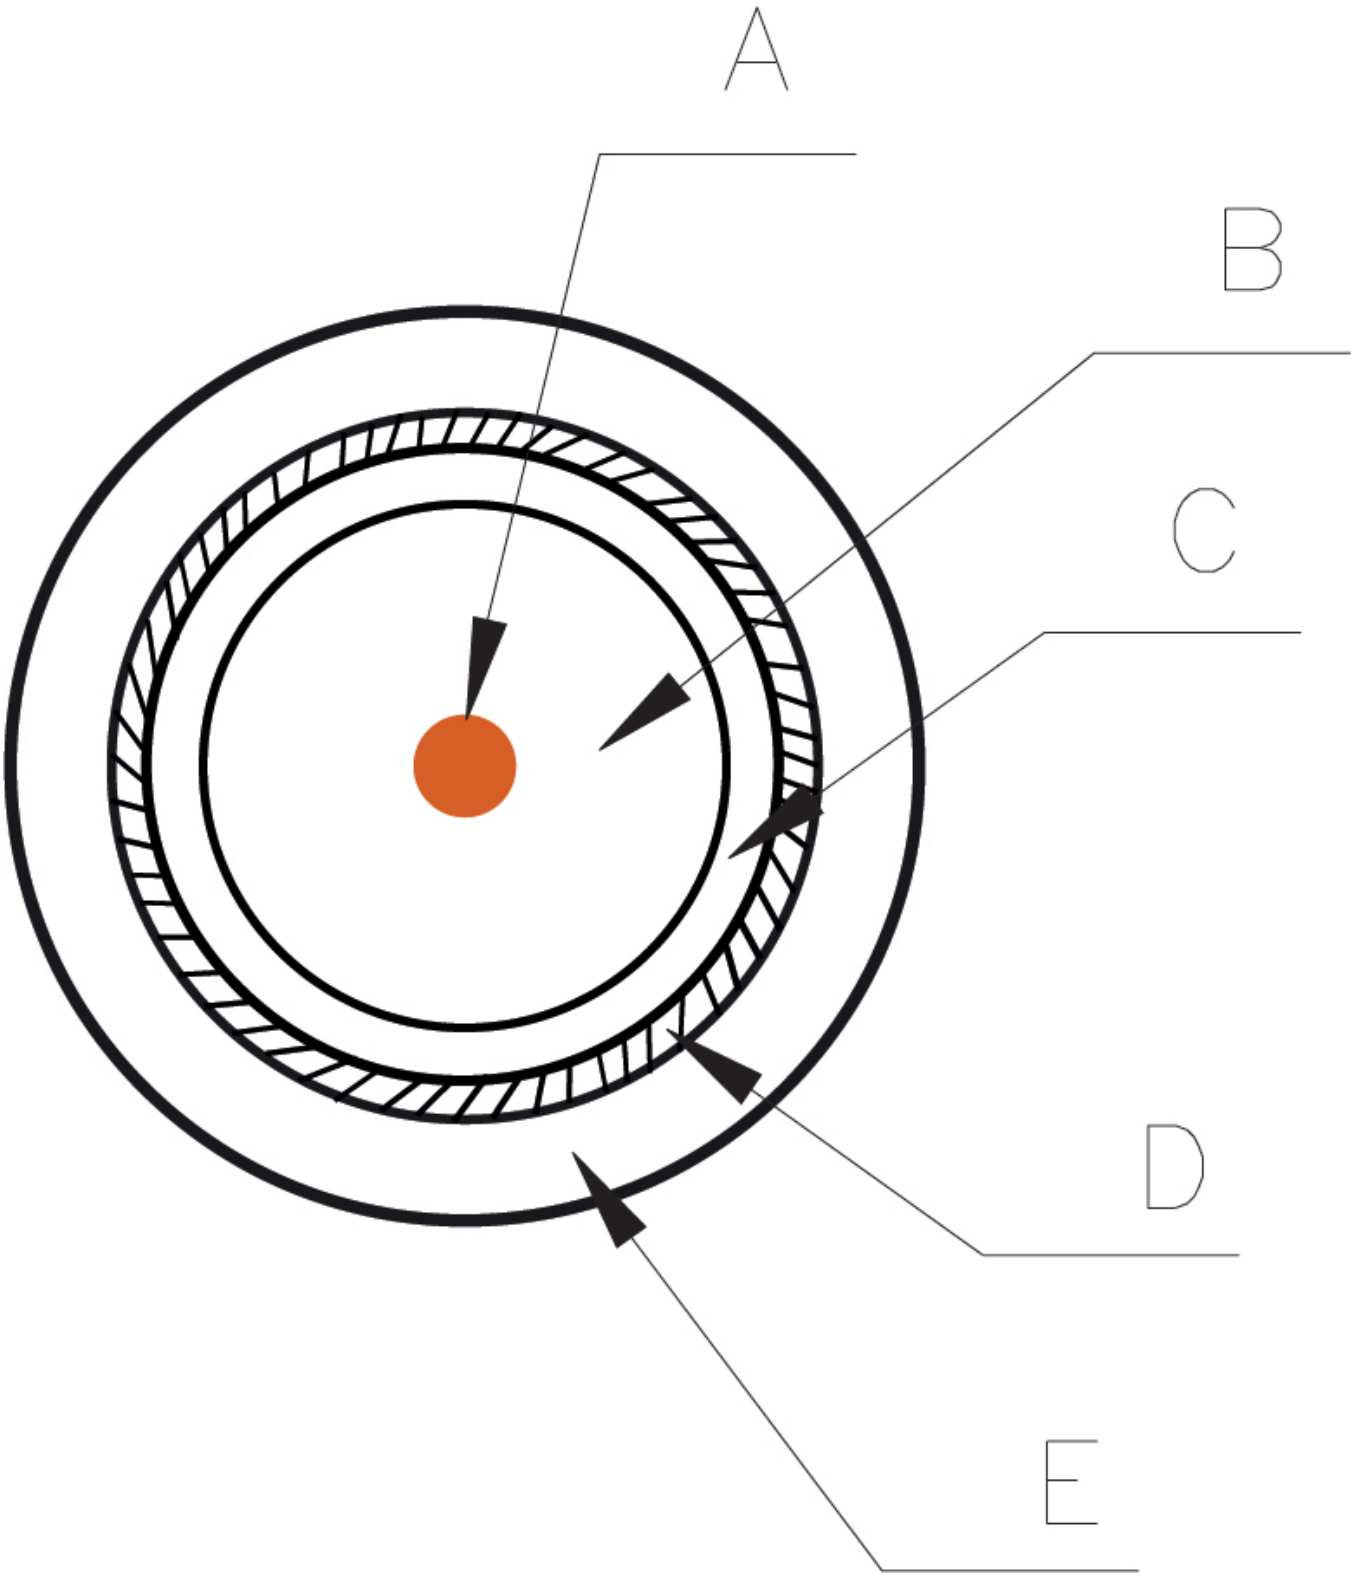
Destaca por

- Conductor interno fabricado en cobre y malla en cobre estañado con aluminio y magnesio
- Euroclase Eca
- Cobertura exterior de PVC en color blanco, para uso en interior
- Impedancia característica de 75 ohm
- Bobina de cartón de 100m

Detalles de montaje/configuración

VISTA EN DETALLE DE LA SECCIÓN DEL CABLE

A-Conductor interno
B-Dieléctrico
C-Lámina
D-Malla de hilos
E-Cubierta exterior


A
B
C
D
E

Televes®

Especificaciones técnicas : Ref. 210603

Modelo		CXT-5
Tipo de cable		RG-59
Estándar		EN 50117-9-2
Euroclase		Eca
Clase		B
Diámetro Conductor central	mm	0,8
Material Conductor central		Cobre (Cu)
Resistencia Conductor central	Ohm/km	< 37
Diámetro Dieléctrico	mm	3,4
Material Dieléctrico		Polietileno Expanso (PEE)
Color Dieléctrico		Blanco RAL 9003
Lámina interior		Aluminio + Poliéster + Aluminio
Material Malla		Cobre estañado con Aluminio+Magnesio (TCCAM)
Dimensiones Malla: nº grupos de hilos (Nc)		16
Dimensiones Malla: nº de hilos por grupo (Ns)		4
Dimensiones Malla: diámetro del hilo (Ø)	mm	0,115
Resistencia Malla	Ohm/km	< 35
Cobertura Malla	%	55
2ª lámina de blindaje		No
2ª lámina de blindaje pegada al dieléctrico		No
Petro-Gel		No
Lámina antimigratoria		No
Diámetro Cubierta exterior	mm	5
Material Cubierta exterior		PVC
Radio de curvatura mínimo	mm	25
Impedancia de transferencia (5-30MHz)	mΩ /m	< 15
Blindaje a 1GHz	dB	> 75
Spark Test	Vac	3000
Capacidad	pF/m	53
Impedancia	Ω	75
Velocidad de propagación mín.	%	82
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 ... 70
Atenuación 5MHz	dB/m	0,02
Atenuación 47MHz	dB/m	0,06
Atenuación 54MHz	dB/m	0,06
Atenuación 90MHz	dB/m	0,07
Atenuación 200MHz	dB/m	0,11
Atenuación 500MHz	dB/m	0,18
Atenuación 698MHz	dB/m	0,22
Atenuación 800MHz	dB/m	0,23
Atenuación 862MHz	dB/m	0,24
Atenuación 950MHz	dB/m	0,25
Atenuación 1000MHz	dB/m	0,25
Atenuación 1220MHz	dB/m	0,29
Atenuación 1350MHz	dB/m	0,3
Atenuación 1750MHz	dB/m	0,34
Atenuación 2050MHz	dB/m	0,37
Atenuación 2150MHz	dB/m	0,38
Atenuación 2200MHz	dB/m	0,4
Atenuación 2300MHz	dB/m	0,4
Atenuación 2400MHz	dB/m	0,4
Atenuación 3000MHz	dB/m	0,45