

Kabel koncentryczny T100, 16VAtC Euroklasa Eca i ekranowanie klasy A (Rollbox®)

Kabel koncentryczny RG-6 z żyłą miedzianą i aluminiowym oplotem (Cu/Al). Doskonałe pokrycie oplotu (77%). Kabel 16VAtC, podwójne ekranowanie, osłona zewnętrzna: Polichlorek winylu (PVC).

Nr Kat.	212604
EAN13	8424450151693

Inne funkcje	
Kolor	Biały
Długość	250,00 m

Opakowanie	
Pudełko	250 m
Paleta	4500 m

Dane fizyczne	
Waga netto	44,00 g
Objętość brutto	0,11 dm³
Waga brutto	44,00 g
Szerokość	6,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	6,00 mm
Główna waga produktu	39,00 g

Cechy wyróżniające

- Miedziany przewód wewnętrzny (żyła) i aluminiowy oplot
- Ekranowanie klasy A
- Euroklasa Eca
- Rollbox®: 250m

Dowiedz się więcej

Rollbox®: wygodne i odpowiedzialne opakowanie dla profesjonalistów zajmujących się kablami

Rollbox® to bardzo praktyczna koncepcja opakowania zaprojektowana w celu skrócenia czasu instalacji, umożliwiająca płynne i szybkie rozwijanie kabla. Ponadto transport kabla odbywa się bez wysiłku dzięki zintegrowanym wzmocnionym uchwytom, a opakowanie pozostaje nienaruszone, ponieważ nie ma potrzeby jego otwierania w celu rozwinięcia kabla.

Rollbox® stanowi również odpowiedzialną i przyjazną dla środowiska alternatywę dzięki produkcji z ekologicznego kartonu pochodzącego z recyklingu oraz sitodrukowi przy użyciu farb roślinnych.

Podwójnie ekranowany kabel koncentryczny Klasy A

Dzięki 2 warstwom folii ekranującej, kable te zapewniają wysokie ekranowanie (duże pokrycie oplotu).

Jego konstruktywne właściwości zapewniają zgodność z Klasą A. Zgodność z normą EN 50117:

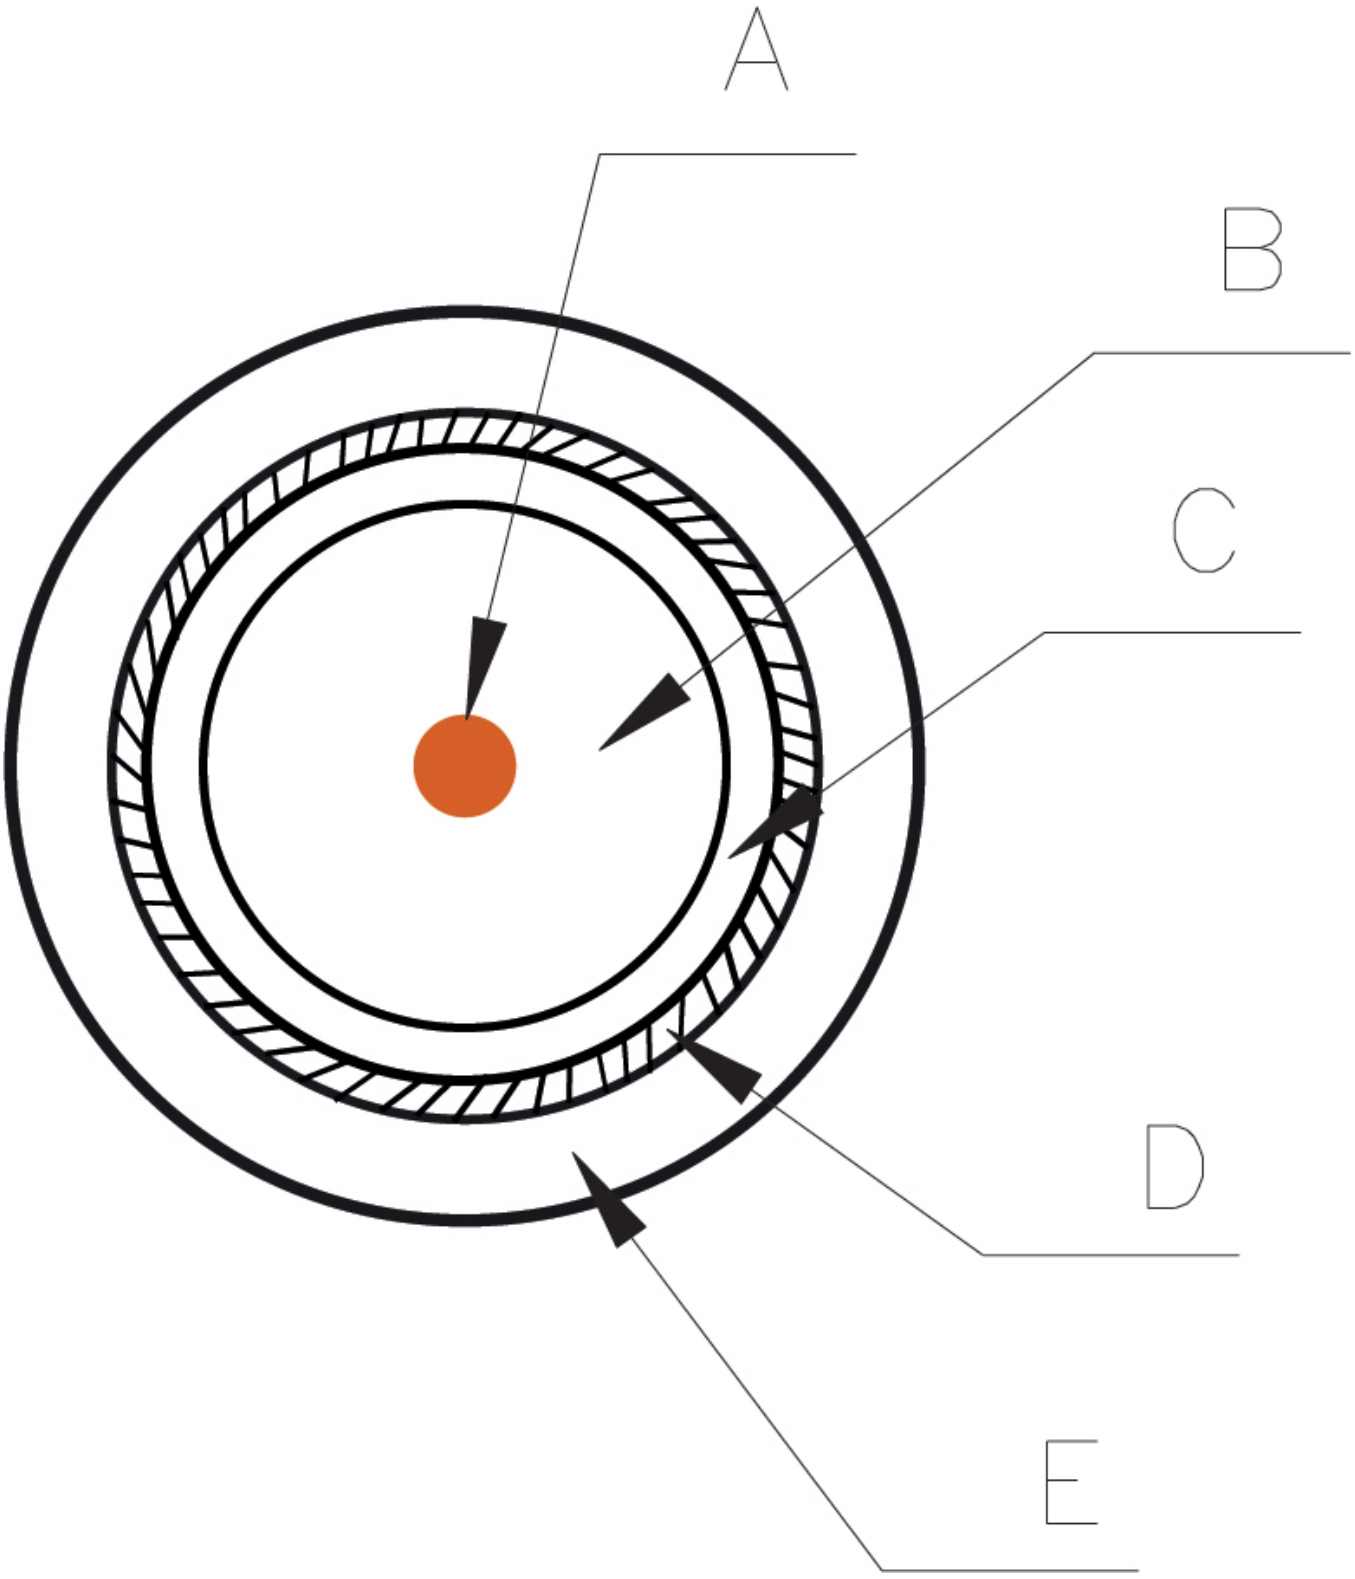
- 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- 30 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB

gdzie, impedancja transferowa (TI) określa skuteczność ekranowania przy niskich częstotliwościach, a tłumienie ekranowania (SA) określane jest pomiędzy 30 a 3000MHz.

Szczegóły montażu

SZCZEGÓŁY PRZEKROJU KABLA

A-Żyła wewnętrzna
B-Dielektryk
C-Folia ekranująca
D-Oplot
E-Powłoka zewnętrzna


A
B
C
D
E

Televes®

Specyfikacje techniczne : Ref. 212604

Model		T-100
Rodzaj kabla		RG-6
Standard		EN 50117-9-2
Euroklasa		Eca
Klasa		A
Średnica Żyła wewnętrzna	mm	1,13
Tworzywo Żyła wewnętrzna		Miedź (Cu)
Rezyst. Żyła wewnętrzna	Ohm/km	< 20
Średnica Dielektryk	mm	4,7
Tworzywo Dielektryk		Polietylen Ekspandowany (PEE)
Kolor Dielektryk		Biały RAL 9003
Folia ekranująca		Aluminium + Poliester + Aluminium
Tworzywo Oplot		Aluminium
Wymiary Oplot: liczba grup (Nc)		16
Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns)		8
Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø)	mm	0,12
Rezyst. Oplot	Ohm/km	< 27
Pokrycie Oplot	%	77
Druga folia ekranująca		Nie
Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka		Nie
Żel		Nie
Folia antymigracyjna		Nie
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	6,6
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		PVC
Min. kąt zgięcia	mm	33
Impedancja przenoszenia (5-30MHz)	mΩ /m	< 5
Skuteczność ekranowania 1GHz	dB	> 85
Spark Test	Vac	3000
Pojemność	pF/m	52
Impedancja	Ω	75
Prędkość propagacji	%	85
Temperatura pracy	°C	-30 ... 70
Tłumienność 5MHz	dB/m	0,02
Tłumienność 47MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 54MHz	dB/m	0,05
Tłumienność 90MHz	dB/m	0,06
Tłumienność 200MHz	dB/m	0,08
Tłumienność 500MHz	dB/m	0,14
Tłumienność 698MHz	dB/m	0,15
Tłumienność 800MHz	dB/m	0,16
Tłumienność 862MHz	dB/m	0,17
Tłumienność 950MHz	dB/m	0,18
Tłumienność 1000MHz	dB/m	0,19
Tłumienność 1220MHz	dB/m	0,21
Tłumienność 1350MHz	dB/m	0,23
Tłumienność 1750MHz	dB/m	0,25
Tłumienność 2050MHz	dB/m	0,28
Tłumienność 2150MHz	dB/m	0,29
Tłumienność 2200MHz	dB/m	0,29
Tłumienność 2300MHz	dB/m	0,3
Tłumienność 2400MHz	dB/m	0,31
Tłumienność 3000MHz	dB/m	0,34
Straty odbiciowe 5MHz	dB	23
Straty odbiciowe 47MHz	dB	23
Straty odbiciowe 54MHz	dB	23
Straty odbiciowe 90MHz	dB	23
Straty odbiciowe 200MHz	dB	23
Straty odbiciowe 500MHz	dB	20
Straty odbiciowe 698MHz	dB	20
Straty odbiciowe 800MHz	dB	20
Straty odbiciowe 862MHz	dB	20
Straty odbiciowe 950MHz	dB	20
Straty odbiciowe 1000MHz	dB	20
Straty odbiciowe 1220MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1350MHz	dB	18
Straty odbiciowe 1750MHz	dB	18
Straty odbiciowe 2050MHz	dB	16
Straty odbiciowe 2150MHz	dB	16
Straty odbiciowe 2200MHz	dB	16
Straty odbiciowe 2300MHz	dB	16
Straty odbiciowe 2400MHz	dB	16
Straty odbiciowe 3000MHz	dB	16