



EuroSwitch 17 entradas - 16 salidas

Compactos y efectivos para grandes instalaciones

Multiswitch compacto de 17 entradas (una terrestre y 16 para cuatro satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 16 salidas de usuario.

Gracias a su gran compacidad y su diseño electrónico optimizado, presenta unas pérdidas muy bajas tanto en derivación como en paso. Esto permite reducir el número de amplificadores necesarios en la cascada/troncal y entregar una señal mucho más equilibrada entre usuarios, incluso en grandes instalaciones colectivas.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada. Además, incorpora un segundo switch que activa la tecnología TForce que ajusta automáticamente la señal terrestre y la mantiene estable a pesar de variaciones en la recepción.

RED compliant

Ref.	719803
Ref. Lógica	MSE1716K
EAN13	8424450211533

Embalajes

Datos físicos

Caja	1 Unidades	Peso neto	1.200,00 g
		Volumen bruto	4,41 dm ³
		Peso bruto	1.200,00 g
		Anchura	350,00 mm
		Altura	218,00 mm
		Profundidad	30,00 mm
		Peso del producto principal	1.200,00 g

Destaca por


- Muy compacto en dimensiones y peso, incluso en los modelos de mayor número de usuarios
- Muy bajas pérdidas de derivación y paso
- Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak
- Versatilidad: interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Gran aislamiento entre sus entradas y salidas
- Tecnología TForce incorporada, ajustando automáticamente (TERR. AMP. ACTIVE) el nivel de salida terrestre al nivel óptimo
- Dos formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, o remotamente a través de las líneas troncales/cascada
- Bajo consumo en condiciones normales. Además, el modo ECO reduce el consumo a medida que disminuye el número de usuarios conectados
- Amplio rango de alimentación 12-18 V, compatible con la mayoría de instalaciones
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Identificación de colores en la entrada y en la salida
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea

Notas de Aplicación

Instalación en un edificio de gran tamaño (4 satélites)


Los LNBS, la antena terrestre y todos los elementos de la cascada se alimentan con varias fuentes de alimentación de 3A. El número de fuentes a utilizar se calculará en función del consumo total de la instalación.

En el caso de utilizar amplificadores en la instalación, éstos serán los elementos recomendados para ubicar las fuentes.

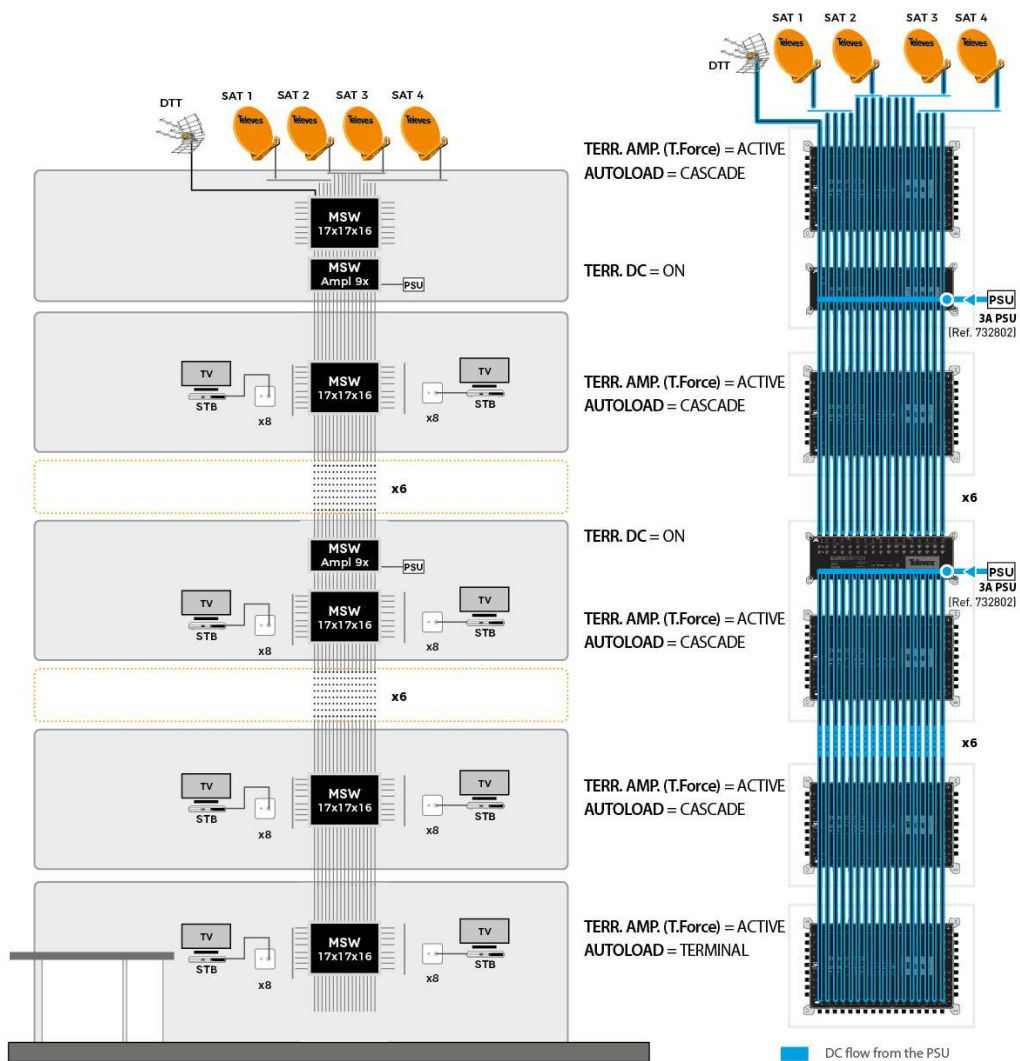

Detalles de montaje/configuración

Optimiza el montaje y organiza el cableado de forma limpia gracias a los separadores incluidos. Su instalación añade 15 mm de separación con la pared para guiar los cables cómodamente por detrás del dispositivo.

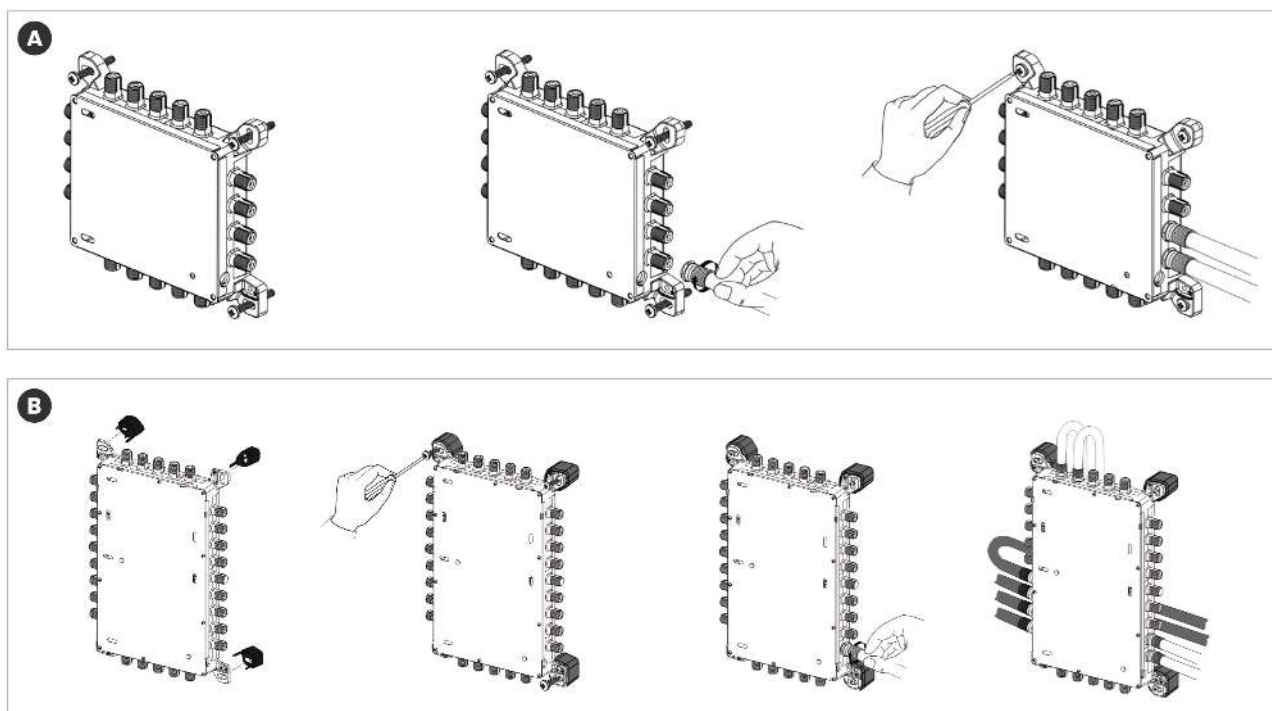

Especificaciones técnicas : Ref. 719803

Número de entradas		17
Número de salidas en cascada		17
Número de salidas de usuario		16
Margen de frecuencia TERR.	MHz	88 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBµV	80 ... 110
Nivel de entrada SAT.	dBµV	65 ... 112
Pérdidas de paso TERR.	dB	< 4
Pérdidas de paso SAT.	dB	2 ... 3,5
Pérdidas de derivación TERR. Activo	dB	0
Pérdidas de derivación TERR. Pasivo	dB	32
Pérdidas de derivación SAT.	dB	2 ... 7
Nivel de salida 10Ch DVB-T	dBµV	78
Aislamiento H/V	dB	> 50
Aislamiento usuarios	dB	> 30
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18
Corriente máx. (PSU - TERR ACT.)	mA	115
Corriente máx. con salidas cargadas (PSU - TERR ACT.)	mA	180
Corriente máx. (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corriente máx. (STB)	mA	85
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20