



Televes se reserva el derecho de modificar el producto

## EuroSwitch 17 entradas - 24 salidas

Compactos y efectivos para grandes instalaciones

Multiswitch compacto de 17 entradas (una terrestre y 16 para cuatro satélites, todos con sus cuatro polaridades) y 24 salidas de usuario.

Gracias a su gran compacidad y su diseño electrónico optimizado, presenta unas pérdidas muy bajas tanto en derivación como en paso. Esto permite reducir el número de amplificadores necesarios en la cascada/troncal y entregar una señal mucho más equilibrada entre usuarios, incluso en grandes instalaciones colectivas.

Mediante un simple switch, se puede utilizar como terminal (topología en estrella) o cascada. Además, incorpora un segundo switch que activa la tecnología TForce que ajusta automáticamente la señal terrestre y la mantiene estable a pesar de variaciones en la recepción.

RED compliant

Ref.	719804
Ref. Lógica	MSE1724K
EAN13	8424450211540

Embalajes

Datos físicos

<b>Caja</b>	1 Unidades	<b>Peso neto</b>	1.506,00 g
		<b>Peso bruto</b>	1.906,00 g
		<b>Anchura</b>	350,00 mm
		<b>Altura</b>	285,00 mm
		<b>Profundidad</b>	30,00 mm
		<b>Peso del producto principal</b>	1.506,00 g

## Destaca por

- Muy compacto en dimensiones y peso, incluso en los modelos de mayor número de usuarios
- Muy bajas pérdidas de derivación y paso
- Gran aislamiento entre sus entradas y salidas
- Tecnología TForce incorporada, ajustando automáticamente (TERR. AMP. ACTIVE) el nivel de salida terrestre al nivel óptimo
- Dos formas de alimentación: mediante fuente de alimentación, o remotamente a través de las líneas troncales/cascada
- Diseño, calidad y fabricación 100% europea


## Características principales

- Alto blindaje (clase A), gracias a fabricación en Zamak
- Versatilidad: interruptor para cambiar su uso entre cascada y terminal
- Bajo consumo en condiciones normales. Además, el modo ECO reduce el consumo a medida que disminuye el número de usuarios conectados
- Amplio rango de alimentación 12-18 V, compatible con la mayoría de instalaciones
- Paso de corriente entre todas las entradas y cascadas
- Identificación de colores en la entrada y en la salida

### **Instalación en un edificio de gran tamaño (4 satélites)**

Los LNBS, la antena terrestre y todos los elementos de la cascada se alimentan con varias fuentes de alimentación de 3A. El número de fuentes a utilizar se calculará en función del consumo total de la instalación.

En el caso de utilizar amplificadores en la instalación, éstos serán los elementos recomendados para ubicar las fuentes.

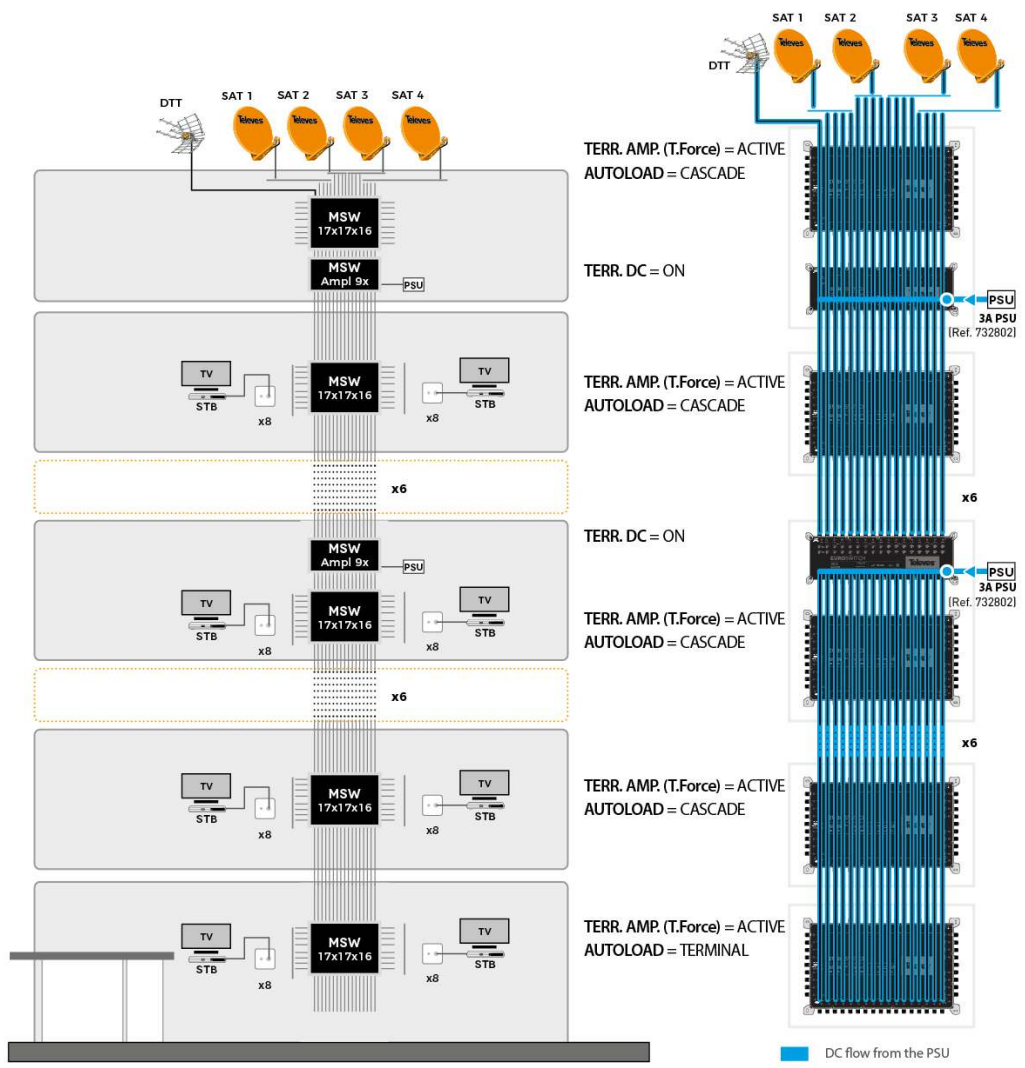

## Especificaciones técnicas : Ref. 719804

Número de entradas		17
Número de salidas en cascada		17
Número de salidas de usuario		24
Margen de frecuencia TERR.	MHz	88 ... 862
Margen de frecuencia SAT.	MHz	950 ... 2400
Nivel de entrada TERR.	dBµV	80 ... 110
Nivel de entrada SAT.	dBµV	65 ... 112
Pérdidas de paso TERR.	dB	< 4,5
Pérdidas de paso SAT.	dB	3 ... 5,5
Pérdidas de derivación TERR. Activo	dB	2
Pérdidas de derivación TERR. Pasivo	dB	34
Pérdidas de derivación SAT.	dB	2 ... 7
Nivel de salida 10Ch DVB-T	dBµV	78
Aislamiento H/V	dB	> 50
Aislamiento usuarios	dB	> 30
Tensión de alimentación	Vdc	12 ... 18
Corriente máx. (PSU - TERR ACT.)	mA	115 *1
Corriente máx. (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corriente máx. (STB)	mA	85
Temperatura de funcionamiento	°C	-5 ... 45
Índice de protección (IP)		20