



Amplificatore EuroSwitch 17 ingressi 27/31dB

Compatti ed efficaci per grandi impianti

Amplificatore compatto dotato di 17 ingressi (uno terrestre e quattro polarità di quattro satelliti) che consente di aumentare il numero di utenti nell'impianto ottimizzando il segnale ricevuto da ciascuno di essi. Amplificazione di circa 27 dB e 31 dB rispettivamente in terrestre e satellitare.

RED compliant

Art.	719809
Art. Logico	MSE1727V
EAN13	8424450211564

Imballo

Scatola	1 pz.
----------------	-------

Dati fisici

Peso netto	880,00 g
Volume lordo	2,17 dm ³
Peso lordo	1.030,00 g
Larghezza	350,00 mm
Altezza	120,00 mm
Profondità	30,00 mm
Peso del prodotto principale	880,00 g

Si distingue per

- Dimensioni e peso compatti
- Livello di uscita elevato
- Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak
- Guadagno e pendenza regolazione individuale
- Alimenta la linea terrestre (TERR. DC), consentendo di telealimentare dispositivi come antenne attive o amplificatori
- Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.
- Basso consumo energetico
- Alimentazione a 12 e 18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte delle installazioni
- Identificazione del colore in ingresso e in uscita
- 100% design, qualità e produzione europea


Esempio di applicazione

Impianto per un grande edificio (4 satelliti)

L'LNB, l'antenna terrestre e l'intera cascata di multiswitch è alimentata da diversi alimentatore da 3A.


Il numero di alimentatori nel sistema sarà calcolato in funzione del consumo totale di energia dell'impianto.

In caso di utilizzo di un amplificatore collegarlo all'alimentatore.

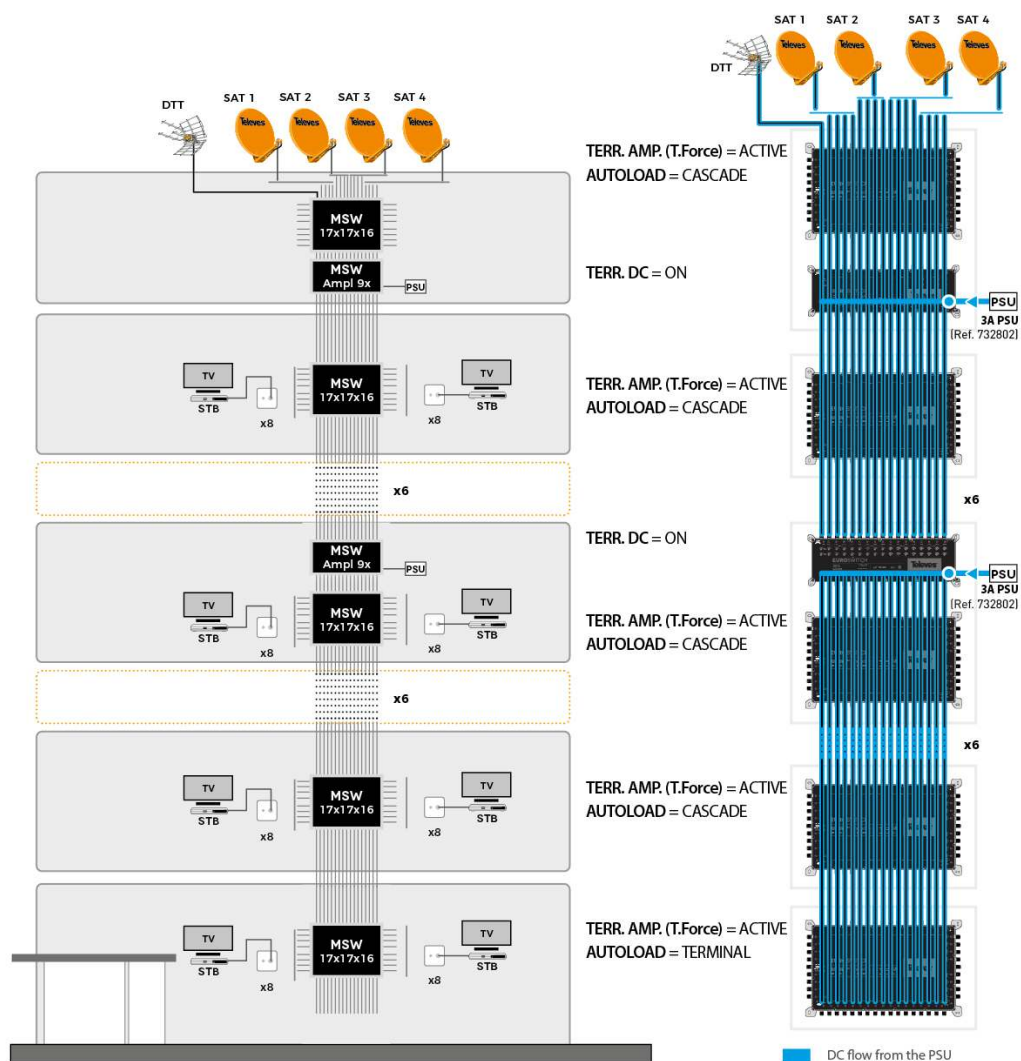

Dettagli di montaggio

Ottimizza il montaggio e organizza il cablaggio in modo pulito grazie ai distanziatori inclusi. La loro installazione aggiunge una distanza di 15 mm dalla parete per far passare comodamente i cavi dietro al dispositivo.

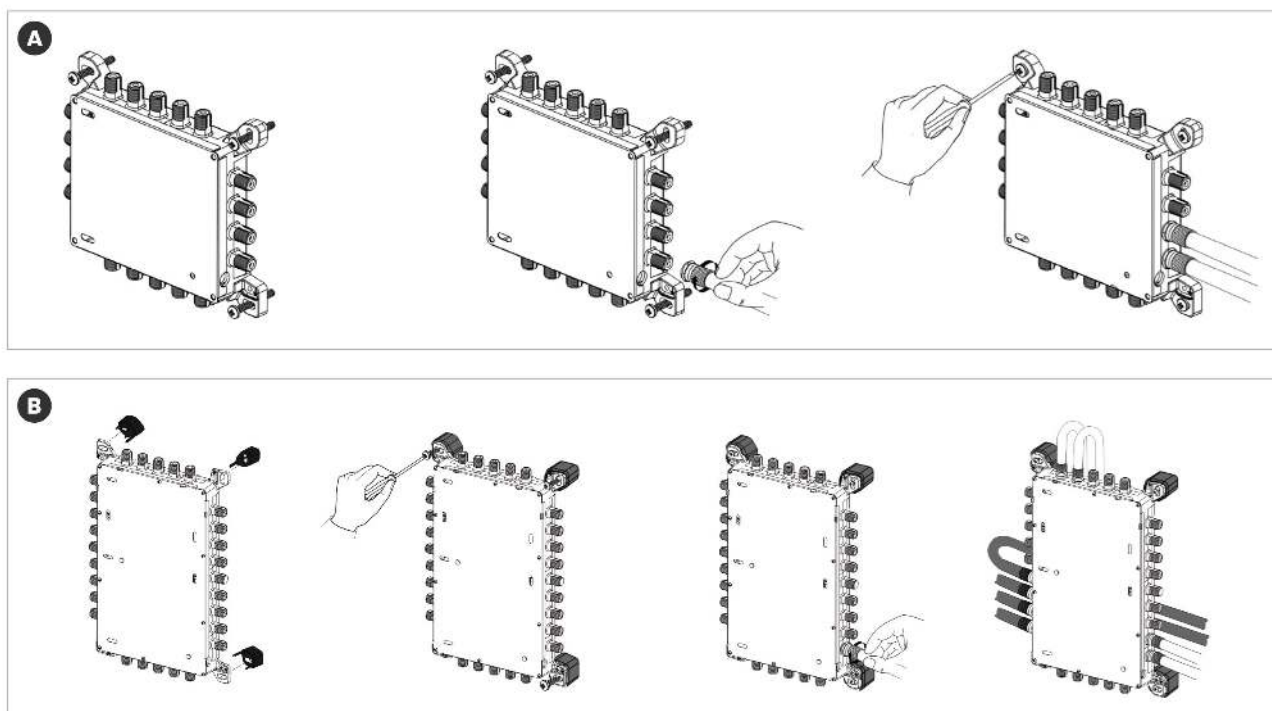

Caratteristiche tecniche : Ref. 719809

Numero di ingresso			17	
Numero di uscite			17	
Bandes		TERR		SAT
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Livello di uscita	dBµV	114		118
Guadagno	dB	27		31
Intervallo di regolazione del guadagno	dB		0 ... 20	
Regolazione della pendenza	dB		0 ... 12	
Isolamento	dB		> 30	
Alimentazione	Vdc		12 ... 18	
Massimo consumo attuale (@12V)	mA		1150	
Massimo consumo attuale (@18V)	mA		765	
Potenza massima assorbita	W		13,8	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)			20	