



Filtro diplexor 5...85 - 105...1220MHz (DOCSIS 3.1)

Elemento pasivo que presenta dos salidas con diferentes filtros de paso. Una de ellas, con filtro paso alto de 105...1220MHz, elimina el canal de retorno. La segunda presenta un filtrado paso bajo de 5...85MHz que permite aislar el canal de retorno proveniente, eliminando el ruido generado y aumentando el rendimiento de los datos transmitidos sobre la banda.

Se recomienda su uso junto al nodo óptico de intemperie ref. 231080.

Compatible con DOCSIS 3.1.

Ref.	765301
EAN13	8424450236734

Embalajes

Caja	1 Unidades
-------------	------------

Datos físicos


Peso neto	34,00 g
Volumen bruto	0,40 dm ³
Peso bruto	34,00 g

Destaca por

- Conectores "F"
- Incluye tornillo de puesta a tierra

- Alto blindaje frente a interferencias gracias a su chasis de Zamak

Notas de Aplicación

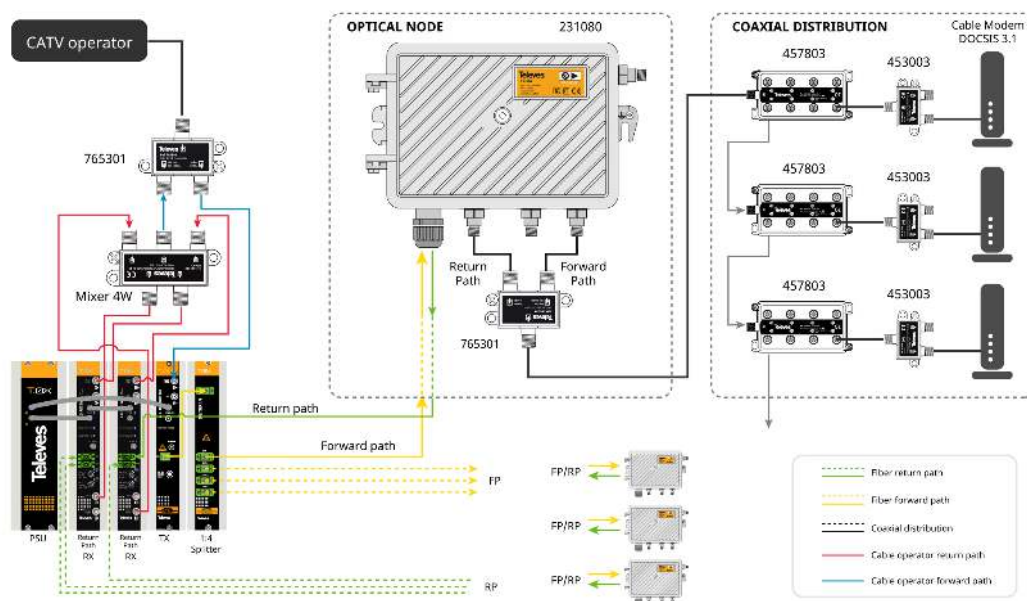

Especificaciones técnicas : Ref. 765301

Conectores		Tipo "F"	
Filtro de paso		Bajo	Alto
Banda de paso	MHz	5 ... 85	105 ... 1220
Pérdidas de inserción		< 1	< 1
Rechazo	dB	> 35	> 40
Impedancia	Ω	75	