



## ArantiaCast Server Lite fino a 80 punti di visualizzazione

Il cliente si sentirà come a casa propria

Server incaricato della gestione di tutti i dispositivi di casting installati presso l'hotel per il servizio ArantiaCast. Include un potente strumento di gestione in grado di fornire anche informazioni di monitoraggio di tutti i dispositivi disponibili in rete.

Questo dispositivo di tipo Lite è stato sviluppato appositamente per installazioni che richiedono un massimo di 80 punti di visualizzazione.

<b>Art.</b>	831416
<b>Art. Logico</b>	ACAST-LT100
<b>EAN13</b>	8424450273487

### Imballo

<b>Scatola</b>	1 pz.
----------------	-------

### Dati fisici

<b>Peso netto</b>	2.200,00 g
<b>Volume lordo</b>	12,44 dm <sup>3</sup>
<b>Peso lordo</b>	2.500,00 g
<b>Larghezza</b>	250,00 mm
<b>Altezza</b>	210,00 mm
<b>Profondità</b>	45,00 mm
<b>Peso del prodotto principale</b>	2.000,00 g

Si distingue per

- Gli ospiti potranno eseguire lo streaming solo con la TV della propria camera o utilizzare applicazioni su di essa, senza possibilità di accesso alle altre TV dell'hotel
- Il sistema consente l'automazione della disconnessione del dispositivo mobile al momento del checkout, sia in ambienti con PMS che senza
- Sistema sicuro che garantisce la privacy degli ospiti. Include inoltre un pulsante per la cancellazione delle credenziali delle applicazioni utilizzate
- Possibilità di collegare più dispositivi mobili allo stesso televisore della camera
- Il sistema ArantiaCast consente il monitoraggio remoto dei dispositivi installati
- Opzione di personalizzazione dei contenuti della schermata di benvenuto e di associazione, per consentire alla struttura di includere la propria immagine di sfondo e il logo
- Lo strumento di amministrazione include una sezione di report di utilizzo, in cui vengono visualizzate le statistiche generali del sistema dal primo evento registrato
- Oltre 3.000 applicazioni disponibili
- Compatibile con dispositivi iOS 14.0 e Android 8.0 o versioni successive

## Scopri

---

### SYSTEMA ARANTIACAST

ARANTIACAST è una soluzione di casting professionale disegnata per ambienti Hospitality dove vi sono numerosi utenti e assicurare la privacy degli ospiti è uno dei requisiti fondamentali. Il dispositivo mobile dell'ospite può solo essere associato alla TV della sua camera e l'associazione viene eseguita solo scansionando un codice QR mostrato sulla TV.

L'installazione è discreta e non incide in alcun modo sull'aspetto estetico o funzionale della camera. Si rende necessaria solo la sua integrazione nella rete WiFi della struttura. Permette anche il monitoraggio remoto della rete generando uno straordinario valore aggiunto all'hotel.

### DIFFERENZE TRA ARANTIACAST E MIRRORING

ARANTIACAST	MIRRORING
Il contenuto di un'applicazione viene trasferito ad un altro dispositivo	L'immagine di un'applicazione viene trasferita ad un altro dispositivo

Entrambi i dispositivi possono eseguire diverse applicazioni	Entrambi i dispositivi mostrano la stessa schermata
L'esecuzione dell'applicazione viene mostrata solo nel dispositivo in cui viene trasferita	Tutto ciò che viene mostrato sullo schermo del dispositivo mobile viene visualizzato sullo schermo dell'altro dispositivo
Multitasking: il dispositivo mobile può eseguire altre applicazioni	No multitask: tutto ciò che viene fatto sul dispositivo mobile viene visualizzato sul dispositivo secondario
Lo schermo del dispositivo mobile può essere disattivato, rimanere inattivo	Se lo schermo del dispositivo mobile diventa nero, lo sarà anche lo schermo del dispositivo secondario
Non tutte le app sono compatibili	Tutto può essere visibile sullo schermo del dispositivo secondario
Compatibile con dispositivi mobili iOS & Android	Compatibilità con differenti piattaforme non è garantita

## Funzionalità

### Personalizzazione dei contenuti

ArantiaCast si adatta all'immagine e al marchio della struttura



Con questa funzionalità è possibile personalizzare la schermata di benvenuto del servizio ArantiaCast. L'amministratore può definire il logo, l'immagine dello sfondo e i contenuti che verranno visualizzati sullo schermo quando l'ospite accede al servizio, contribuendo a valorizzare il marchio della struttura.

Per completare questa esperienza riservata all'utente, c'è anche la possibilità di personalizzare l'indirizzo web a cui accedono gli ospiti durante il processo di abbinamento dei propri dispositivi, sia con un caratteristico logo che con un'immagine di sfondo scelta dalla struttura stessa.

## Rapporti sull'utilizzo del sistema

Riepilogo dettagliato di ogni connessione



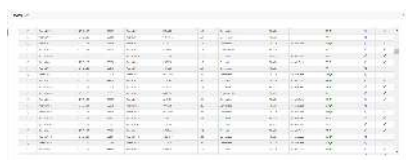
All'interno della funzione di amministrazione di ArantiaCast possiamo trovare una sezione completa dei rapporti sull'utilizzo del sistema. In esso, l'amministratore potrà consultare le statistiche generali del sistema dalla data del primo evento registrato: durata totale di tutte le sessioni di casting, numero totale di sessioni di casting effettuate, durata media di ogni sessione di casting, casting medio giornaliero tempo e numero medio giornaliero di sessioni di casting.

L'amministratore può ottenere informazioni specifiche grazie all'ordinamento delle statistiche per stanza, data di inizio e data di fine, oltre alla possibilità di visualizzare tre grafici: Grafico giornaliero, Utilizzo dell'app per ora e utilizzo dell'app per numero.

Per ottenere informazioni grezze e complete, lo strumento offre la possibilità di esportare i dati visualizzati sullo schermo sia in formato PDF (dove viene replicata la schermata mostrata sul server) sia in CSV (in cui le relative statistiche e dati vengono acquisiti e utilizzati per creare report e grafici).

## Gestione e monitoraggio da remoto dei dispositivi installati

Installazione sotto controllo

The image shows a screenshot of a web-based table for device management. The table has multiple columns, including what appears to be device ID, name, status, and location. The rows contain data for various devices, with some cells containing icons or status indicators.

Per semplificare le attività di monitoraggio e rilevamento degli errori nel sistema ArantiaCast, è disponibile un'opzione per controllare lo stato di ciascuno dei dispositivi, visualizzando informazioni sul livello di copertura e sulla qualità del segnale. È inoltre possibile riavviare e modificare il nome dei dispositivi, nonché impostare la cancellazione dei dispositivi collegati a un'ora specifica o al momento del check out.

## Integrazione PMS

Automazione dei processi per semplificare le attività di gestione



Il sistema ArantiaCast si integra con i PMS più diffusi sul mercato, contribuendo ad automatizzare i processi legati al soggiorno degli ospiti, come la definizione di uno specifico linguaggio di comunicazione o l'esecuzione di un check-out automatico senza necessità di interazione.

## Caratteristiche tecniche : Ref. 831416

Numero di core della CPU			4
Velocità della CPU	GHz		2
Tipo di RAM			DDR3
Capacità della RAM	GB		8
Numero di HDD			2
Tipo di HDD			SSD
Capacità HDD	GB		64
Numero di porte Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T)			4
Numero di porte USB			2
Porta display			VGA
Porta COM			Serial console
Tensione d'ingresso	Vac		110 ... 240
Temperatura di funzionamento	°C		5 ... 45

## Esclusione di responsabilità sulla compatibilità tecnica e sulle infrastrutture di terze parti

Le prestazioni e le funzionalità delle soluzioni di casting e intrattenimento fornite da Televes dipendono dall'infrastruttura tecnologica esistente del cliente. Pertanto:

- **Compatibilità hardware:** È responsabilità esclusiva del cliente verificare e garantire che il proprio inventario di TV attuale (produttori, modelli e versioni del firmware) sia pienamente compatibile, in qualsiasi momento, con i requisiti tecnici della nostra soluzione.
- **Servizi di streaming:** La disponibilità, il funzionamento e le politiche di utilizzo delle applicazioni di terze parti (come Netflix, HBO, Disney+, YouTube, ecc.) sono indipendenti da Televes. Il cliente e l'utente finale sono responsabili del rispetto dei termini e delle condizioni di tali fornitori e del mantenimento degli abbonamenti necessari.
- **Rete e connettività:** Il cliente deve garantire che la propria infrastruttura di rete (Wi-Fi/LAN) soddisfi i requisiti minimi di larghezza di banda, configurazione delle porte e isolamento di rete necessari per lo streaming dei contenuti.
- **Aggiornamenti di terze parti:** Televes declina ogni responsabilità per interruzioni del servizio derivanti da aggiornamenti software, modifiche alle API o variazioni dei termini di servizio implementate da produttori di hardware o fornitori di contenuti terzi.