


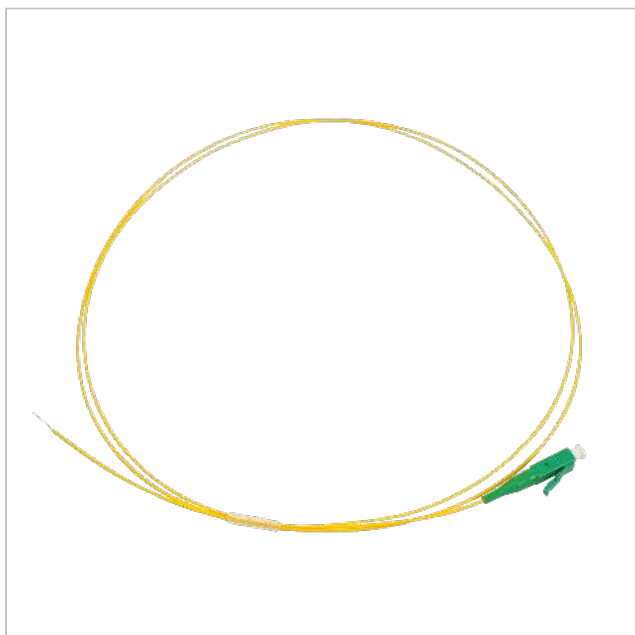

## Pigtaill För inomhusbruk LSFH LC/APC, Single- mode (SM)

Singlemode (SM) pigtail, som används för sammankoppling av optisk utrustning, har sina två ändar förkonfekterade med LC/APC-kontakt.

Mantel på 900 µm är av LSNH-typ och rekommenderas för inomhusbruk. Båda ändarna har ett kort brytskydd, vilket underlättar installationen i vägguttag, minskar dämpningen vid oönskade böjar, gör att kabeln glider smidigare genom kanalerna, minskar det utrymme som krävs för anslutningen och gör böjvinkeln mindre kritisk.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 230608        |
|              | OLCAPCP       |
| <b>EAN13</b> | 8424450279434 |

### Andra funktioner

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Färg</b>              | Orange              |
| <b>Försörjningsmetod</b> | Individuellt packad |
| <b>Längd</b>             | 1,00 m              |

### Förpackning

|             |       |
|-------------|-------|
| <b>Påse</b> | 1 st. |
|-------------|-------|

### Fysisk data

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| <b>Nettovikt</b>            | 2,00 g      |
| <b>Bruttovolym</b>          | 0,40 dm³    |
| <b>Bruttovikt</b>           | 3,00 g      |
| <b>Bredd</b>                | 1,00 mm     |
| <b>Höjd</b>                 | 1.000,00 mm |
| <b>Djup</b>                 | 1,00 mm     |
| <b>Huvudproduktens vikt</b> | 2,00 g      |

## Utmärkande egenskaper

---

- Fiber typ Single-mode ITU-T G.657.A2
- LSFH, orange färg
- LC/APC-kontakter
- Längd 1m

Tekniska specifikationer : Ref. 230608

|                                       |       |                              |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|
| Fiber core type                       |       | Single-mode (ITU-T-G.657.A2) |
| Fiber core diameter                   | µm    | 9                            |
| Fiber cladding diameter               | µm    | 125                          |
| Coating buffer diameter               | µm    | 250                          |
| Cable structure                       |       | Tight buffer                 |
| Outer sheath Diameter                 | µm    | 900                          |
| Outer sheath Material                 |       | LSFH                         |
| Optical fiber attenuation: 1310nm Max | dB/km | 0,4                          |
| Optical fiber attenuation: 1550nm Max | dB/km | 0,3                          |
| Cable length                          | mm    | 1000                         |
| Insertion losses Max                  | dB    | 0,5                          |
| Return losses Min                     | dB    | 60                           |
| Optical connector type                |       | LC                           |
| Polishing type (Optical connector)    |       | APC                          |
| Operating temperature                 | °C    | -20 ... 70                   |