


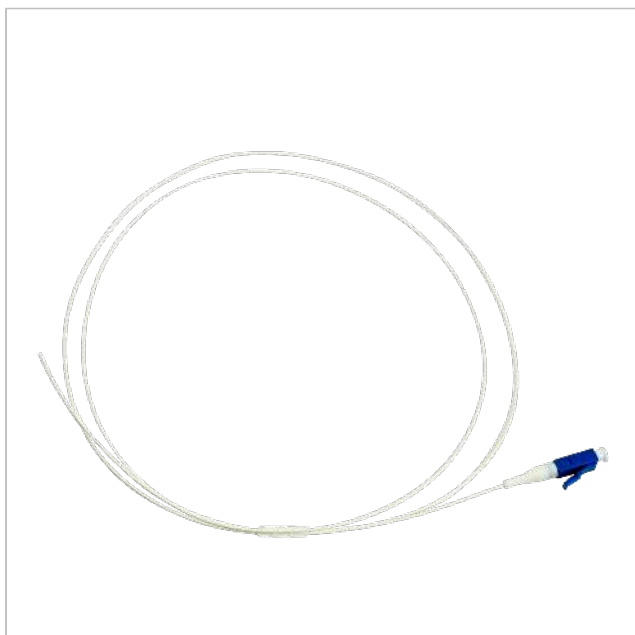

Pigtail LC/UPC, monomodo (SM), LSFH de interior

Pigtail monomodo (SM), que se utiliza en la interconexión de equipos ópticos, dispone de extremo preconectorizado mediante un conector LC/UPC.

La cubierta de 900µm es de tipo LSFH y se recomienda su utilización en interiores.

Además, su extremo conectorizado dispone de bota corta facilitando la instalación en tomas de pared, evitando aumentos de atenuación por curvaturas indeseadas, favoreciendo el deslizamiento del pigtail por las canalizaciones, reduciendo el espacio necesario para la conexión y siendo menos exigente el ángulo de curvatura.

Ref.	230609
Ref. Lógica	OLCUPC1
EAN13	8424450279441

Otras características

Color	Blanco
Método de suministro	Embalaje individual
Longitud	1,00 m

Datos físicos

Peso neto	2,00 g
Volumen bruto	0,40 dm³
Peso bruto	7,00 g
Anchura	1,00 mm
Altura	1.000,00 mm
Profundidad	1,00 mm

Embalajes

Bolsa	1 Unidades
--------------	------------

Peso del producto principal	2,00 g
------------------------------------	--------

Destaca por

- Tipo de fibra ITU-T G.657.A2
- Cubierta LSFH, color blanco
- Conectores LC/UPC
- Longitud 1m

Especificaciones técnicas : Ref. 230609

Tipo de fibra		Monomodo (ITU-T-G.657.A2)
Categoría del tipo de fibra		OS2
Diámetro del núcleo de la fibra	µm	9
Diámetro del revestimiento de la fibra	µm	125
Diámetro de recubrimiento de la fibra	µm	250
Estructura del cable		Ajustado
Diámetro Cubierta exterior	mm	0,9
Material Cubierta exterior		LSFH
Atenuación de la fibra: 1310nm Max	dB/km	0,4
Atenuación de la fibra: 1550nm Max	dB/km	0,3
Longitud del cable	m	1
Pérdidas de inserción Máx	dB	0,5
Pérdidas de retorno Min	dB	50
Tipo de conector óptico		LC
Tipo de pulido (Conector óptico)		UPC
Temperatura de funcionamiento	°C	-20 ... 70