


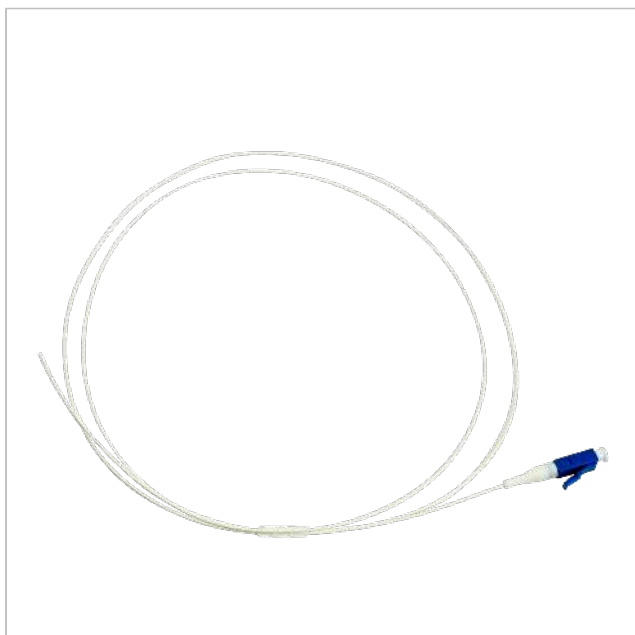

Pigtail LC/UPC, monomode (SM), LSFH d'intérieur

Pigtail monomode (SM), utilisé pour interconnecter des équipements optiques, avec un connecteur LC/UPC préterminé à une extrémité.

La gaine de 900µm est de type LSFH et est recommandée pour une utilisation en intérieur. De plus, son extrémité préterminée a une manchon courte, facilitant l'installation dans les prises murales, évitant les augmentations d'atténuation dues à des courbures indésirables, permettant le passage du câble dans les conduits, réduisant l'espace requis pour la connexion, et étant moins exigeante en ce qui concerne le rayon de courbure.

Réf.	230609
Réf. Logique	OLCUPC1
EAN13	8424450279441

Autres caractéristiques

Couleur	Blanc
Modes de livraison	Emballage individuel
Longueur	1,00 m

Emballage

Sachet	1 pièces
---------------	----------

Données physiques

Poids net	2,00 g
Volume brut	0,40 dm³
Poids brut	7,00 g
Largeur	1,00 mm
Hauteur	1.000,00 mm
Profondeur	1,00 mm
Poids du produit	2,00 g

principal

Vous aimerez

- Type de fibre ITU-T G.657.A2
- Gaine LSFH, couleur blanche
- Connecteurs LC/UPC
- Longueur 1m

Caractéristiques techniques : Ref. 230609

Type de fibre		Monomode (ITU-T-G.657.A2)
Catégorie de type de fibre		OS2
Diamètre ame de fibre	µm	9
Diamètre revêtement de fibre	µm	125
Diamètre de recouvrement de la fibre	µm	250
Structure de câble		Serré
Diamètre Gaine extérieure	mm	0,9
Matière Gaine extérieure		LSFH
Atténuation de la fibre: 1310nm Max	dB/km	0,4
Atténuation de la fibre: 1550nm Max	dB/km	0,3
Longueur de câble	m	1
Pertes d'insertion Max	dB	0,5
Pertes de retour Min	dB	50
Type de connecteur optique		LC
Type de finition (Connecteur optique)		UPC
Température de fonctionnement	°C	-20 ... 70