


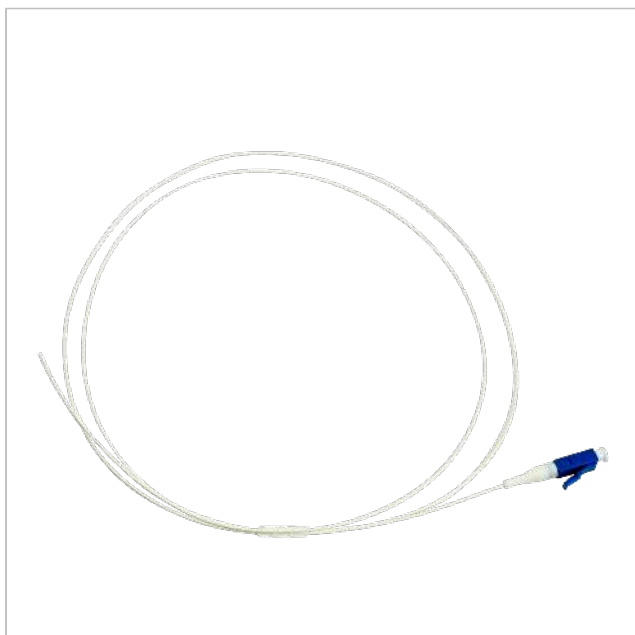

Pigtail LC/UPC, jednomodowy (SM), LSFH wewnętrzne

Jednomodowy Pigtail (SM), który jest używany do interkoneksji urządzeń optycznych, ma jeden koniec wstępnie złączone pomocą złącza LC/UPC.

Ośłona o średnicy 900µm jest typu LSFH i zaleca się jej stosowanie wewnątrz budynków.

Dodatkowo, złącze ma krótką osłonę, co ułatwia instalację w gniazdach ściennych, unikając zwiększenia tłumienia z powodu niepożądanych zagięć, ułatwiając przesuwanie kabla w kanałach, zmniejszając potrzebną przestrzeń do podłączenia i będąc mniej wymagającym pod względem kąta zagięcia.

Nr Kat.	230609
Nr log.	OLCUPC1
EAN13	8424450279441

Inne funkcje

Kolor	Biały
Sposób dostawy	Opakowanie pojedyncze
Długość	1,00 m

Opakowanie

Woreczek	1 szt.
----------	--------

Dane fizyczne

Waga netto	2,00 g
Objętość brutto	0,40 dm ³
Waga brutto	7,00 g
Szerokość	1,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	1,00 mm
Główna waga	2,00 g

Cechy wyróżniające

- Rodzaj włókna ITU-T G.657.A2
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor biały
- Złącza LC/UPC
- Długość 1m

Specyfikacje techniczne : Ref. 230609

Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Kategoria typu włókna		OS2
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Mocno
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	0,9
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Tłumienie włókna: 1310nm Max	dB/km	0,4
Tłumienie włókna: 1550nm Max	dB/km	0,3
Długość kabla	m	1
Maks. Straty wtrąceniowe	dB	0,5
Straty odbiciowe Min	dB	50
Rodzaj złącza optycznego		LC
Rodzaj polerowanie (Złącza optycznego)		UPC
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70