


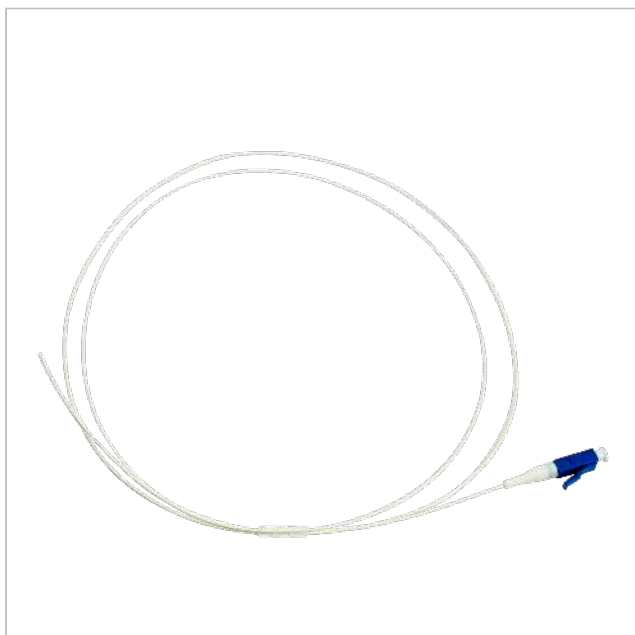

Pigtail För inomhusbruk LSFH LC/UPC, Single- mode (SM)

Singlemode (SM) Pigtail, som används för sammankoppling av optisk utrustning, har ena änden förkonfigurerade med LC/UPC-kontakt.

Mantel på 900 µm är av LSNH-typ och rekommenderas för inomhusbruk. Båda ändarna har ett kort brytskydd, vilket underlättar installationen i vägguttag, minskar dämpningen vid oönskade böjar, gör att kabeln glider smidigare genom kanalerna, minskar det utrymme som krävs för anslutningen och gör böjvinkeln mindre kritisk.

Ref.	230609
	OLCUPC1
EAN13	8424450279441

Andra funktioner

Färg	Vit
Försörjningsmetod	Individuellt packad
Längd	1,00 m

Förpackning

Påse	1 st.
-------------	-------

Fysisk data

Nettovikt	2,00 g
Bruttovolym	0,40 dm³
Bruttovikt	7,00 g
Bredd	1,00 mm
Höjd	1.000,00 mm
Djup	1,00 mm
Huvudproduktens vikt	2,00 g

Utmärkande egenskaper

- Fiber typ Single-mode ITU-T G.657.A2
- LSFH, Vattenblå färg
- LC/UPC-kontakter
- Längd 1m

Tekniska specifikationer : Ref. 230609

Fiber core type		Single-mode (ITU-T-G.657.A2)
Optical fiber type category		OS2
Fiber core diameter	µm	9
Fiber cladding diameter	µm	125
Coating buffer diameter	µm	250
Cable structure		Tight buffer
Outer sheath Diameter	mm	0,9
Outer sheath Material		LSFH
Optical fiber attenuation: 1310nm Max	dB/km	0,4
Optical fiber attenuation: 1550nm Max	dB/km	0,3
Cable length	m	1
Insertion losses Max	dB	0,5
Return losses Min	dB	50
Optical connector type		LC
Polishing type (Optical connector)		UPC
Operating temperature	°C	-20 ... 70