
Rozgałęźnik F 5D 5...2400MHz 11/10dB

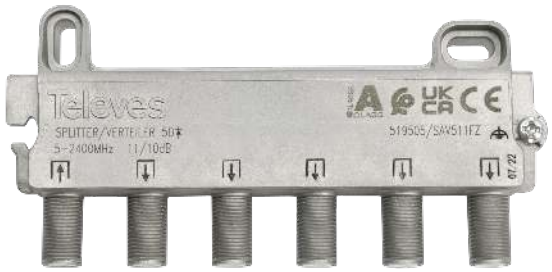

5-drożny rozgałęźnik ze złączami F do sygnałów SMATV. Charakteryzuje się niskimi stratami przelotowymi dzięki miniaturyzacji elementów elektronicznych, co poprawia jego zachowanie elektryczne. Obudowa typu Zamak zapewnia doskonałe ekranowanie.

Przeznaczony do instalacji w pomieszczeniach, do montażu na ścianie, płycie rack lub na standardowy szynie DIN.

Nr Kat.	519505
Nr log.	SAV511FZ
EAN13	8424450267936

Inne funkcje	
Sposób dostawy	Opakowanie zbiorcze

Opakowanie	
Pudełko	10 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	86,00 g
Objętość brutto	0,12 dm³
Waga brutto	90,00 g
Szerokość	109,00 mm
Wysokość	54,00 mm
Głębokość	18,00 mm
Główna waga produktu	86,00 g

Cechy wyróżniające

- Elastyczność montażu: możliwość przykręcenia do ściany, na płycie rack z nakrętkami na ich złączach lub na standardowy szynie DIN (z adapterem nr kat. 519901)
- Wygodne przykręcanie kabla, dzięki 10º kątowi nachylenia złączy F od ściany instalacyjnej
- Optymalizacja przestrzeni w skrzynkach oraz szafkach instalacyjnych: ich wejścia i wyjścia zawsze znajdują się po tej samej stronie
- Lepsza organizacja instalacji: możliwe przeprowadzenie okablowania przez tylną część rozgałęźnika
- Elementy serii F można łączyć ze sobą za pomocą śruby uziemiającej, co wymaga użycia kabla uziemiającego

- Poziom sygnału jest utrzymywany w gniazdkach, nawet przy długich kablach, dzięki lepszej odpowiedzi na płaskość
- Wyjątkowa niezawodność: zrobotyzowana produkcja przy użyciu mikrokomponentów najnowszej generacji
- Niskie straty
- Wysokie ekranowanie (klasa A), wykonane z odlewu Zamak
- Złącza F z dłuższym gwintem, ułatwiające i zabezpieczające montaż na płycie rack
- Instalacja w pomieszczeniu
- Śruba uziemiająca w zestawie
- Przejście prądu stałego z wyjść do wejścia
- 100% europejski projekt, jakość i produkcja

Specyfikacje techniczne : Ref. 519505

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		5	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	11	10
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Złącza		"F" żeńskie	
Maks. napięcie	V	24	
Maks. prad	mA	350	
Przejście DC		Wyj.Wej.	