
EuroSwitch 13 ingressi - 8 uscite

Compatti ed efficaci per grandi impianti

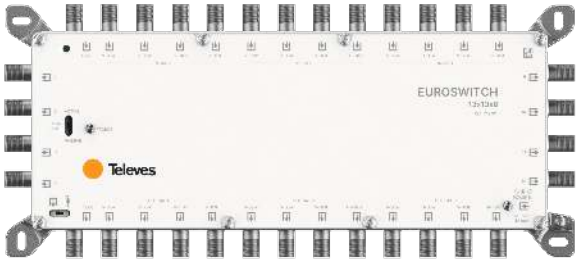

Multiswitch compatto dotato di 13 ingressi (uno terrestre e 12 per tre satelliti, ciascuno con le sue quattro polarità) e 8 uscite utente.

Grazie alla sua grande compattezza e al suo ottimizzato design elettronico, presenta perdite passanti e alla presa molto basse. Ciò consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata e di ottenere un segnale meglio bilanciato per gli utenti, anche in grandi impianti condominiali.

Può essere utilizzato come terminale (tipologia a stella) o come cascata, utilizzando un semplice interruttore. Inoltre, incorpora un secondo interruttore che attiva la tecnologia TForce, che regola automaticamente il segnale terrestre e lo mantiene costante nonostante le variazioni nella ricezione.

RED compliant

Art.	719701
Art. Logico	MSE138C
EAN13	8424450317938

Imballo	
Scatola	1 pz.

Dati fisici	
Peso netto	610,00 g
Volume lordo	1,80 dm³
Peso lordo	730,00 g
Larghezza	275,00 mm
Altezza	120,00 mm
Profondità	30,00 mm
Peso del prodotto principale	610,00 g


Si distingue per


- Molto compatto per dimensioni e peso, anche nei modelli con numero elevato di derivate utente
- Perdite di passaggio e alla presa molto basse
- Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak
- Versatile: selettore per passare dalla modalità cascata a quella terminale
- Ottimo isolamento tra ingressi e uscite
- Dotato della tecnologia TForce, il livello di uscita terrestre viene automaticamente regolato (TERR. AMP. ACTIVE) al livello ottimale
- Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.
- Basso consumo in condizioni normali. Inoltre, la modalità ECO riduce i consumi al diminuire del numero di utenti connessi.
- Ampia gamma di alimentatori da 12-18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti
- Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e i passanti
- 100% design, qualità e produzione europea

Esempio di applicazione

Installazione in un hotel di medie dimensioni (3 satelliti)


Gli LNB, l'antenna terrestre e tutti i componenti della cascata sono alimentati da un unico alimentatore da 3 A. Qualora nell'installazione si utilizzi un amplificatore, questo sarà il punto consigliato in cui posizionare l'alimentatore.

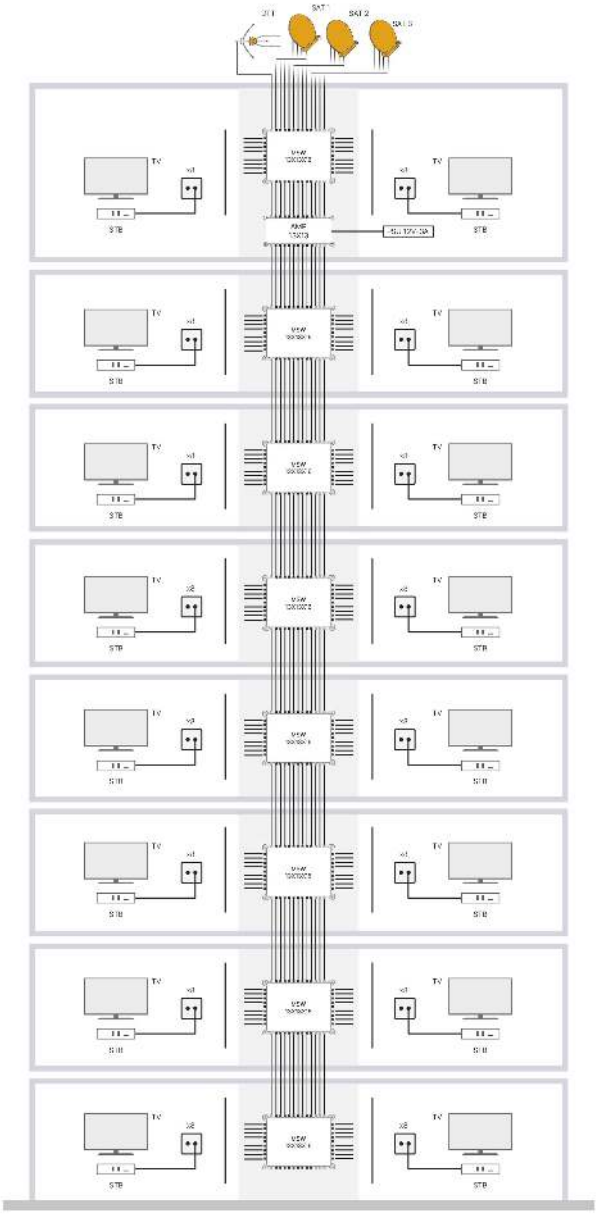

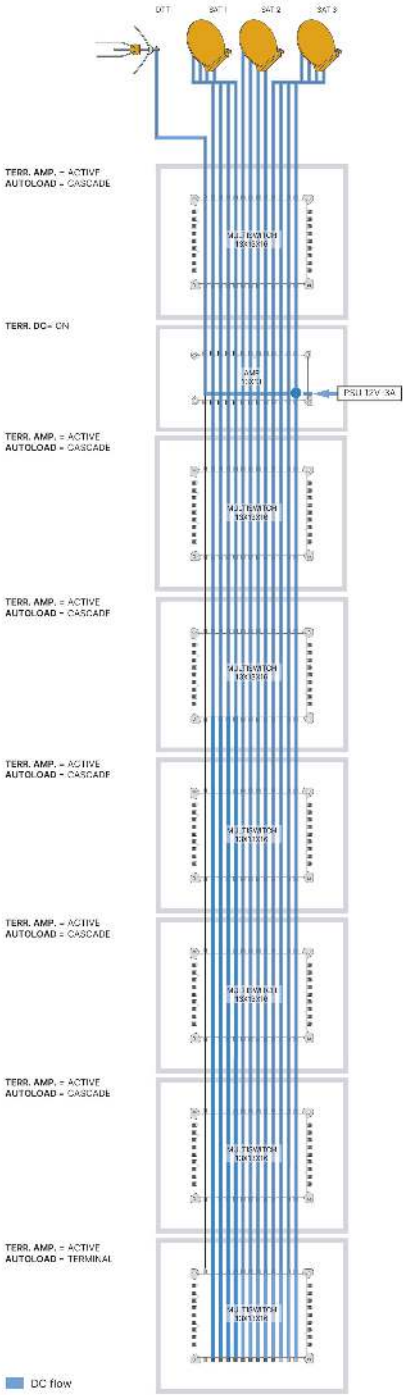

Dettagli di montaggio

Ottimizza il montaggio e organizza il cablaggio in modo pulito grazie ai distanziatori inclusi. La loro installazione aggiunge una distanza di 15 mm dalla parete per far passare comodamente i cavi dietro al dispositivo.

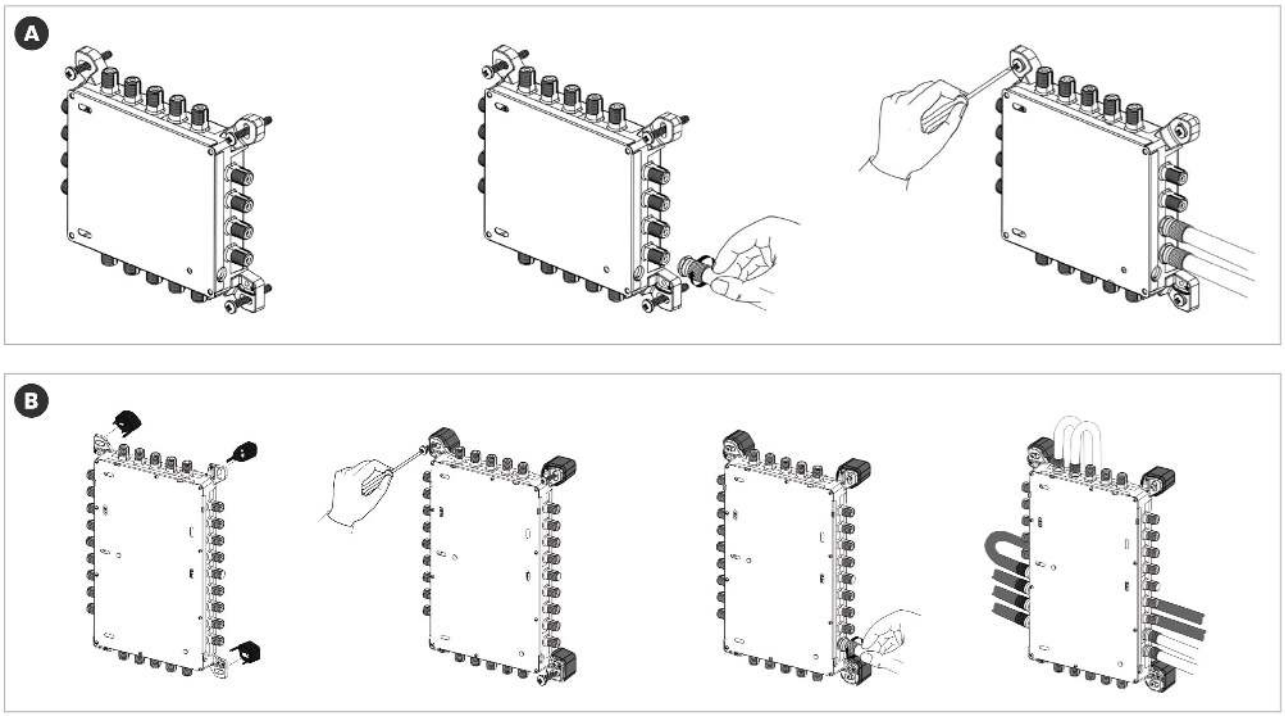

Caratteristiche tecniche

Ref. 719701

Numero di ingresso		13
Numero di uscite in cascata		13
Numero di uscite utente		8
Intervallo di frequenze TERR.	MHz	88 ... 862
Intervallo di frequenze SAT.	MHz	950 ... 2400
Livello di ingresso TERR.	dBµV	80 ... 110
Livello di ingresso SAT.	dBµV	65 ... 112
Perdite di passaggio TERR.	dB	< 2
Perdite di passaggio SAT.	dB	< 2
Perdita di derivata TERR. Attive	dB	0
Perdita di derivata TERR. Passive	dB	32
Perdita di derivata SAT.	dB	2 ... 7
Livello di uscita 10Ch DVB-T	dBµV	78
Isolamento H/V	dB	> 50
Isolamento utente	dB	> 30
Alimentazione	Vdc	12 ... 18
Corrente massima (PSU - TERR ACT.)	mA	65
Corrente max. con uscite caricate (PSU - TERR ACT.)	mA	120
Corrente massima (PSU - TERR PAS.)	mA	5
Corrente max. con uscite caricate (PSU - TERR PAS.)	mA	60
Corrente massima (STB)	mA	85
Temperatura di funzionamento	°C	-5 ... 45
Indice di protezione (IP)		20