


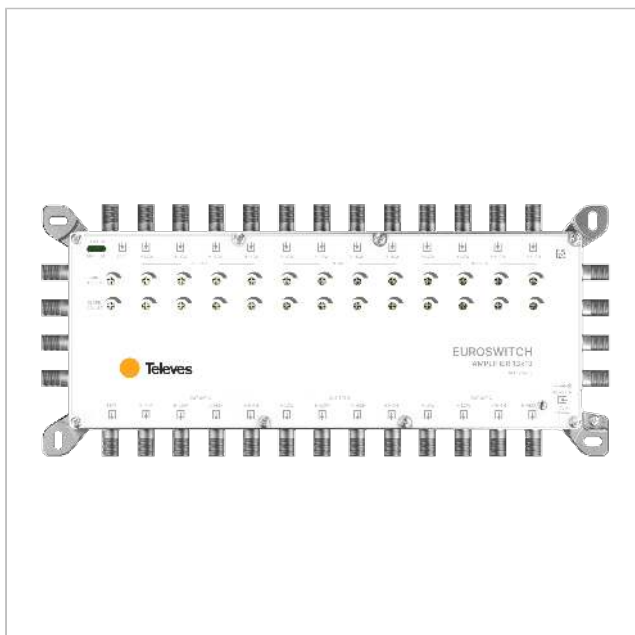

## Amplificatore EuroSwitch 13 ingressi 27/31dB

Compatti ed efficaci per grandi impianti

Amplificatore compatto dotato di 13 ingressi (uno terrestre e quattro polarità di tre satelliti) che consente di aumentare il numero di utenti nell'impianto ottimizzando il segnale ricevuto da ciascuno di essi. Amplificazione di circa 27 dB e 31 dB rispettivamente in terrestre e satellitare.

RED compliant

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Art.</b>        | 719709        |
| <b>Art. Logico</b> | MSE1327V      |
| <b>EAN13</b>       | 8424450337493 |

### Imballo

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>Scatola</b> | 1 pz. |
|----------------|-------|

### Dati fisici

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Peso netto</b>                   | 610,00 g             |
| <b>Volume lordo</b>                 | 1,80 dm <sup>3</sup> |
| <b>Peso lordo</b>                   | 730,00 g             |
| <b>Larghezza</b>                    | 275,00 mm            |
| <b>Altezza</b>                      | 122,00 mm            |
| <b>Profondità</b>                   | 28,00 mm             |
| <b>Peso del prodotto principale</b> | 610,00 g             |


### Si distingue per

- Dimensioni e peso compatti
- Livello di uscita elevato
- Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak
- Guadagno e pendenza regolazione individuale
- Alimenta la linea terrestre (TERR. DC), consentendo di telealimentare dispositivi come antenne attive o amplificatori
- Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.
- Basso consumo energetico
- Alimentazione a 12 e 18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte delle installazioni
- 100% design, qualità e produzione europea

## Dettagli di montaggio

---

Ottimizza il montaggio e organizza il cablaggio in modo pulito grazie ai distanziatori inclusi. La loro installazione aggiunge una distanza di 15 mm dalla parete per far passare comodamente i cavi dietro al dispositivo.

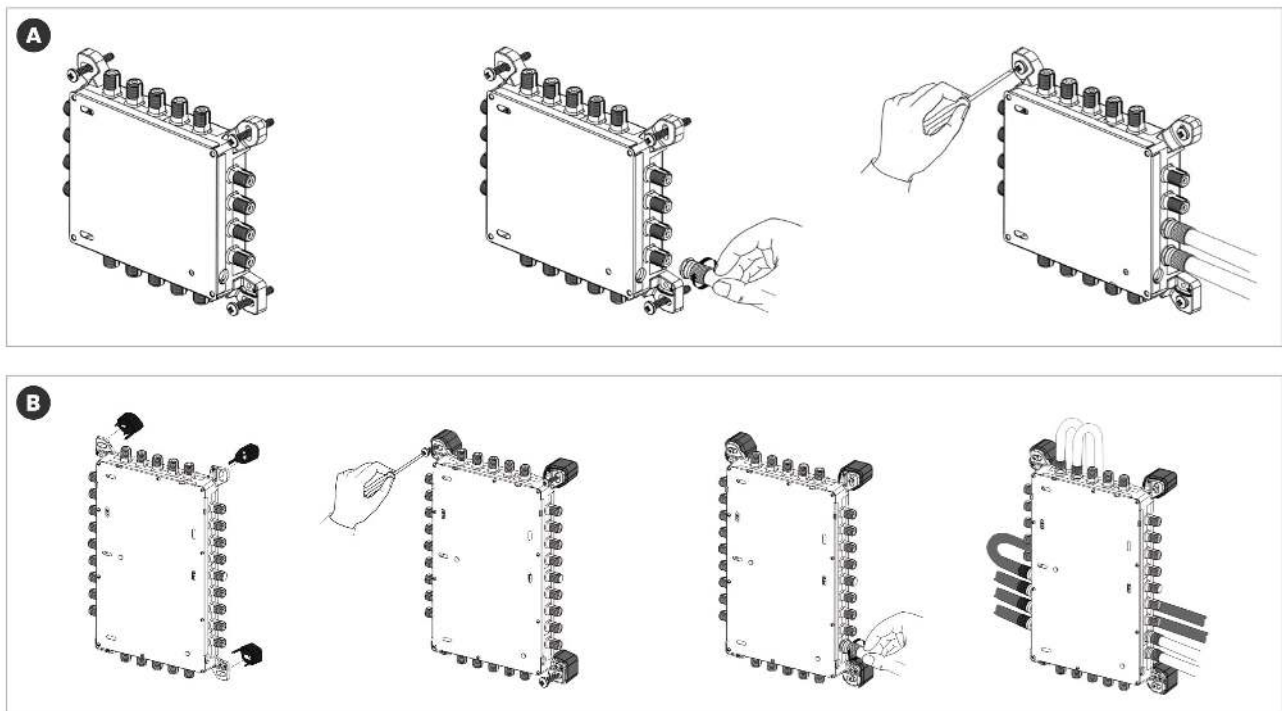

## Caratteristiche tecniche : Ref. 719709

|                                        |      |            |           |              |
|----------------------------------------|------|------------|-----------|--------------|
| Numero di ingresso                     |      |            | 13        |              |
| Numero di uscite                       |      |            | 13        |              |
| Bandes                                 |      | TERR       |           | SAT          |
| Intervallo di frequenze                | MHz  | 88 ... 862 |           | 950 ... 2400 |
| Livello di uscita                      | dBµV | 114        |           | 118          |
| Guadagno                               | dB   | 27         |           | 31           |
| Intervallo di regolazione del guadagno | dB   |            | 0 ... 20  |              |
| Regolazione della pendenza             | dB   |            | 0 ... 12  |              |
| Isolamento                             | dB   |            | > 30      |              |
| Alimentazione                          | Vdc  |            | 12 ... 18 |              |
| Massimo consumo attuale (@12V)         | mA   |            | 865       |              |
| Massimo consumo attuale (@18V)         | mA   |            | 580       |              |
| Potenza massima assorbita              | W    |            | 10,4      |              |
| Temperatura di funzionamento           | °C   |            | -5 ... 45 |              |
| Indice di protezione (IP)              |      |            | 20        |              |