


Amplificatore EuroSwitch 13 ingressi 27/31dB

Compatti ed efficaci per grandi impianti

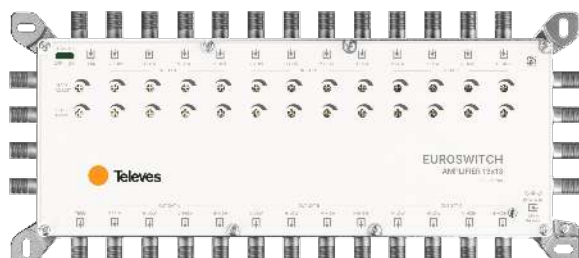

Amplificatore compatto dotato di 13 ingressi (uno terrestre e quattro polarità di tre satelliti) che consente di aumentare il numero di utenti nell'impianto ottimizzando il segnale ricevuto da ciascuno di essi. Amplificazione di circa 27 dB e 31 dB rispettivamente in terrestre e satellitare.

RED compliant

Art.	719709
Art. Logico	MSE1327V
EAN13	8424450337493

Imballo	
Scatola	1 pz.

Dati fisici	
Peso netto	610,00 g
Volume lordo	1,80 dm ³
Peso lordo	730,00 g
Larghezza	275,00 mm
Altezza	122,00 mm
Profondità	28,00 mm
Peso del prodotto principale	610,00 g

Si distingue per

- Dimensioni e peso compatti
- Livello di uscita elevato
- Alta schermatura (classe A). Realizzato in zamak
- Guadagno e pendenza regolazione individuale
- Alimenta la linea terrestre (TERR. DC), consentendo di telealimentare dispositivi come antenne attive o amplificatori
- Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.

- Basso consumo energetico
- Alimentazione a 12 e 18 V, che lo rende compatibile con la maggior parte delle installazioni
- 100% design, qualità e produzione europea


Esempio di applicazione

Installazione in un hotel di medie dimensioni (3 satelliti)

Gli LNB, l'antenna terrestre e tutti i componenti della cascata sono alimentati da un unico alimentatore da 3 A. Qualora nell'installazione si utilizzi un amplificatore, questo sarà il punto consigliato in cui posizionare l'alimentatore.

3

Ottimizza il montaggio e organizza il cablaggio in modo pulito grazie ai distanziatori inclusi. La loro installazione aggiunge una distanza di 15 mm dalla parete per far passare comodamente i cavi dietro al dispositivo.

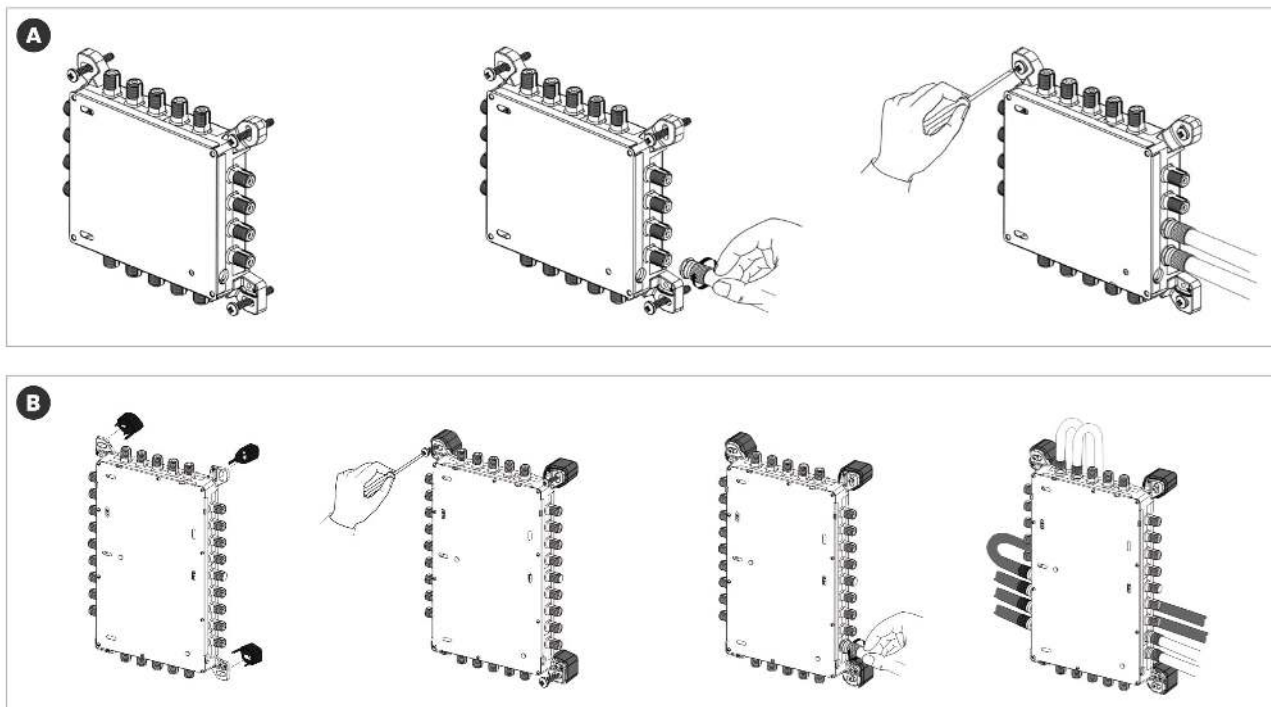

Caratteristiche tecniche : Ref. 719709

Numero di ingresso			13	
Numero di uscite			13	
Bandes		TERR		SAT
Intervallo di frequenze	MHz	88 ... 862		950 ... 2400
Livello di uscita	dBµV	114		118
Guadagno	dB	27		31
Intervallo di regolazione del guadagno	dB		0 ... 20	
Regolazione della pendenza	dB		0 ... 12	
Isolamento	dB		> 30	
Alimentazione	Vdc		12 ... 18	
Massimo consumo attuale (@12V)	mA		865	
Massimo consumo attuale (@18V)	mA		580	
Potenza massima assorbita	W		10,4	
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45	
Indice di protezione (IP)			20	