
Wzmacniacz EuroSwitch 13 wejść 27/31dB

Kompaktowe i wydajne w dużych instalacjach

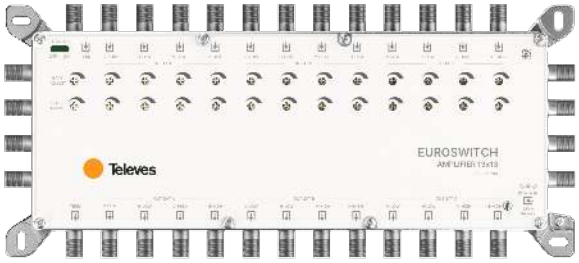

Kompaktowy wzmacniacz wyposażony w 13 wejść (jedno wejście naziemne oraz cztery polaryzacje z trzech satelitów), który pozwala zwiększyć liczbę użytkowników instalacji poprzez optymalizację sygnału. Wzmocnienie ok. 27dB w paśmie naziemnym i 31dB w paśmie satelitarnym.

RED compliant

Nr Kat.	719709
Nr log.	MSE1327V
EAN13	8424450337493

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	610,00 g
Objętość brutto	1,80 dm^3
Waga brutto	730,00 g
Szerokość	275,00 mm
Wysokość	122,00 mm
Głębokość	28,00 mm
Główna waga produktu	610,00 g

Cechy wyróżniające


- Bardzo kompaktowe wymiary i waga
- Wysoki poziom wyjściowy
- Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)
- Indywidualne ustawienie wzmocnienia i nachylenia
- Przełącznik do zasilania linii naziemnej (TERR. DC), umożliwiający zasilanie elementów zainstalowanych w stacji czołowej, takich jak inteligentne anteny czy wzmacniacze


- Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
- Mały pobór prądu
- Zasilanie 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
- 100% europejski design, jakość i produkcja

Przykład zastosowania

Instalacja w hotelu średniej wielkości (3 satelity)


LNB, antena naziemna i wszystkie elementy kaskady są zasilane z jednego źródła zasilania o natężeniu 3 A. W przypadku zastosowania wzmacniacza w instalacji, zaleca się umieszczenie źródła zasilania właśnie przy tym elemencie.

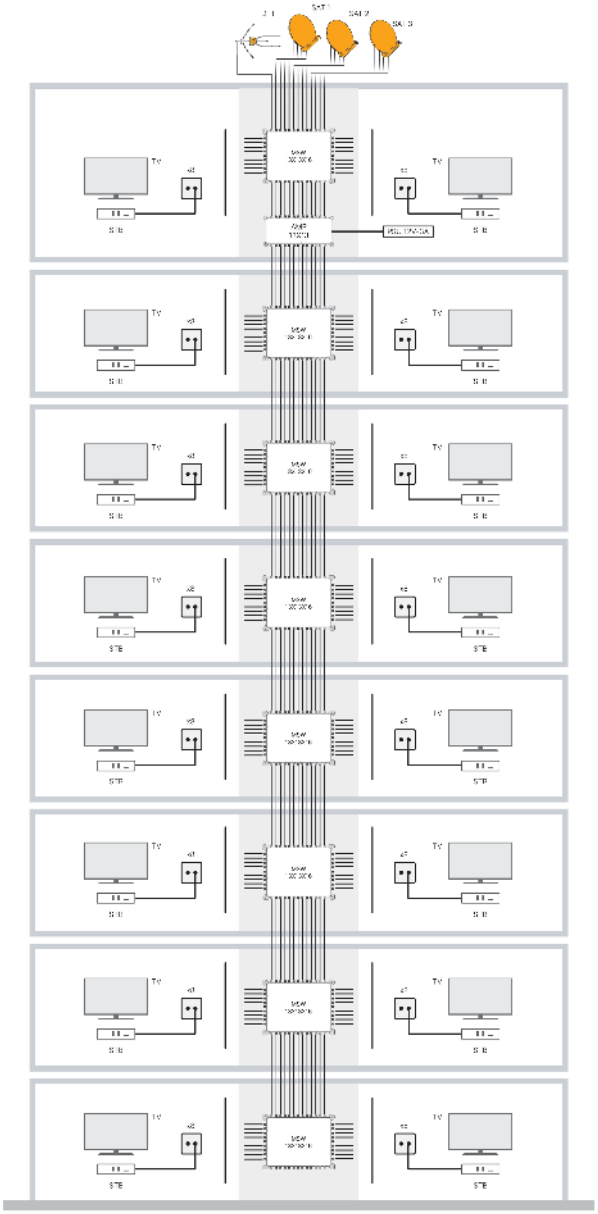

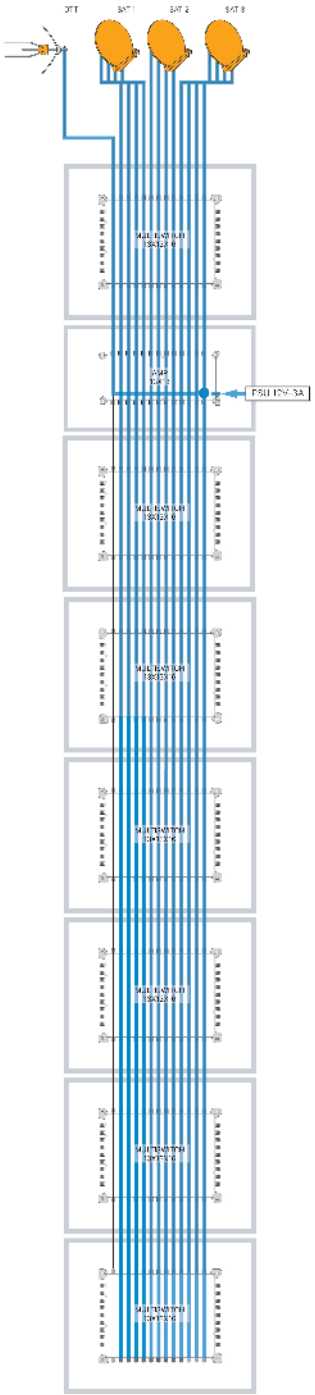

Szczegóły montażu

Zoptymalizuj montaż i uporządkuj okablowanie w estetyczny sposób dzięki dołączonym elementom dystansowym. Ich montaż zapewnia 15 mm odstępu od ściany, co pozwala na wygodne poprowadzenie kabli za urządzeniem.

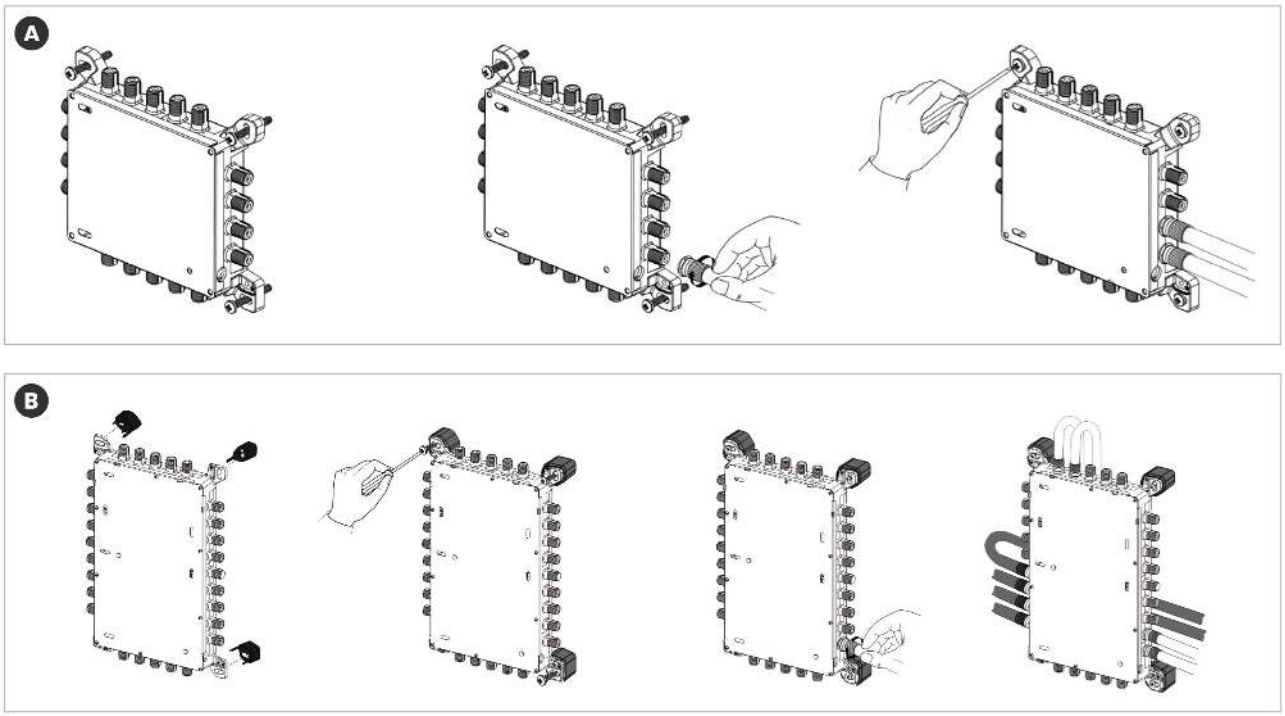

Specyfikacje techniczne : Ref. 719709

Liczba wejść		13	
Liczba wyjść		13	
Pasma		TERR	SAT
Zakres częstotliwości	MHz	88 ... 862	950 ... 2400
Poziom wyjściowy	dBµV	114	118
Zysk	dB	27	31
Zakres regulacji wzmocnienia	dB	0 ... 20	
Korekcja	dB	0 ... 12	
Izolacja	dB	> 30	
Napięcie zasilania	Vdc	12 ... 18	
Maks. zużycie prądu (@12V)	mA	865	
Maks. zużycie prądu (@18V)	mA	580	
Zużycie przy maks. mocy	W	10,4	
Temperatura pracy	°C	-5 ... 45	
Stopień ochrony (IP)		20	