


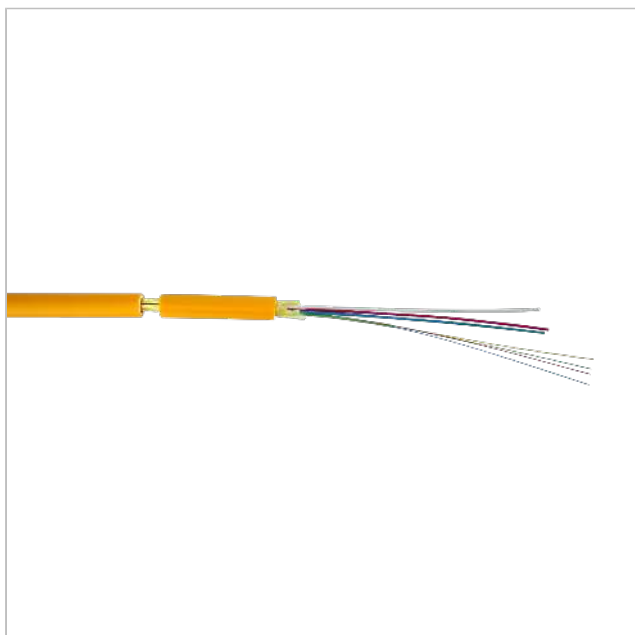

## Kabel FK16 jednomodowy 16- włóknowy, Euroklasa Dca i LSFH odporna na promieniowanie UV, wewnętrzny/zewnętrzny

16- włóknowy kabel światłowodowy z osłoną zewnętrzną LSFH odporna na promieniowanie UV, do instalacji wewnątrz i zewnątrz. Kabel dzieli się na 4 mikromodułów, składających się z 4 włókien. Każdy z mikromodułów pokryty jest płaszczem LSFH w innym kolorze, co pozwala na ułatwienie organizacji oraz identyfikacji włókien. Zawiera żel blokujący wodę w każdym mikromodule, zapewniający fizyczną barierę, która zapobiega rozprzestrzenianiu się wody wewnątrz kabla. Zapobiega to zmianom współczynnika załamania światła oraz tworzeniu się lodu w bardzo zimnych warunkach, ograniczając uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wilgoci. Referencja 231414 dostarczana jest na metry.

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr Kat.</b> | 231414        |
| <b>Nr log.</b> | OSK16-250     |
| <b>EAN13</b>   | 8424450203316 |

### Inne funkcje

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Kolor</b> | Pomarańczowy |
|--------------|--------------|

### Dane fizyczne

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Waga netto</b> | 34,00 g |
|-------------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| <b>Długość</b> | 1,00 m |
|----------------|--------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Objętość brutto</b> | 0,13 dm <sup>3</sup> |
|------------------------|----------------------|

## Opakowanie

|              |     |
|--------------|-----|
| <b>Folia</b> | 1 m |
|--------------|-----|

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Waga brutto</b> | 34,00 g |
|--------------------|---------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Szerokość</b> | 8,00 mm |
|------------------|---------|

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Wysokość</b> | 1.000,00 mm |
|-----------------|-------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| <b>Głębokość</b> | 8,00 mm |
|------------------|---------|

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Główna waga produktu</b> | 34,00 g |
|-----------------------------|---------|

## Cechy wyróżniające

- Euroklasa Dca-s2,d2,a1
- Małe tłumienie
- Organizacja mikromodułów
- Żel blokujący w każdym mikromodule zapewnia doskonałą ochronę przed wodą
- Wzmocnienie konstrukcji za pomocą włókien aramidowych, co pozwala utrzymać przyczepność bez potrzeby stosowania centralnego elementu oporowego
- Rodzaj włókna 9/125, ITU-T G.657.A2
- Ripcord do zdejmowania osłony zewnętrznej
- Osłona zewnętrzna LSFH odporna na promieniowanie UV, kolor pomarańczowy

## Specyfikacje techniczne : Ref. 231414

|                                           |       |  |                             |
|-------------------------------------------|-------|--|-----------------------------|
| Euroklasa                                 |       |  | Dca                         |
| Euroklasa: Wydzielanie dymu               |       |  | s2                          |
| Euroklasa: Występowanie płonących cząstek |       |  | d2                          |
| Euroklasa: Kwasowość                      |       |  | a1                          |
| Typ włókna                                |       |  | Jednomodowy (ITU-T-G.657A2) |
| Średnica rdzeń z włókna                   | µm    |  | 9                           |
| Średnica płaszcz z włókna                 | µm    |  | 125                         |
| Średnica powłoki włókna                   | µm    |  | 250                         |
| Struktura kabla                           |       |  | Mocno                       |
| Średnica struktury włókna                 | mm    |  | 0,85                        |
| Średnica Powłoka zewnętrzna               | mm    |  | 7,6                         |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna               |       |  | LSFH, odporny na UV         |
| Żel blokujący                             |       |  | Tak                         |
| Tłumienność 1310nm                        | dB/km |  | < 0,4                       |
| Tłumienność 1490nm                        | dB/km |  | < 0,4                       |
| Tłumienność 1550nm                        | dB/km |  | < 0,3                       |
| Długa przyczepność                        | N     |  | 1000                        |
| Elemento di rinforzo della struttura      |       |  | Włókien aramidowych         |
| Długa spłaszczenie (@100mm)               | N     |  | 1000                        |
| Krótkie spłaszczenie (@100mm)             | N     |  | 750                         |
| Min. kąt zgięcia                          | mm    |  | 76                          |
| Temperatura pracy                         | °C    |  | -5 ... 60                   |