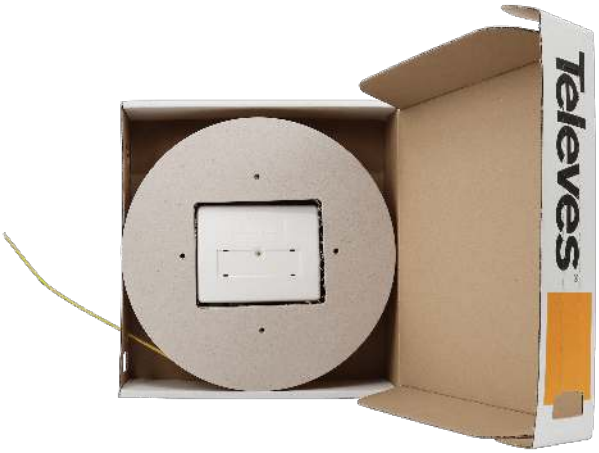


Puszka mieszkaniowa wstępnie podłączona z pudełko typu pull box Od 2 do 4 wyjść SC/APC

Urządzenie włączone jako punkt przyłączenia do sieci światłowodowej. W infrastrukturze komunikacyjnej pełni funkcję punktu odcięcia i testu sieci światłowodowej. Zawiera światłowód, którego jeden koniec jest wstępnie podłączony do Patch Boxa z 2 złączami SC/APC. Zapewnia to instalatorowi większą wygodę i elastyczność montażu, umożliwiając przejście światłowodu przez różne przewody do żądanego punktu. Instalator musi jedynie wykonać spaw lub podłączyć 2 złącza światłowodowe w punkcie połączenia. Światłowód dostarczany jest w pudełku z bębnem wewnątrz, co znacznie ułatwia ułożenie kabla, skracając czas instalacji i zmniejszając ryzyko uszkodzenia światłowodu.
Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie można zastosować w innego rodzaju instalacjach, takich jak warsztaty, biurka, szafy połączeniowe.

Nr Kat.	231525
Nr log.	OB4285
EAN13	8424450183786

Inne funkcje	
Długość	85,00 m

Opakowanie	
Pudełko	1 szt.

Dane fizyczne	
Waga netto	1.232,00 g
Objętość brutto	5,21 dm^3
Waga brutto	1.462,00 g
Szerokość	118,00 mm
Wysokość	96,00 mm
Głębokość	33,00 mm
Główna waga produktu	84,00 g

Cechy wyróżniające

- Wykonane z wyrzymałego tworzywa ABS. Kolor biały (RAL 9003)

- Pojemność: do 4 złączy wyjściowych SC/APC
- W 100% zweryfikowane laboratoryjnie za pomocą interferometru
- Wyposażone w włókna jednomodowe ITU-T G657A2, Euroklasa Dca-s2,d0,a1
- Wyposażone w 2 adaptery Simplex Jednomodowy "SC/APC" żeńskie - "SC/APC" żeńskie (z samoczynną pokrywą blokującą)
- Możliwość zastosowania w wielu lokalizacjach: Standardowa szyna DIN, ściana lub gniazdo
- Łatwe w pracach instalatorskich: jeden kierunek skręcania światłowodów
- Wyposażone w etykiety identyfikujące
- 6 wstępnie uciętych po bokach wejść dla wprowadzenia światłowodów
- 1 tylne wejścia dla światłowodu i złącza SC
- 1 wstępnie ucięte z dołu wejście dla rozgałęźnika (SC/APC)
- Zestaw zawiera: 2 osłonki termokurczliwe, 2 opaski zaciskające, śrubki mocujące
- 100% europejska jakość: wyprodukowane przez Televes w Hiszpanii

Specyfikacje techniczne

Ref. 231525

Liczba włóknowy		2
Liczba wejść		8
Rodzaj zamknięcia		Pokrywa
Zamek drzwi przednie		Zamknięciem śrubowym
Typ połączeń		Złącze i spawanie łukiem elektrycznym
Typ instalacji		Naścienny / Sufitowy
Tworzywo		Tworzywo sztuczne ABS
Grubość	mm	2
Kolor		Biały
Stopień ochrony (IP)		30
Stopień ochrony (IK)		07
Wysokość	mm	97
Szerokość	mm	119
Głębokość	mm	33
Typ włókna		Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)
Euroklasa		Dca
Euroklasa: Wydzielanie dymu		s2
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek		d0
Euroklasa: Kwasowość		a1
Średnica rdzeń z włókna	µm	9
Średnica płaszcz z włókna	µm	125
Średnica powłoki włókna	µm	250
Struktura kabla		Mocno
Średnica struktury włókna	mm	0,9
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm	3,5
Tworzywo Powłoka zewnętrzna		LSFH
Żel blokujący		Nie
Tłumienie włókna: 1310nm	dB/km	< 0,4
Tłumienie włókna: 1490nm	dB/km	< 0,3
Tłumienie włókna: 1550nm	dB/km	< 0,3
Straty na złączach	dB	< 0,3
Straty odbiciowe	dB	> 60
Długa przyczepność	N	500
Krótka przyczepność	N	500
Elemento di rinforzo della struttura		Włókien aramidowych
Długa spłaszczenie (@100mm)	N	500
Krótka spłaszczenie (@100mm)	N	500
Min. kąt zgięcia	mm	17,5
Temperatura pracy	°C	-20 ... 70