



## Puszka mieszkaniowa wstępnie podłączona Od 2 do 4 wyjść SC/APC

Urządzenie włączone jako punkt przyłączenia do sieci światłowodowej. W infrastrukturze komunikacyjnej pełni funkcję punktu odcięcia i testu sieci światłowodowej.

Zawiera światłowód, którego jeden koniec jest wstępnie podłączony do Patch Boxa z 2 złączami SC/APC. Zapewnia to instalatorowi większą wygodę i elastyczność montażu, umożliwiając przejście światłowodu przez różne przewody do żadanego punktu. Instalator musi jedynie wykonać spaw lub podłączyć 2 złącza światłowodowe w punkcie połączenia.

Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie można zastosować w innego rodzaju instalacjach, takich jak warsztaty, biurka, szafy połączeniowe.

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr Kat. | 231540        |
| Nr log. | OB4215B       |
| EAN13   | 8424450251379 |

### Inne funkcje

|         |         |
|---------|---------|
| Długość | 15,00 m |
|---------|---------|

### Opakowanie

|          |        |
|----------|--------|
| Woreczek | 1 szt. |
|----------|--------|

### Dane fizyczne

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Waga netto      | 266,00 g             |
| Objętość brutto | 1,26 dm <sup>3</sup> |
| Waga brutto     | 280,00 g             |
| Szerokość       | 190,00 mm            |
| Wysokość        | 190,00 mm            |
| Głębokość       | 35,00 mm             |

## Główna waga produktu

266,00 g


## Cechy wyróżniające

- Wykonane z wtryskowanego tworzywa ABS. Kolor biały (RAL 9003)
- Pojemność: do 4 złączy wyjściowych SC/APC
- W 100% zweryfikowane laboratoryjnie za pomocą OTDR
- Wyposażone w włókna jednomodowe ITU-T G657A2, Euroklasa Dca-s2,d0,a1
- Wyposażone w 2 adaptory Simplex Jednomodowy "SC/APC" żeńskie - "SC/APC" żeńskie (z samoczynną pokrywą blokującą)
- Możliwość zastosowania w wielu lokalizacjach: Standardowa szyna DIN, ściana lub gniazdo
- Łatwe w pracach instalatorskich: jeden kierunek skręcania światłowodów
- Wyposażone w etykiety identyfikujące
- 6 wstępnie uciętych po bokach wejść dla wprowadzenia światłowodów
- 1 tylne wejścia dla światłowodu i złącza SC
- 1 wstępnie ucięte z dołu wejście dla rozgałęźnika (SC/APC)
- Zestaw zawiera: 2 osłonki termokurczliwe, 2 opaski zaciskające, śrubki mocujące
- 100% europejska jakość: wyprodukowane przez Televes w Hiszpanii

## Szczegóły montażu

1. Wybierz najbardziej odpowiednie wejście dla przewodu światłowodowego, zachowując gładko zakrzywioną ścieżkę światłowodu.
2. Wytnij w pokrywie odpowiednią zakładkę do użytego wejścia.
3. Przymocuj światłowód w puszcze mieszkaniowej opaskami kablowymi w punktach kotwiczenia i podłącz do adapterów.
4. Zamocuj puszkę mieszkaniową do ściany przy zastosowaniu śrub lub do szyny DIN, usuwając

wstępnie wycięte zakładki na pokrywie.

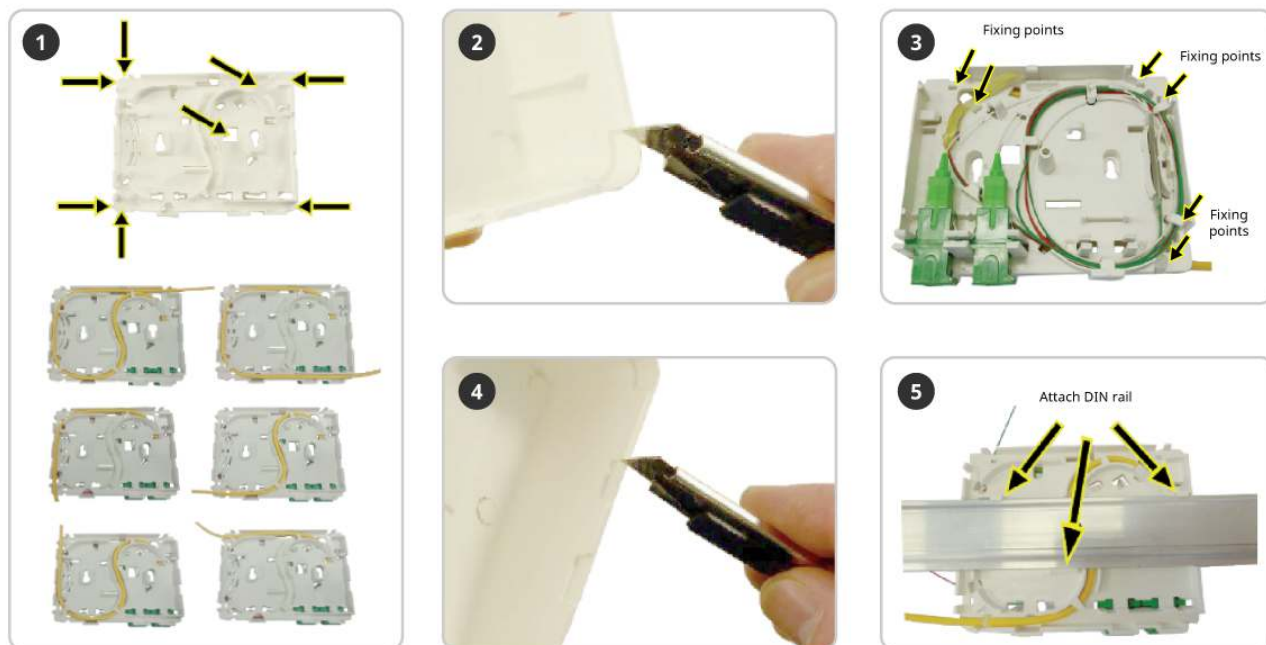

## Specyfikacje techniczne : Ref. 231540

|                                           |       |                                       |
|-------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| Liczba włóknowy                           |       | 2                                     |
| Liczba wejść                              |       | 8                                     |
| Rodzaj zamknięcia                         |       | Pokrywa                               |
| Zamek drzwi przednie                      |       | Zamknięciem śrubowym                  |
| Typ połączeń                              |       | Złącze i spawanie lukiem elektrycznym |
| Typ instalacji                            |       | Naścienny / Sufitowy                  |
| Tworzywo                                  |       | Tworzywo sztuczne ABS                 |
| Grubość                                   | mm    | 2                                     |
| Kolor                                     |       | Biały                                 |
| Stopień ochrony (IP)                      |       | 30                                    |
| Stopień ochrony (IK)                      |       | 07                                    |
| Wysokość                                  | mm    | 97                                    |
| Szerokość                                 | mm    | 119                                   |
| Głębokość                                 | mm    | 33                                    |
| Typ włókna                                |       | Jednomodowy (ITU-T-G.657.A2)          |
| Euroklasa                                 |       | Dca                                   |
| Euroklasa: Wydzielanie dymu               |       | s2                                    |
| Euroklasa: Występowanie płonących cząstek |       | d0                                    |
| Euroklasa: Kwasowość                      |       | a1                                    |
| Średnica rdzeń z włókna                   | µm    | 9                                     |
| Średnica płaszcz z włókna                 | µm    | 125                                   |
| Średnica powłoki włókna                   | µm    | 250                                   |
| Struktura kabla                           |       | Mocno                                 |
| Średnica struktury włókna                 | mm    | 0,9                                   |
| Średnica Powłoka zewnętrzna               | mm    | 3,5                                   |
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna               |       | LSFH                                  |
| Żel blokujący                             |       | Nie                                   |
| Tłumienie włókna: 1310nm                  | dB/km | < 0,4                                 |
| Tłumienie włókna: 1550nm                  | dB/km | < 0,3                                 |
| Tłumienie włókna: 1490nm                  | dB/km | < 0,3                                 |
| Straty na złączach                        | dB    | < 0,5                                 |
| Straty odbiciowe                          | dB    | > 60                                  |
| Długa przyczepność                        | N     | 500                                   |
| Elemento di rinforzo della struttura      |       | Włókien aramidowych                   |
| Długa spłaszczenie (@100mm)               | N     | 500                                   |
| Min. kąt zgięcia                          | mm    | 15                                    |
| Temperatura pracy                         | °C    | -20 ... 70                            |