


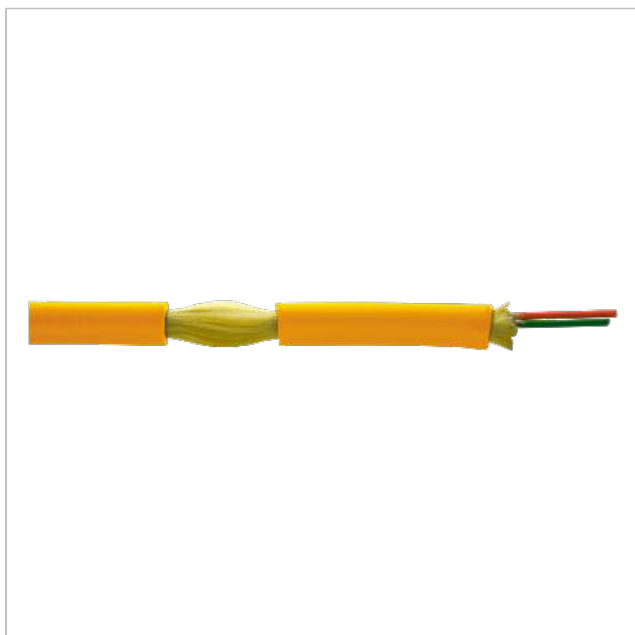

Kabel FK2 jednomodowy 2-włóknowy, Euroklasa Dca i LSFH, wewnętrzny

2- włóknowy kabel światłowodowy z osłoną zewnętrzną LSFH do instalacji wewnątrz. Każde włókno posiada oddzielny płaszcz LSFH, każdy w innym kolorze, co pozwala na ułatwienie organizacji oraz identyfikacji włókien.

Nr Kat.	231902
Nr log.	OSK2I-750
EAN13	8424450170144

Inne funkcje

Kolor	Pomarańczowy
Długość	750,00 m

Opakowanie

Rolka	750 m
-------	-------

Dane fizyczne

Waga netto	10,00 g
Objętość brutto	0,04 dm ³
Waga brutto	11,00 g
Szerokość	4,00 mm
Wysokość	1.000,00 mm
Głębokość	4,00 mm
Główna waga produktu	10,00 g

Cechy wyróżniające

- Euroklasa Dca-s2,d0,a1
- Małe tłumienie

- Włókna aramidowe wzmacniające strukturę
- Zabezpieczony włóknami blokującymi wodę, zapewniając wysoki poziom ochrony przed wilgocią
- Rodzaj włókna 9/125, ITU-T G.657.A2
- Dostosowana średnica powłoki włókna: 900µm
- Wyposażone w centralny przewód rezystencyjny
- Osłona zewnętrzna LSFH, kolor pomarańczowy

Specyfikacje techniczne : Ref. 231902

Euroklasa			Dca
Euroklasa: Wydzielanie dymu			s2
Euroklasa: Występowanie płonących cząstek			d0
Euroklasa: Kwasowość			a1
Typ włókna			Jednomodowy (ITU-T-G.657A2)
Średnica rdzeń z włókna	µm		9
Średnica płaszcz z włókna	µm		125
Średnica powłoki włókna	µm		250
Struktura kabla			Mocno
Średnica struktury włókna	mm		0,9
Średnica Powłoka zewnętrzna	mm		3,5
Tworzywo Powłoka zewnętrzna			LSFH
Żel blokujący			Nie
Tłumienność 1310nm	dB/km		< 0,4
Tłumienność 1490nm	dB/km		< 0,4
Tłumienność 1550nm	dB/km		< 0,3
Długa przyczepność	N		500
Elemento di rinforzo della struttura			Włókien aramidowych
Długa spłaszczenie (@100mm)	N		500
Min. kąt zgięcia	mm		17,5
Temperatura pracy	°C		-20 ... 70